



Data Protection Guide CheckAud® 2025.2

Dokumentenversion: DG.CASA.2025.2.1609.01

Ein Produkt der IBS Schreiber GmbH

ibs
Schreiber

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I Zweck des Data Protection Guides	5
Kapitel II Relevante Daten bzgl. Schutz/Löschkonzept	7
Kapitel III Verarbeitung der SAP Tabellen	9
III - 1 Datenflussdiagramm	10
III - 2 Sequenzdiagramm	11
Kapitel IV Anonymisierung & Pseudonymisierung von P-Daten	15
IV - 1 Begriffe	16
IV - 2 Rahmenbedingungen	16
IV - 3 Generierung Anonyme / Pseudonyme	17
Kapitel V Ausgelesene SAP Tabellen	19
V - 1 Allgemein	20
Kapitel VI ABAP Systeme	23
VI - 1 Tabellenset AUTH	24
VI - 2 Tabellenset AUTH_ADVANCED	42
VI - 3 Tabellenset IBS_BW	45
VI - 4 Tabellenset IBS_SYSTEM	46
VI - 5 Tabellenset IBS_FI	62
VI - 6 Tabellenset IBS_MM	74
VI - 7 Tabellenset IBS_HCM	77
VI - 8 Tabellenset IBS_ISU	84
VI - 9 Tabellenset IBS_SD	88
VI - 10 Zusätzliche Tabellen - Parameterwerte	90
VI - 11 Zusätzliche Tabellen - Organisationsebenen Vorschlagswerte	94
Kapitel VII HANA Systeme	131
VII - 1 Tabellenset AUTH	132
VII - 2 Tabellenset IBS_SYSTEM	138
Kapitel VIII Verschlüsselung Snapshots / Mapping-Datei	145
Kapitel IX Verschlüsselung der Exportdateien	147
Kapitel X Protokollierung der Datenverarbeitung	149

X - 1	Ereignisanzeige Betriebssystem	150
X - 2	ABAP-Events	151
	2.1 ABAP-Events 10xx - Connection Test	151
	2.2 ABAP-Events 11xx - Snapshot creation	154
	2.2.1 Events 111x - Table export	157
	2.2.2 Events 112x - Function module call	159
	2.3 ABAP-Events 2xxx - Snapshot import	160
	2.3.1 Events 20xx - Open snapshot file	160
	2.3.1.1 Events 201x - Import	163
	2.4 ABAP-Events 30xx - Analyzation	164
	2.4.1 Events 301x - Authorization query	164
	2.4.2 Events 302x - Table query	166
	2.4.3 Events 303x - Parameter query	169
	2.5 ABAP-Events 40xx - Result export (Container elements)	171
	2.5.1 Events 401x - Authorization query	172
	2.5.2 Events 402x - Table query	175
	2.5.3 Events 403x - Parameter query	177
X - 3	HANA-Events	179
	3.1 HANA-Events 10xx - Connection Test	179
	3.2 HANA-Events 12xx - Snapshot creation	181
	3.2.1 HANA-Events 121x Table export	182
	3.3 HANA-Events 21xx - Snapshot import	184
	3.3.1 HANA-Events 21xx - Open HANA DB snapshot file	185
	3.3.2 HANA-Events 211x - HANA DB snapshot import	187
	3.4 HANA-Events 31xx - HANA DB analyzation	189
	3.4.1 HANA-Events 31xx - Authorization query	189
	3.4.2 HANA-Events 312x - Table query	191
	3.5 HANA-Events 411x -Result export	194
	3.5.1 HANA-Events 412x -HANA DB table query	196

Kapitel XI Technischer Support 199

Kapitel XII Eigentum, Urheberrecht und Marken 203

Kapitel I - Zweck des Data Protection Guides

I Zweck des Data Protection Guides

Dieses Dokument dient dazu, den Einsatz von CheckAud unter Datenschutzgesichtspunkten (Datenschutzkonzepte / Datenlöschkonzepte) zu realisieren. Hierbei liegt das Augenmerk auf der Erläuterung und Beschreibung der erfassten SAP-Tabellen, der ggfls. darin enthaltenen personenbezogenen Daten, der Anonymisierung/Pseudonymisierung dieser P-Daten sowie auf den Möglichkeiten der Nachvollziehbarkeit der Auswertungstätigkeiten (Verarbeitungsprotokollierung).

Hierbei gibt dieser Leitfaden lediglich Hinweise, welche verarbeiteten und erzeugten Daten für Datenschutz- und Datenlöschkonzepte relevant sind. Die Einhaltung der zumeist individuellen Unternehmensvorgaben zu Datenschutz- und Datenlöschkonzepten ist in der Verantwortung des Anwenders von CheckAud.

Der Data Protection Guide versteht sich als ergänzendes Dokument zum CheckAud User Guide.

Kapitel II - Relevante Daten bzgl. Schutz/Löschkonzept

II Relevante Daten bzgl. Schutz/Löschkonzept

Nachfolgende, durch CheckAud erstellte bzw. verarbeitete Daten enthalten ggfls. P-Daten und sollten im Rahmen kundeneigener Datenschutz- & Datenlöschkonzepte betrachtet und integriert werden.

- CheckScan Snapshot-Dateien (*.casnapshot)
 - Snapshots enthalten ausgelesene Tabellendaten des zu prüfenden SAP-Systems und beinhalten bei Nichtverwendung empfohlener Schutzmaßnahmen (Anonymisierung / Pseudonymisierung / Verschlüsselung) P-Daten
 - Snapshots können bei Bedarf verschlüsselt abgelegt werden, siehe Kapitel
 - Snapshots werden im Dateisystem abgelegt, hierfür ist ein Ablage-, Berechtigungs- sowie Sicherungskonzept zu erstellen, ggfls. sind Aufbewahrungspflichten bzw. Löschfristen einzuhalten
- CheckScan Mapping-Dateien, Benutzerpseudonyme und Klarnamen (*.xls)
 - Mapping-Dateien werden von Scanmodul geschrieben und beinhalten die Zuordnung von Pseudonymen zu Klarnamen
 - Mapping-Dateien werden als XLS abgelegt und beinhalten P-Daten, empfohlene Schutzmaßnahme hier ist die Aktivierung der Verschlüsselung der Mapping-Datei
 - Mapping-Dateien werden im Dateisystem abgelegt, hierfür ist ein Ablage-, Berechtigungs- sowie Sicherungskonzept zu erstellen, ggfls. sind Aufbewahrungspflichten bzw. Löschfristen einzuhalten
- CheckAud Projektdaten (*.caproject)
 - Projektdaten enthalten die Analysen und Konfigurationen für die Analysen, ggfls. sind hier bei Nichtverwendung empfohlener Schutzmaßnahmen (Anonymisierung / Pseudonymisierung) möglicherweise P-Daten enthalten
 - Projektdaten werden im Dateisystem abgelegt, hierfür ist ein Ablage-, Berechtigungs- sowie Sicherungskonzept zu erstellen, ggfls. sind Aufbewahrungspflichten bzw. Löschfristen einzuhalten
- CheckAud Ergebnisdateien, Export der Analyseergebnisse (*.html, *.xls, *.zip)
 - Exportdateien zur Weitergabe der Analyseergebnisse aus CheckAud heraus exportiert und beinhalten bei Nichtverwendung empfohlener Schutzmaßnahmen (Anonymisierung / Pseudonymisierung / Verschlüsselung) P-Daten
 - Exportdateien können bei Bedarf verschlüsselt abgelegt werden, siehe Kapitel [Verschlüsselung der Exportdateien](#)^[148]
 - Exportdateien werden im Dateisystem abgelegt, hierfür ist ein Ablage-, Berechtigungs- sowie Sicherungskonzept zu erstellen, ggfls. sind Aufbewahrungspflichten bzw. Löschfristen einzuhalten

Kapitel III - Verarbeitung der SAP Tabellen

III Verarbeitung der SAP Tabellen


Die Inhalte der SAP-Tabellen werden von CheckScan über die RFC-Schnittstelle mittels des Funktions-Bausteins RFC_READ_TABLE ausgelesen. Der Datenabruf erfolgt blockweise, damit die Speicherbelastung auf dem SAP-Server möglichst gering gehalten wird. Die Übertragung der Daten vom SAP-Server zum Windows-Rechner, auf dem CheckScan ausgeführt wird, erfolgt komprimiert, aber unverschlüsselt. Durch Einsatz von SNC lässt sich zusätzlich eine Verschlüsselung des gesamten Datenstroms erreichen.

Die Tabelleninhalte werden von CheckScan direkt nach der Übertragung in einer komprimierten XML-Datei abgespeichert, welche sich optional mit einem, vom Benutzer festzulegenden Kennwort verschlüsseln lässt. Die Verschlüsselung erfolgt dabei mit AES im CBC-Modus mit PKCS7-Padding und einer Schlüssellänge von 256 Bit. Der Schlüssel wird unter Nutzung von PBKDF2 mit mehreren tausend Runden und einem zufälligen Salt aus dem angegebenen Kennwort berechnet.


Bei aktivierter Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung wird während der Erstellung des Snapshots eine Zuordnungstabelle von Anonymen zu Klarnamen im Speicher mitgeführt, damit jedes Auftreten eines Benutzernamens innerhalb eines Snapshots (für alle Tabellen und Tabellen-Sets) immer durch dasselbe Anonym ersetzt wird.


Nur bei aktivierter Pseudonymisierung wird die Zuordnungstabelle nach Abschluss des Scans in eine zusätzliche Excel-Datei geschrieben, welche im selben Verzeichnis wie die Snapshot-Datei abgelegt wird.


III - 1 Datenflussdiagramm

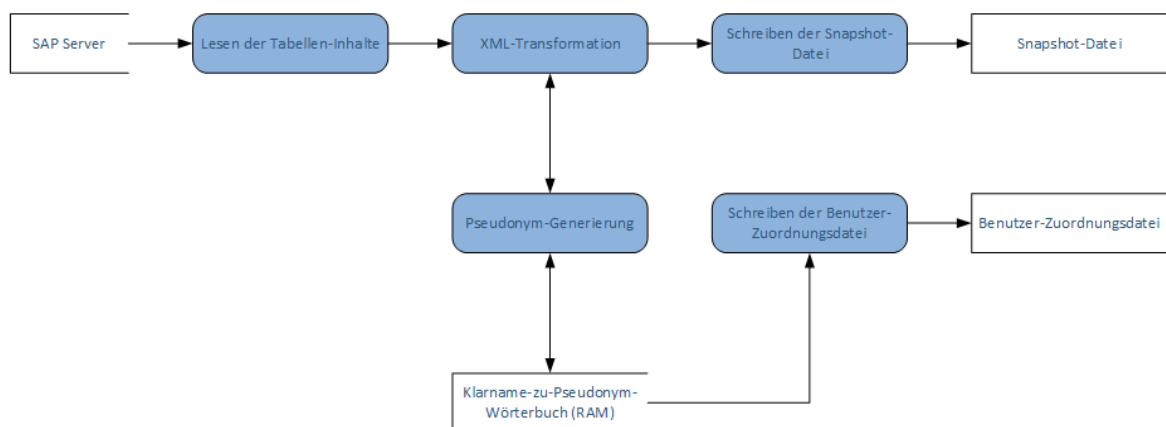

III - 2 Sequenzdiagramm

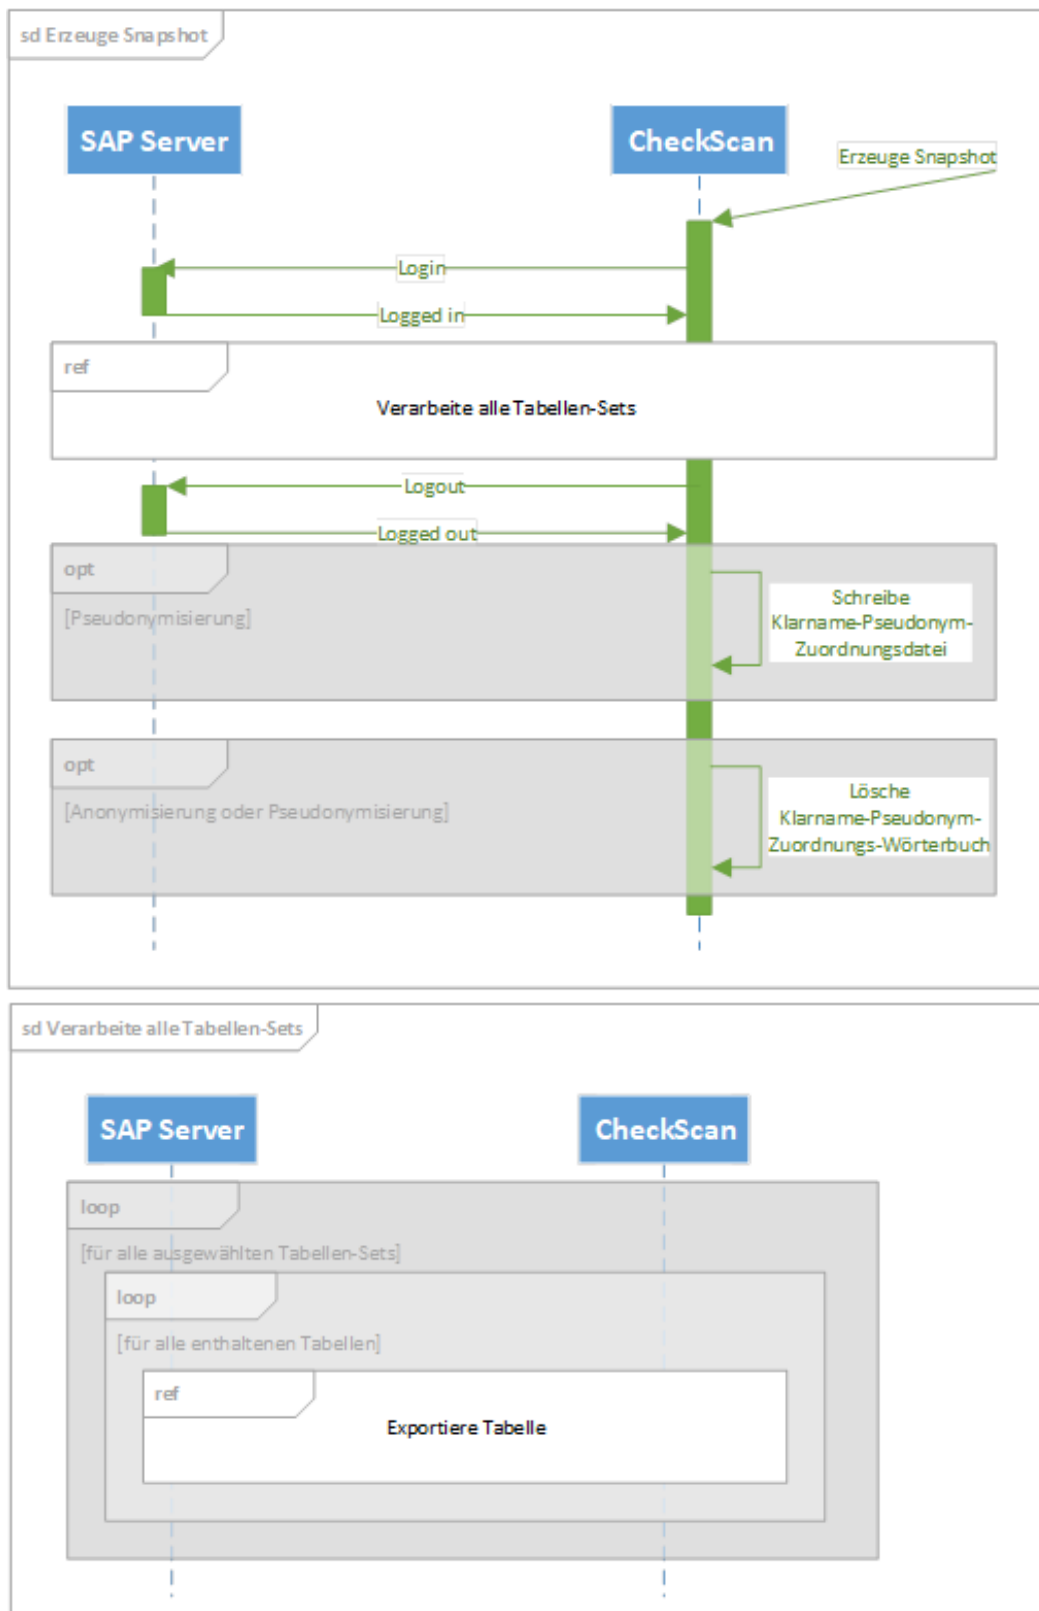

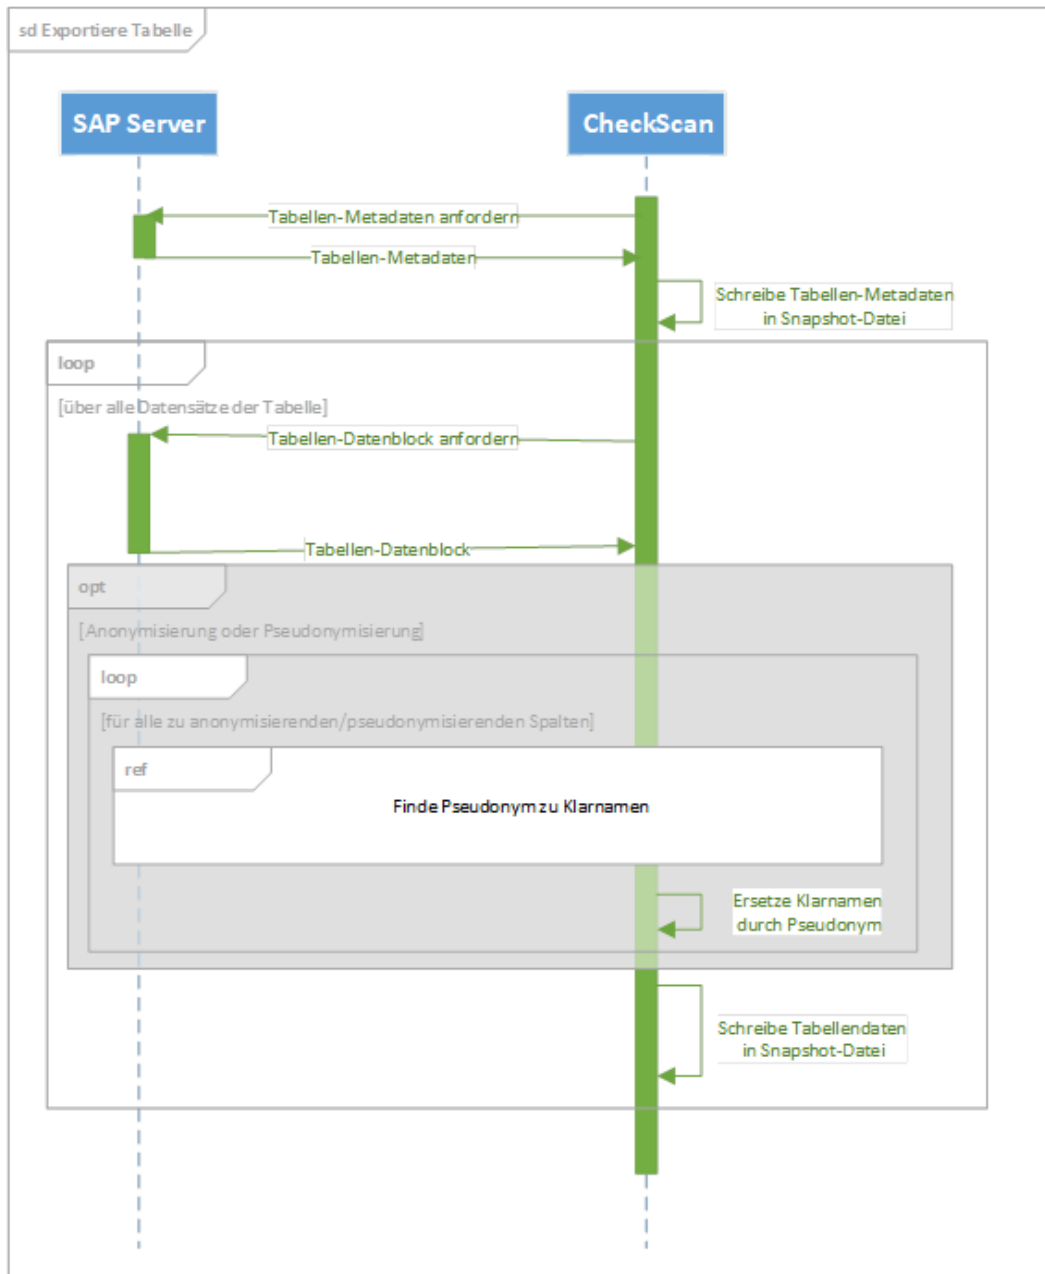

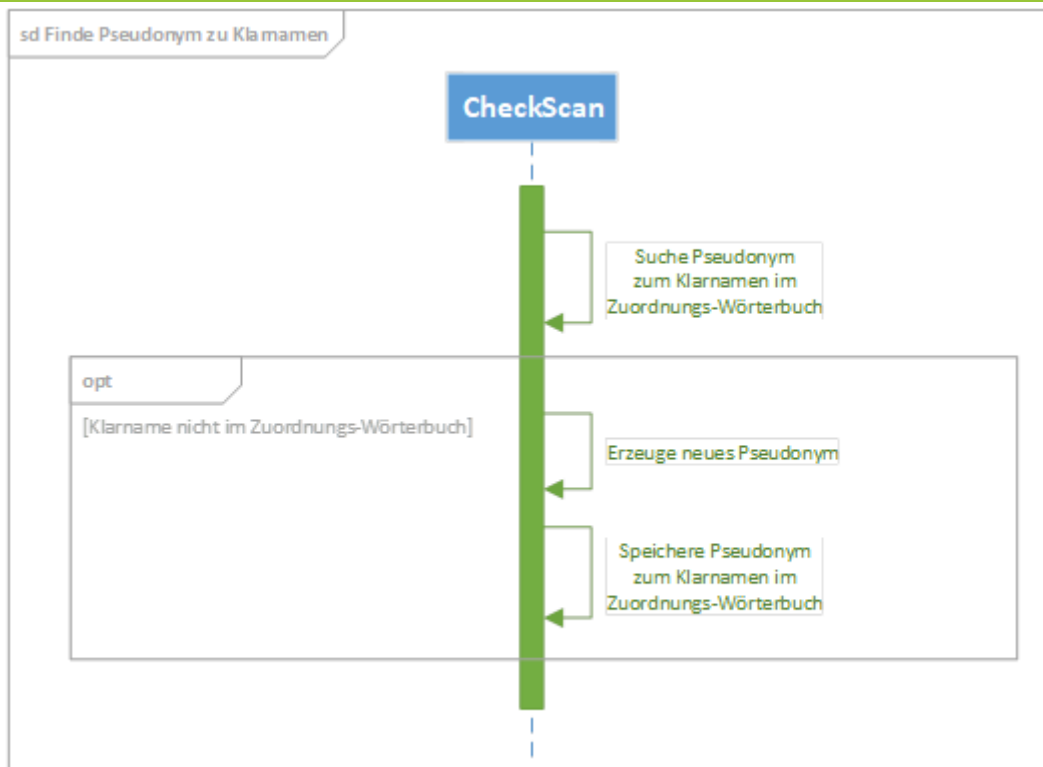

Kapitel IV - Anonymisierung & Pseudonymisierung von P-Daten

IV Anonymisierung & Pseudonymisierung von P-Daten

IV - 1 Begriffe

Anonym

Fiktiver, zufälliger Benutzername der keinen Rückschluss auf den tatsächlichen Benutzer zulässt und für den keine Möglichkeit der Zuordnung zum ursprünglichen Klarnamen existiert.

Pseudonym

Anonym, das über eine Übersetzungstabelle wieder dem ursprünglichen Klarnamen zugeordnet werden kann.

Anonymisierung

Austausch aller Klarnamen gegen Anonyme und ersatzloser Wegfall aller weiteren Daten, so dass kein Personenbezug mehr herstellbar ist.

Pseudonymisierung

Anonymisierung, bei der eine Übersetzungstabelle zwischen Anonymen und Klarnamen gespeichert wird.

Teilweise Anonymisierung/Pseudonymisierung

Anonymisierung/Pseudonymisierung bei der ein Teil der Benutzer von der Anonymisierung/Pseudonymisierung ausgenommen wird. Die Ausnahme erfolgt über die Angabe einer Liste von Benutzernamen bei der Erstellung des Snapshots.

Snapshot

Momentaufnahme des Inhalts beliebiger Tabellen eines SAP-Systems in einer externen Datei.
Ergebnis eines Datenabzugs mittels CheckScan zur weiteren Analyse mit CheckAud.

IV - 2 Rahmenbedingungen

Durch den Einsatz der Anonymisierungs-/Pseudonymisierungs-Funktion von CheckScan soll ein datenschutzkonformes Prüfen des Berechtigungskonzepts sowie der Systemsicherheit von SAP-Systemen mit CheckAud ermöglicht werden. Für eine solche Prüfung ist der Abzug von Datensätzen aus dem SAP-System unabdingbar. In den benötigten Tabellen finden sich unter anderem auch personenbezogene Daten, wie z.B. Benutzerkonten, Namen, Abteilungen und Raumnummern.

Um dem Datenschutz gerecht zu werden, wird CheckScan bereits mit einem vordefinierten Regelwerk für die Anonymisierung/Pseudonymisierung dieser Daten ausgeliefert. Für den korrekten Einsatz ist jedoch die Einhaltung von Rahmenbedingungen erforderlich, die im Folgenden aufgezeigt werden.

Rollen

Im Hinblick auf die Datenerhebung mit CheckScan und die Auswertung mit CheckAud müssen zwei Rollen unterschieden werden:

Datenerhebender

Der Datenerhebende benötigt lesenden Zugriff auf SAP-Tabellen, welche personenbezogene Daten beinhalten. Im Idealfall wird dieser Zugriff ausschließlich über einen SAP Kommunikations-Benutzer abgebildet, da mit diesem keine Dialog-Anmeldung am System möglich ist. Der Zugriff auf die SAP-Tabellen kann dann nur über die RFC-Schnittstelle erfolgen, welche von CheckScan genutzt wird. Die Ausführung von CheckScan darf nur dem Datenerhebenden möglich sein.

Die von CheckScan bei aktivierter Pseudonymisierung erzeugte Datei zur Zuordnung von Pseudonymen zu Klarnamen darf vom Datenerhebenden nicht an den Prüfenden weitergegeben werden.

Prüfender

Der Prüfende erhält mit CheckScan anonymisierte Snapshots vom Datenerhebenden und führt die Prüfung mittels CheckAud durch. Ein Zugriff auf die originalen SAP-Tabellen oder die während der Snapshot-Erstellung generierte Benutzer-Zuordnungsliste (nur bei Pseudonymisierung) darf dem Prüfenden nicht zur Verfügung stehen.

Für welche Tabellen die Lese-Berechtigungen benötigt werden, hängt maßgeblich vom ausgewählten Umfang des Datenabzugs ab. Details zum Auslieferungsumfang von CheckScan finden sich im Kapitel [Ausgelesene SAP Tabellen](#) ^[20].

IV - 3 Generierung Anonyme / Pseudonyme

Die Generierung der Anonyme/Pseudonyme erfolgt auf Basis einer 40-bit Zufallszahl, die zu Wörtern mit 8 Zeichen Länge formatiert werden. Diese Wörter werden über ein Alphabet mit 32 verschiedenen Zeichen gebildet. Die Zeichen sind mit dem Ziel ausgewählt, Verwechslungen zu vermeiden. Beispielsweise sind als Zeichen weder die Null noch das O zugelassen.

Das vollständige Alphabet besteht aus den folgenden Zeichen:

'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'H', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8' und '9'.

Kapitel V - Ausgelesene SAP Tabellen

V Ausgelesene SAP Tabellen

Innerhalb von CheckScan finden sich mehrere vordefinierte, unveränderbare Tabellen-Sets, die alle Tabellen enthalten, welche für eine bestimmte Prüfung mittels CheckAud benötigt werden. Zu den enthaltenen Tabellen sind jeweils unveränderbare Regeln hinterlegt, wie mit den enthaltenen Daten im Allgemeinen sowie bei Aktivierung der Anonymisierung/Pseudonymisierung umgegangen werden soll.

Die im Folgenden dargestellten Tabellen beruhen auf SAP NetWeaver 7.40.

V - 1 Allgemein

DD02T - R/3-DD: Texte zu SAP-Tabellen

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
TABNAME	Tabellenname	-	-
DDLLANGUAGE	Sprachenschlüssel	-	-
AS4LOCAL	Aktivierungsstand eines Repository-Objektes	-	-
AS4VERS	Version des Eintrags (nicht benutzt)	-	-
DDTEXT	Kurzbeschreibung von Repository-Objekten	-	-

DD03T - DD: Texte zu Feldern (sprachabhängig)

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
TABNAME	Tabellenname	-	-
DDLLANGUAGE	Sprachenschlüssel	-	-
AS4LOCAL	Aktivierungsstand eines Repository-Objektes	-	-
FIELDNAME	Feldname	-	-
DDTEXT	Kurzbeschreibung von Repository-Objekten	-	-

DD03L- Tabellenfelder

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
TABNAME	Tabellenname	-	-tp
FIELDNAME	Feldname	-	-
AS4LOCAL	Aktivierungsstand eines Repository-Objektes	-	-
AS4VERS	Version des Eintrags (nicht benutzt)	-	-
POSITION	Position des Feldes in der Tabelle	-	-
KEYFLAG	Kennzeichnet ein Schlüsselfeld einer Tabelle	-	-

MANDATORY	Flag: Feld ist obligatorisch (NOT BLANK)	-	-
ROLLNAME	Datenelement (semantische Domäne)	-	-
CHECKTABLE	Prüftabellenname des Fremdschlüssels	-	-
ADMINFIELD	Schachtelungstiefe bei Includes	-	-
INTTYPE	ABAP-Datentyp (C,D,N,...)	-	-
INTLEN	Interne Länge in Bytes	-	-
REFTABLE	Referenztable zum Feld	-	-
PRECFIELD	Name der inkludierten Tabelle	-	-
REFFIELD	Referenzfeld für Währungs- und Mengenfelder	-	-
CONROUT	Prüf-oder Generierungsmodul für Felder	-	-
NOTNULL	Kennzeichen für Initialwerte in Datenbanktabellen	-	-
DATATYPE	Datentyp im ABAP Dictionary	-	-
LENG	Länge (Anzahl der Zeichen)	-	-
DECIMALS	Anzahl Dezimalstellen	-	-
DOMNAME	Bezeichnung einer Domäne	-	-
SHLPORIGIN	Herkunft einer Eingabehilfe	-	-
TABLETYPE	DD: Flag, ob es sich um eine Tabelle handelt	-	-
DEPTH	DD: Tiefe bei strukturierten Typen	-	-
COMPTYPE	DD: Komponententyp	-	-
REFTYPE	Art des referierten Objektes	-	-
LANGUFLAG	DD: Kennzeichen für ein Sprachenfeld	-	-
DBPOSITION	Position des Feldes in der Tabelle	-	-
ANONYMOUS	Anonymisierungskennzeichen (für Benutzer Felder)	-	-
OUTPUTSTYLE	DD: Ausgabestil (Outputstyle) für Decfloat-Typen	-	-
TEXT	Beschreibung der Länge 60	-	-

DD04T - R/3-DD: Texte der Datenelemente

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
ROLLNAME	Datenelement (semantische Domäne)	-	-
DDLLANGUAGE	Sprachenschlüssel	-	-
AS4LOCAL	Aktivierungsstand eines Repository-Objektes	-	-
AS4VERS	Version des Eintrags (nicht benutzt)	-	-
DDTEXT	Kurzbeschreibung von Repository-Objekten	-	-
REPTEXT	Überschrift	-	-
SCRTEXT_S	Feldbezeichner kurz	-	-
SCRTEXT_M	Feldbezeichner mittel	-	-
SCRTEXT_L	Feldbezeichner lang	-	-

Kapitel VI - ABAP Systeme

VI ABAP Systeme

VI - 1 Tabellenset AUTH

Das Tabellen-Set AUTH enthält alle Tabellen, die für eine Prüfung des Berechtigungskonzepts mit CheckAud erforderlich sind.

AGR_1016 - Name des Profils der Aktivitätsgruppe

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandantenkennung	-	-
AGR_NAME	Name der Rolle	-	-
COUNTER	Menü-ID für BIW	-	-
PROFILE	Felder zu Tabellenteil Infotyp 1016	-	-
VARIANT	Profilname	-	-
GENERATED	Varianten für Profilgenerator	-	-
PSTATE	Kennzeichen: Eintrag wurde generiert	-	-

AGR_AGRS - Rollen in Sammelrollen

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandantenkennung		
AGR_NAME	Sammelrolle	-	-
CHILD_AGR	In Sammelrolle enthaltene Einzelrolle	-	-
ATTRIBUTES	Zuordnung aktiv	-	-

AGR_DEFINE - Definition Rollen

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandantenkennung	-	-
AGR_NAME	Name der Rolle	-	-
PARENT_AGR	Name der vererbenden Rolle	-	-
CREATE_USR	Benutzername	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
CREATE_DAT	Datum der Menügenerierung	-	-
CREATE_TIM	Uhrzeit der letzten Menügenerierung	-	-
CREATE_TMP	UTC-Zeitstempel in Kurzform	-	-
CHANGE_USR	Benutzername	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
CHANGE_DAT	Datum der Menügenerierung	-	-
CHANGE_TIM	Uhrzeit der letzten Menügenerierung	-	-
CHANGE_TMP	UTC-Zeitstempel in Kurzform	-	-
ATTRIBUTES	Attribute zum Menü	-	-

TEXT	Bezeichnung der Rolle	-	-
------	-----------------------	---	---

AGR_FLAGS - Attribute an der Rolle

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandantenkennung	-	-
AGR_NAME	Name der Rolle	-	-
FLAG_TYPE	Attribute zum Menü	-	-
CREATE_USR	Benutzername	-	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
CREATE_DAT	Datum der Menügenerierung	-	-
CREATE_TIM	Uhrzeit der letzten Menügenerierung	-	-
CHANGE_USR	Benutzername	-	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
CHANGE_DAT	Datum der Menügenerierung	-	-
CHANGE_TIM	Uhrzeit der letzten Menügenerierung	-	-
FLAG_VALUE	Werte des Flags	-	-

AGR_TEXTS - Ablagestruktur für hierarchisches Menü – Kunde

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandantenkennung	-	-
AGR_NAME	Name der Rolle	-	-
SPRAS	Sprache der Menütex te	-	-
LINE	Zähler für Menü-ID	-	-
TEXT	Bezeichnung der Rolle	-	-

AGR_USERS - Zuordnung Rollen zu Benutzern

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandantenkennung	-	-
AGR_NAME	Name der Rolle	möglicherweise	Für Berechtigungsanalyse benötigt
UNAME	Benutzername im Benutzerstamm	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
FROM_DAT	Datum der Gültigkeit	möglicherweise	Für Berechtigungsanalyse benötigt
TO_DAT	Datum der Gültigkeit	möglicherweise	Für Berechtigungsanalyse benötigt
EXCLUDE	Exclusive	-	-
CHANGE_DAT	Datum der Menügenerierung	-	-
CHANGE_TIM	Uhrzeit der letzten Menügenerierung	-	-
CHANGE_TST	UTC-Zeitstempel in Kurzform	-	-

ORG_FLAG	Flag: Zuordnung kommt aus HR-Organisationsmanagement	-	-
COL_FLAG	Flag: Zuordnung kommt aus Sammelrolle	-	-

CVERS - Releasestände der im System vorhandenen Softwarekomponente

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
COMPONENT	Softwarekomponente	-	-
RELEASE	R/3 Release	-	-
EXTRELEASE	Patch-Level einer Softwarekomponente	-	-
COMP_TYPE	Werte Komponententyp	-	-
DESC_TEXT	Kurzbeschreibung einer Softwarekomponente	-	-

CVERS_REF - Referenztabelle für CVERS-Einträge

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
COMPONENT	Softwarekomponente	-	-
LANGU	Sprachenschlüssel	-	-
DESC_TEXT	Kurzbeschreibung einer Softwarekomponente	-	-

DD03M - Generierte Tabelle zum View DD03M

Diese Tabelle wird nur teilweise ausgelesen. Zur Selektion der gelesenen Datensätze wird der folgende Filter verwendet:

```
(TABNAME LIKE 'AUTH%' OR TABNAME = 'BKKAUTHA' OR TABNAME = 'CACS_AUTH' OR TABNAME = 'CFAUTH' OR TABNAME = 'ECCS_AUTHA' OR TABNAME = 'EHSAUTHA' OR TABNAME = 'EHSMPAUTHA' OR TABNAME = 'FCRD_AUTHA' OR TABNAME = 'FICOS_AUTH' OR TABNAME = 'FIFM_AUTHA' OR TABNAME = 'FKK_AUTH' OR TABNAME = 'FMAUTH_KONTO' OR TABNAME = 'HREIC_S_ACTIVITY_AUTH' OR TABNAME = 'ISBAUTHA' OR TABNAME = 'ISU_AUTH' OR TABNAME = 'JAMAUTHA' OR TABNAME = 'JITAUTH' OR TABNAME = 'JJAUTHA' OR TABNAME = 'JSDAUTHA' OR TABNAME = 'JSDAUTHA1' OR TABNAME = 'J_1IAUTHA' OR TABNAME = 'J_3GAUTHA' OR TABNAME = 'NAUTHA' OR TABNAME = 'NAUTHA1' OR TABNAME = 'RMAUTHA' OR TABNAME = 'RN2CLIM_AUTH' OR TABNAME = 'RN2CLIM_AUTH_SDL' OR TABNAME = 'RN2DOC_AUTHORITY' OR TABNAME = 'RNPNT_AUTH' OR TABNAME = 'SI_AUTHA' OR TABNAME = 'SI_VTBAUTHA1' OR TABNAME = 'STRUC_AUTH' OR TABNAME = 'T8J_AUTHA' OR TABNAME = 'USMD_S_AUTH' OR TABNAME = 'VLCAUTH' OR TABNAME = 'VTBAUTHA' OR TABNAME = 'VTBAUTHA1' OR TABNAME = 'VTVAUTHA' OR TABNAME = 'VVAUTHA' OR TABNAME = 'VVK_AUTH') AND FLDSTAT = 'A' AND ROLLSTAT = 'A' AND DOMSTAT = 'A' AND TEXTSTAT = 'A'
```

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
TABNAME	Tabellenname	-	-
FIELDNAME	Feldname	-	-
FLDSTAT	Aktivierungsstand eines Repository-Objektes	-	Wird nie ausgelesen
ROLLNAME	Datenelement (semantische Domäne)	-	-

ROLLSTAT	Aktivierungsstand eines Repository-Objektes	-	Wird nie ausgelesen
DOMNAME	Bezeichnung einer Domäne	-	-
DOMSTAT	Aktivierungsstand eines Repository-Objektes	-	Wird nie ausgelesen
TEXTSTAT	Aktivierungsstand eines Repository-Objektes	-	Wird nie ausgelesen
DDLLANGUAGE	Sprachenschlüssel	-	-
POSITION	Position des Feldes in der Tabelle	-	Wird nie ausgelesen
KEYFLAG	Kennzeichnet ein Schlüsselfeld einer Tabelle	-	Wird nie ausgelesen
MANDATORY	Flag: Feld ist obligatorisch (NOT BLANK)	-	Wird nie ausgelesen
CHECKTABLE	Prüftabellenname des Fremdschlüssels	-	Wird nie ausgelesen
ADMINFIELD	Schachtelungstiefe bei Includes	-	Wird nie ausgelesen
INTTYPE	ABAP-Datentyp (C,D,N,...)	-	-
INTLEN	Interne Länge in Bytes	-	-
REFTABLE	Referenztable zum Feld	-	Wird nie ausgelesen
PRECFIELD	Name der inkludierten Tabelle	-	Wird nie ausgelesen
REFFIELD	Referenzfeld für Währungs- und Mengenfelder	-	Wird nie ausgelesen
CONROUT	Prüf-oder Generierungsmodul für Felder	-	Wird nie ausgelesen
ROUTPUTLEN	Länge (Anzahl der Zeichen)	-	Wird nie ausgelesen
MEMORYID	Set-/Get-Paramter-Id	-	Wird nie ausgelesen
LOGFLAG	Kennzeichen für das Schreiben von Änderungsbelegen	-	Wird nie ausgelesen
HEADLEN	Maximale Überschriftenlänge	-	Wird nie ausgelesen
SCRLEN1	Max. Länge Feldbezeichner kurz	-	Wird nie ausgelesen
SCRLEN2	Max. Länge Feldbezeichner mittel	-	Wird nie ausgelesen
SCRLEN3	Max. Länge Feldbezeichner lang	-	Wird nie ausgelesen
DTELGLOBAL	Flag für private DD-Objekte (nicht benutzt)	-	Wird nie ausgelesen
DTELMASER	Originalsprache in Repository-Objekten	-	Wird nie ausgelesen
RESERVEDTE	SDIC: Reserve für Datenelemente (nicht benutzt)	-	Wird nie ausgelesen
DATATYPE	Datentyp im ABAP Dictionary	-	-
LENG	Länge (Anzahl der Zeichen)	-	-
OUTPUTLEN	Ausgabelänge	-	Wird nie ausgelesen
DECIMALS	Anzahl Dezimalstellen	-	Wird nie ausgelesen
LOWERCASE	Kleinbuchstaben erlaubt/nicht erlaubt	-	Wird nie ausgelesen

SIGNFLAG	Anzeige des Vorzeichen bei numerischen Feldern	-	Wird nie ausgelesen
LANGFLAG	Flag für sprachabhängige Werte (nicht benutzt)	-	Wird nie ausgelesen
VALEXI	Existenz von Festwerten	-	Wird nie ausgelesen
ENTITYTAB	Wertetabelle	-	-
CONVEXIT	Konvertierungsroutine	-	Wird nie ausgelesen
MASK	Schablone (nicht benutzt)	-	Wird nie ausgelesen
MASKLEN	Länge der Schablone (nicht benutzt)	-	Wird nie ausgelesen
ACTFLAG	Aktivierungsflag	-	Wird nie ausgelesen
DOMMASTER	Originalsprache in Repository-Objekten	-	Wird nie ausgelesen
RESERVEDOM	Reserve für Domänen (nicht benutzt)	-	Wird nie ausgelesen
DOMGLOBAL	Flag für private DD-Objekte (nicht benutzt)	-	Wird nie ausgelesen
DDTEXT	Kurzbeschreibung von Repository-Objekten	-	-
REPTTEXT	Überschrift	-	Wird nie ausgelesen
SCRTEXT_S	Feldbezeichner kurz	-	Wird nie ausgelesen
SCRTEXT_M	Feldbezeichner mittel	-	Wird nie ausgelesen
SCRTEXT_L	Feldbezeichner lang	-	Wird nie ausgelesen

DEVACCESS - Tabelle fuer Entwicklunguser

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
UNAME	Benutzername	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
ACCESSKEY	Char 20	-	-

GTB_ROLE_DEF

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
GTB_ROLE	Rolle	-	-
GTB_ROLE_TYPE	Rollentyp	-	-
CRDATE	Erstellungsdatum	-	-
CRUSER	Erstellt/Zuletzt geändert von	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym

GTB_ROLE_DEF_T

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-

SPRAS	Sprachschlüssel	-	-
GTB_ROLE	Rolle	-	-
GTB_ROLE_TXT	Rollenbeschreibung	-	-

GTB_ROLE_TABLE

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
GTB_ROLE	Rolle	-	-
TABNAME	Tabellenname	-	-
FIELDNAME	Feldname	-	-
NO_AUTHORITY	Keine Berechtigung	-	-

GTB_ROLE_TABLE

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
GTB_ROLE	Rolle	-	-
TABNAME	Tabellenname	-	-
FIELDNAME	Feldname	-	-
POS	Positionsnummer	-	-
SIGN	Zeichen	-	-
SEL_OPTION	Option	-	-
LOW	Wert niedrig	-	-
HIGH	Wert hoch	-	-
DD_REFTAB	ref. Tabellenname	-	-

PRGN_CUST - Customizingeinstellungen zum Berechtigungswesen

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
ID	Kennzeichnung der Tabellenzeile	-	-
PATH	Attribute zum Menü	-	-

T055 - Felder der Feldgruppen (Stammdaten)

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
KOART	Kontoart	-	-
GRUPP	Feldgruppe	-	-
FELDN	Vollständiger Feldname (Tabelle, Trennzeichen, Feldname)	-	-

T055F - Felder der Feldgruppen (Stammdaten)

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
-------------	---------------------	-----------------	-------------------------

MANDT	Mandant	-	-
KOART	Kontoart	-	-
FELDN	Vollständiger Feldname (Tabelle, Trennzeichen, Feldname)	-	-

T055G - Feldgruppen (Stammdaten)

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
KOART	Kontoart	-	-
GRUPP	Feldgruppe	-	-
XNOBE	Kennzeichen: Feldgruppe nicht für Berechtigungen relevant?	-	-
XCONF	Kennzeichen: Feldänderung ist zu bestätigen	-	-
TXT25	Bezeichnung der Feldgruppe		

T055T - Bezeichnung der Feldgruppen

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
KOART	Kontoart	-	-
GRUPP	Feldgruppe	-	-
TXT25	Bezeichnung der Feldgruppe	-	-

T77S0 - Systemtabelle

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant		
GRPID	Gruppenname	-	-
SE MID	semantisches Kürzel	-	-
GSVAL	Wert des semantischen Kürzels	-	-
ETEXT	Textfeld		

TDDAT – Pflegebereiche für Tabellen

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
TABNAME	Tabellenname	-	-
MCLASS	Berechtigungsgruppe fuer DD-Objekte	-	-
CCLASS	Tabellenberechtigungsgruppe	-	-
FLAG	Flag für interne Tabelle	-	-

TOBC - Klasseneinteilung der Berechtigungsobjekte

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
OCLSS	Klasse für Berechtigungsobjekte	-	-
CTEXT	Texte im Benutzerstamm / Berechtigungen		

TOBCT – Texte zu den Klassen der Berechtigungsobjekte

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
LANGU	Sprachenschlüssel	-	-
OCLSS	Klasse für Berechtigungsobjekte	-	-
CTEXT	Texte im Benutzerstamm / Berechtigungen	-	-

TOBJ – Berechtigungsobjekte

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
OBJCT	Berechtigungsobjekt	-	-
FIEL1	Berechtigungsfield	-	-
FIEL2	Berechtigungsfield	-	-
FIEL3	Berechtigungsfield	-	-
FIEL4	Berechtigungsfield	-	-
FIEL5	Berechtigungsfield	-	-
FIEL6	Berechtigungsfield	-	-
FIEL7	Berechtigungsfield	-	-
FIEL8	Berechtigungsfield	-	-
FIEL9	Berechtigungsfield	-	-
FIEL0	Berechtigungsfield	-	-
OCLSS	Klasse für Berechtigungsobjekte	-	-
BNAME	Benutzername	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
FBLOCK	Funktionsblock	-	-
CONVERSION	Flag das anzeigt, ob Berechtigungsfielder konvertiert werden	-	-
TTEXT	Texte im Benutzerstamm / Berechtigungen		

TOBJ_CHK_CTRL_R - Aktives Szenario für schaltbare Berechtigungsprüfung

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
NAME	Szenarioname für schaltbare Berechtigungsprüfung	-	-
OBJECT	Berechtigungsobjekt	-	-

CHK_MODE	Modus für Szenario schaltbarer Berechtigungsprüfungen	-	-
MODIFIER	Letzter Änderer	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
MODDATE	Modifikationsdatum	-	-
MODTIME	Modifikationszeit	-	-
MODFLAG	Modifikationsflag	-	-

TOBJ_OFF - Objekte, die ausgeschaltet wurden

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandantenkennung		
OBJECT	Berechtigungsobjekt	-	-
STEP_DATE	Datum des Programmlaufs	-	-
STEP_TIME	Uhrzeit des Programmlaufs	-	-
STEP_USER	Benutzer, der die Generierung des Menüs gestartet hat	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
FLAGS	ABAP-Programm, aktuelles Rahmenprogramm	-	-
RELEASE	Release-Stand eines SAP-Systems	-	-

TOBJT - Kurztexte zu Berechtigungsobjekten

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
LANGU	Sprachenschlüssel	-	-
OBJECT	Berechtigungsobjekt	-	-
TTEXT	Texte im Benutzerstamm / Berechtigungen	-	-

TRDIR - Systemtabelle TRDIR

Diese Tabelle wird nur teilweise ausgelesen. Zur Selektion der gelesenen Datensätze wird der folgende Filter verwendet:

SUBC = '1'

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
NAME	ABAP-Programmname	-	-
SQLX	Quelltextschutz	-	-
EDTX	Editorsperrvermerk	-	-
VARCL	Groß-/Kleinschreibung	-	-
DBAPL	Datenbank aus der Anwendung	-	-
DBNA	log. Datenbank	-	-
CLAS	Programmklasse	-	-
TYPE	Selektionsbildversion	-	-

OCCURS	Maschinell generiertes Programm	-	-
SUBC	Programmtyp	-	-
APPL	Anwendung	-	-
SECU	Berechtigungsgruppe	-	-
CNAM	Autor	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
CDAT	Erstellungsdatum	-	-
UNAM	Name des letzten Änderers	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
UDAT	Änderungsdatum	-	-
VERN	Versionsnummer	-	-
LEVL	Stand	-	-
RSTAT	Status	-	-
RMAND	Mandant	-	-
RLOAD	Mastersprache	-	-
FIXPT	Festpunktarithmetik	-	-
SSET	Start nur ueber Variante	-	-
SDATE	Generierung Standardselektionsbild: Datum	-	-
STIME	Generierung Standardselektionsbild: Uhrzeit	-	-
IDATE	Generierung eigenes Selektionsbild: Datum	-	-
ITIME	Generierung eigenes Selektionsbild: Uhrzeit	-	-
LDBNAME	Name der LDB	-	-
UCCHECK	Flag, ob Unicodeprüfungen durchgeführt werden	-	-

TSTC - SAP-Transaktions-Codes

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
TCODE	Transaktionscode	-	-
PGMNA	Programmname	-	-
DYPNO	Dynpronummer	-	-
MENUE	CHAR05 fuer SYST	-	-
CINFO	HEX01-Datenelement fuer SYST	-	-
ARBGB	Nachrichtenidentifikation	-	-
NAME	Personas: Flavor-Name	-	-

TSTCT – Transaktionscode-Texte

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
SPRSL	Sprachenschlüssel	-	-

TCODE	Transaktionscode	-	-
TTEXT	Transaktionstext	-	-

USER_ADDRS - Benutzer nach Adressdaten

Diese Tabelle enthält fast ausschließlich personenbezogene Daten, so dass sie bei aktivierter Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung überhaupt nicht ausgelesen wird! Im Snapshot findet sich lediglich die Beschreibung der Tabellenstruktur wieder.

Bei teilweiser Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung werden nur die Datensätze der von der Anonymisierung/Pseudonymisierung ausgenommenen Benutzer exportiert.

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Entfall bei Anon./Pseudon.
BNAME	Benutzername im Benutzerstamm	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.
DATE_FROM	Datum gültig von	-	Entfall bei Anon./Pseudon.
NATION	Versionskennzeichen für internationale Adressen	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.
DATE_FROMCP	Datum gültig von	-	Entfall bei Anon./Pseudon.
DATE_FROMC	Datum gültig von	-	Entfall bei Anon./Pseudon.
NAME_FIRST	Vorname	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.
NAME_LAST	Nachname	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.
NAME_TEXT	Vollständiger Name der Person	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.
MC_NAMEFIR	Vorname in Großbuchstaben für Suchhilfe	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.
MC_NAMELAS	Nachname in Großbuchstaben für Suchhilfe	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.
TEL_EXTENS	Erste Telefon-Nr.: Durchwahl	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.
FAX_EXTENS	Erste Fax-Nr.: Durchwahl	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.
BUILDING	Gebäude (Nummer oder Kürzel)	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.
ROOMNUMBER	Nummer einer Wohnung, eines Apartments oder eines Raumes	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.
DEPARTMENT	Abteilung	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.
FUNCTION	Funktion	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.
INHOUSE_ML	Hauspostcode	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.
NAME1	Name 1	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.
CITY1	Ort	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.
MC_NAME1	Name in Großbuchstaben für Suchhilfe (Feld NAME1)	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.
MC_CITY1	Ortsname in Großbuchstaben für Suchhilfe	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.

USGRP_USER - Zuordnung Benutzer-Benutzergruppe

Diese Tabelle enthält fast ausschließlich personenbezogene Daten, so dass sie bei aktivierter Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung überhaupt nicht ausgelesen wird! Im Snapshot findet sich lediglich die Beschreibung der Tabellenstruktur wieder.

Bei teilweiser Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung werden nur die Datensätze der von der Anonymisierung/Pseudonymisierung ausgenommenen Benutzer exportiert.

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	Entfall bei Anon./Pseudon.
BNAME	Benutzername im Benutzerstamm	-	Entfall bei Anon./Pseudon.
USERGROUP	Benutzergruppe in Benutzerstammpflege	-	Entfall bei Anon./Pseudon.
FROM_DAT	Datum der Gültigkeit	-	Entfall bei Anon./Pseudon.
TO_DAT	Datum der Gültigkeit		Entfall bei Anon./Pseudon.
ORGFLAG	Flag: Zuordnung kommt aus HR-Organisationsmanagement		Entfall bei Anon./Pseudon.

USGRPT - Texttabelle zu USGRP (Benutzergruppen)

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
SPRSL	Sprachenschlüssel	-	-
USERGROUP	Benutzergruppe in Benutzerstammpflege	-	-
TEXT	Texte im Benutzerstamm / Berechtigungen	-	-

USOBAUTHINACTIVE - Startberechtigungsprüfung inaktiv ('X') oder aktiv (SPACE)

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
PGMID	Startprüfung: Programm-ID	-	-
OBJ_TYPE	Startprüfung: Objekttyp	-	-
CHECK_INACTIVE	Prüfung inaktiv	-	-

USOBHASH – Berechtigungstrace für Services: Hashwerte

Diese Tabelle wird nur teilweise ausgelesen. Zur Selektion der gelesenen Datensätze wird der folgende Filter verwendet:

TYPE = '1' OR TYPE = 'HS'

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
NAME	Programm-, Transaktions- oder Funktbausteinname	-	-
TYPE	Typ von Prüfkennzeichen und Berechtigungsvorschlagswerten	-	-

PGMID	Programm-ID in Aufträgen und Aufgaben	-	-
OBJECT	Objektyp	-	-
OBJ_NAME	Objektname im Objektkatalog	-	-
SERVICE_TYPE	Typ des externen Service	-	-
SERVICE	externer Service	-	-

USORG - Orgebene für Profilgenerator

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
FIELD	Berechtigungsfeld	-	-
VARBL	Variable für Orgebene	-	-

USR_CUST - Customizingeinstellungen zu Benutzern / Berechtigungswesen

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
ID	Kennzeichnung der Tabellenzeile	-	-
PATH	Attribute des Feldes	-	-

USR02 - Anmeldedaten (kernelseitige Verwendung !!!)

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
BNAME	Benutzername im Benutzerstamm	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
BCODE	Kennworthash	-	Wird nie ausgelesen
GLTGV	Benutzer gültig von	möglicherweise	Für Berechtigungsanalyse benötigt
GLTGB	Benutzer gültig bis	möglicherweise	Für Berechtigungsanalyse benötigt
USTYP	Benutzertyp	-	-
CLASS	Benutzergruppe in Benutzerstammpflege	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.
LOCNT	Anzahl fehlerhafter Anmeldeversuche	-	-
UFLAG	Status der Benutzersperre	-	-
ACCNT	Account-Id	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.
ANAME	Anleger des Benutzerstamms	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
ERDAT	Anlegedatum des Benutzerstamms	-	-
TRDAT	Letzes Login-Datum	-	-
LTIME	Letzte Anmeldeuhrzeit	-	-
OCOD1	Kennworthash	-	Wird nie ausgelesen

BCDA1	Datum der letzten Kennwortänderung	-	Wird nie ausgelesen
CODV1	Codeversion des Kennworthash-Algorithmus (alte Systeme)	-	Wird nie ausgelesen
OCOD2	Kennworthash	-	Wird nie ausgelesen
BCDA2	Datum der letzten Kennwortänderung	-	Wird nie ausgelesen
CODV2	Codeversion des Kennworthash-Algorithmus (alte Systeme)	-	Wird nie ausgelesen
OCOD3	Kennworthash	-	Wird nie ausgelesen
BCDA3	Datum der letzten Kennwortänderung	-	Wird nie ausgelesen
CODV3	Codeversion des Kennworthash-Algorithmus (alte Systeme)	-	Wird nie ausgelesen
OCOD4	Kennworthash	-	Wird nie ausgelesen
BCDA4	Datum der letzten Kennwortänderung	-	Wird nie ausgelesen
CODV4	Codeversion des Kennworthash-Algorithmus (alte Systeme)	-	Wird nie ausgelesen
OCOD5	Kennworthash	-	Wird nie ausgelesen
BCDA5	Datum der letzten Kennwortänderung	-	Wird nie ausgelesen
CODV5	Codeversion des Kennworthash-Algorithmus (alte Systeme)	-	Wird nie ausgelesen
VERSN	Version des Benutzerstamms	-	-
CODVN	Codeversion des Kennworthash-Algorithmus (neue Systeme)	-	-
TZONE	Zeitzone	-	-
ZBVMASTER	ZBV-Benutzertemplate;- Anmeldung ist hier nicht möglich	-	-
PASSCODE	Kennwort-Hashwert (SHA1, 160 Bit)	-	Wird nie ausgelesen
PWDCHGDATE	Datum der letzten Kennwortänderung	-	-
PWDSTATE	Kennwortänderung: notwendig / erlaubt / nicht möglich	-	-
RESERVED	ZBV-Kontrollinformationen	-	-
PWDHISTORY	Flag: Kennworthistorie ausgelagert in Tabelle USRPWDHISTORY	-	-
PWDLGNDATE	Datum der letzten Kennwortanmeldung	-	-
PWDSETDATE	Datum: Kennwort durch Admin neu gesetzt	-	-
PWDINITIAL	Flag: Kennwort ist initial (= vom Administrator gesetzt)	-	-

PWDLOCKDATE	Datum: Setzen der Kennwortsperre	-	-
PWDSALTEDHASH	Kennwort-Hashwert (diverse Algorithmen und Kodierungen)	-	Wird nie ausgelesen
SECURITY_POLICY	Sicherheitsrichtlinienname	-	-
APPROVER_NAME	Name des Genehmigenden		

USR06 - Zusatzdaten pro Benutzer

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
BNAME	Benutzername im Benutzerstamm	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
LIC_TYPE	ID für die Nutzertypen des SAP-Systems	-	-
VONDAT	Stellvertreter ab Datum	-	-
BISDAT	Stellvertreter bis Datum	-	-
MANDT2	Mandant	-	-
SYSID	Name des SAP-Systems	-	-
ANAME	Kostenpflichtiger Nutzer	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
EASLPFL	User ist E-ASL-Pflichtig	-	-
SPRAS	Zuordnung zu Sonderversion	-	-
SURCHARGE	Systemvermessung: Landeszuschlag 3 stellig	-	-

USR10 - Benutzerstamm Berechtigungs-Profile

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant		
PROFN	Berechtigungsprofil in Benutzerstammpflege	-	-
AKTPS	Aktiv- oder Pflegeversion	-	-
MODDA	Modifikationsdatum	-	-
MODTI	Modifikationszeit	-	-
MODBE	Letzter Änderer	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
DIVIS	Abteilung	-	-
TYP	Typ des Profils (Sammel- od. Einzelprofil)	-	-
NRAUT	Anzahl der Profiles oder Berechtigungen	-	-
AUTHS	Berechtigungen	-	Wird nie ausgelesen

PTEXT	Texte im Benutzerstamm / Berechtigungen		
-------	---	--	--

USR11 - Benutzerstamm Texte zu Profilen (USR10)

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant		
LANGU	Sprachenschlüssel	-	-
PROFN	Berechtigungsprofil in Benutzerstammpflege	-	-
AKTPS	Aktiv- oder Pflegeversion	-	-
PTEXT	Texte im Benutzerstamm / Berechtigungen	-	-

USR13 - Kurztexte zu den Berechtigungen

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant		
LANGU	Sprachenschlüssel	-	-
OBJCT	Berechtigungsobjekt	-	-
AUTH	Berechtigungsname in Benutzerstammpflege	-	-
AKTPS	Aktiv- oder Pflegeversion	-	-
ATEXT	Texte im Benutzerstamm / Berechtigungen	-	-

USR21 - Zuordnung Benutzername Adressschlüssel

Diese Tabelle enthält fast ausschließlich personenbezogene Daten, so dass sie bei aktivierter Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung überhaupt nicht ausgelesen wird! Im Snapshot findet sich lediglich die Beschreibung der Tabellenstruktur wieder.

Bei teilweiser Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung werden nur die Datensätze der von der Anonymisierung/Pseudonymisierung ausgenommenen Benutzer exportiert.

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	Entfall bei Anon./Pseudon.
BNAME	Benutzername im Benutzerstamm	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.
PERSNUMBER	Personennummer	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.
ADDRNUMBER	Adressnummer	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.
KOSTL	Kostenstelle	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.
START_MENU	Startmenue	-	Entfall bei Anon./Pseudon.
IDADTYPE	Adress Typ der Identity	-	Entfall bei Anon./Pseudon.
BPPERSON	GUID eines Geschäftspartners	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.
ORGANIZATION	GUID eines Geschäftspartners	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.

RESPONSIBLE	Verantwortlicher für das technische Benutzerkonto	-	Entfall bei Anon./Pseudon.
TECHDESC	Beschreibung des technischen Benutzerkontos	-	Entfall bei Anon./Pseudon.
IDENTITY_GUID	GUID der Identity	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.

USREFUS - Referenzuser für Internetanwendungen

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
BNAME	Benutzername im Benutzerstamm	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
REFUSER	Referenzbenutzer	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
USERALIAS	Alias für Internetbenutzer	ja	Entfall bei Anon./Pseudon.

UST04 – Benutzerstämme

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
BNAME	Benutzername im Benutzerstamm	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
PROFILE	Profilname	möglicherweise	Für Berechtigungsanalyse benötigt

UST10C - Benutzerstamm: Sammelprofile

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
PROFN	Profilname	-	-
AKTPS	Aktiv- oder Pflegeversion	-	-
SUBPROF	Profilname	-	-

UST10S - Benutzerstamm: Einzelprofile

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
PROFN	Profilname	-	-
AKTPS	Aktiv- oder Pflegeversion	-	-
OBJECT	Berechtigungsobjekt	-	-
AUTH	Berechtigungsname in Benutzerstammpflege	-	-

UST12 - Benutzerstamm: Berechtigungen

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-

OBJECT	Berechtigungsobjekt	-	-
AUTH	Berechtigungsname in Benutzerstammpflege	-	-
AKTPS	Aktiv- oder Pflegeversion	-	-
FIELD	Berechtigungsfeld	-	-
VON	Berechtigungswert	-	-
BIS	Berechtigungswert	-	-

WDY_COMPONENT – Web Dynpro : Komponente

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
COMPONENT_NAME	Web Dynpro : Name der Component	-	-
VERSION	ABAP: Programmstatus (aktiv, gesichert, transportiert...)	-	-
TYPE	Web-Dynpro : ComponentType	-	-
CMP_CONTROLLER	Web Dynpro : Name eines Web Dynpro Controllers	-	-
CONFIG_CTRLR	Web Dynpro : Name eines Web Dynpro Controllers	-	-
CMP_INTERFACE	Web Dynpro : Name der Component	-	-
DISPLAY_NAME	Web Dynpro : Name eines Web Dynpro Metadaten Objekts	-	-
MODULE_POOL_NAME	Name des Modulpools	-	-
AUTHOR	Anleger	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
CREATEDON	Anlegedatum	-	-
CHANGEDBY	Letzter Änderer	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
CHANGEDON	Änderungsdatum	-	-
GENDATE	ABAP: Datum des letzten Generierungsgrunds	-	-
GENTIME	ABAP: Zeitpunkt des letzten Generierungsgrunds	-	-
NO_ACC_CHECKS	allgemeines flag	-	-
CONFIG_EDITOR	Web Dynpro : Name der Component	-	-
CONFIG_HIDDEN	Konfiguration für WD ABAP versteckt	-	-
CONFIG_EXPL_PROP	Web Dynpro Konfigurationstyp	-	-
CONFIG_IMPL_PROP	Web Dynpro Konfigurationstyp	-	-
P13N_EXPL_PROP	Web Dynpro Personalisierungstyp	-	-
P13N_IMPL_PROP	Web Dynpro Personalisierungstyp	-	-

ADDITIONAL_PROP S	30 Characters	-	-
CAN_HDL_VARIANT S	Boolean	-	-
ASSISTANCE_CLAS S	Web Dynpro : Klassenname eines Web Dynpro Metadaten Objekts	-	-

WDY_COMPONENTT – Web Dynpro : Kurztext einer Komponente

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
COMPONENT_NAME	Web Dynpro : Name der Component	-	-
LANGU	Sprachenschlüssel	-	-
DESCRIPTION	Web Dynpro : Kurzbeschreibung eines Objekts	-	--

VI - 2 Tabellenset AUTH_ADVANCED

AGR_1251 - Berechtigungsdaten zur Aktivitätsgruppe

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandantenkennung	-	-
AGR_NAME	Name der Rolle	-	-
COUNTER	Menü-ID für BIW	-	-
OBJECT	Berechtigungsobjekt in Benutzerstammpflege	-	-
AUTH	Berechtigungsname in Benutzerstammpflege	-	-
VARIANT	Varianten für Profilgenerator	-	-
FIELD	Feldname einer Berechtigung	-	-
LOW	Berechtigungswert	-	-
HIGH	Berechtigungswert	-	-
MODIFIED	Status des Objektes	-	-
DELETED	Kennzeichen, ob Objekt gelöscht	-	-
COPIED	Kennzeichen, ob Objekt kopiert	-	-
NEU	Kennzeichen, ob Objekt neu ist	-	-
NODE	Intern: Id eines Knotens	-	-

AGR_1252 - Orgebenen zu den Berechtigungen

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandantenkennung	-	-
AGR_NAME	Name der Rolle	-	-
COUNTER	Menü-ID für BIW	-	-

VARBL	Profilgenerator: Orgebenen zur Stelle	-	-
LOW	Berechtigungswert	-	-
HIGH	Berechtigungswert	-	-

ORGCRACT - Generierte Tabelle zum View DD03VT

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	
ORG_CRIT	Organisationskriterium für schlüsselspezifische Berechtigung	-	-
ACTIVE	Feld zum Ankreuzen	-	-

ORGCRACT - Attribute in Organisationskriterien

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
ORG_CRIT	Organisationskriterium für schlüsselspezifische Berechtigung	-	-
ORG_ATTR	Attribut eines Organisationskriteriums	-	-
AUTHFLD	Berechtigungsfeld für Organisationskriterium	-	-
SHLP	Name einer Suchhilfe	-	-
SHLPFIELD	Name eines Suchhilfefparameters	-	-

ORGCRACT_T - Organisationskriterien

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
ORG_CRIT	Organisationskriterium für schlüsselspezifische Berechtigung	-	-
ORG_ATTR	Attribut eines Organisationskriteriums	-	-
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
ATTRBEZ	Attribut eines Organisationskriteriums: Bezeichnung	-	-

ORGCRACT - Attribute in Organisationskriterien

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
ORG_CRIT	Organisationskriterium für schlüsselspezifische Berechtigung	-	-
ORG_ATTR	Attribut eines Organisationskriteriums	-	-
TABNAME	Name einer View oder Tabelle	-	-

MAIN_FIELD	Flag: Führendes Feld im Attribut eines Organisationskrit.	-	-
FIELDNAME	Feldname	-	-
CONV_FIELD	Feldname	-	-
SHLP	Name einer Suchhilfe	-	-
DOMNAME	Bezeichnung einer Domäne	-	-

ORGCRIT - Organisationskriterien

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
ORG_CRIT	Organisationskriterium für schlüsselspezifische Berechtigung	-	-
OC_GLOB	Organisationskriterium: tabellenübergreifend	-	-

ORGCRIT_T – Organisationskriterien

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
ORG_CRIT	Organisationskriterium für schlüsselspezifische Berechtigung		
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
ORGCRITBEZ	Bezeichnung für Organisationskriterium	-	-

USOBT_C - Relation Transaktion --> Ber.objekt (Kunde)

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
NAME	Programm-, Transaktions- oder Funktbausteinname		
TYPE	Typ von Prüfkennzeichen und Berechtigungsvorschlagswerten	-	-
OBJECT	Berechtigungsobjekt	-	-
FIELD	Berechtigungsfeld	-	-
LOW	Berechtigungswert	-	-
HIGH	Berechtigungswert	-	-
MODIFIER	Letzter Änderer	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
MODDATE	Modifikationsdatum	-	-
MODTIME	Modifikationszeit	-	-
MODIFIED	Modifizierungs-Kennz	-	-

USOBX_C - Checktabelle zu Tabelle USOBT_C

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
NAME	Programm-, Transaktions- oder Funktbausteinname	-	

TYPE	Typ von Prüfkennzeichen und Berechtigungsvorschlagswerten	-	-
OBJECT	Berechtigungsobjekt	-	-
MODIFIER	Letzter Änderer	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
MODDATE	Modifikationsdatum	-	-
MODTIME	Modifikationszeit	-	-
OKFLAG	N=nicht prüfen;X=immer prüfen;Y=prüfen und Eintrag in USOBT	-	-
MODIFIED	Modifizierungs-Kennz	-	-
ORNAME	Programm-, Transaktions- oder Funktbausteinname	-	-

VI - 3 Tabellenset IBS_BW

RSECBAU - Kopftabelle für TLOGO BI-Berechtigung BIAU

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
AUTH	BW Analyseberechtigungen: Name einer Berechtigung	-	-
OBJVERS	Objektversion	-	-
OBJSTAT	Objektstatus	-	-
CONTREL	Contentrelease	-	-
CONTTIMESTMP	Content Zeitstempel: Letzte Modifikation am Objekt durch SAP	-	Wird nie ausgelesen
OWNER	Besitzer (Verantwortlicher)	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
BWAPPL	BW Anwendung (Namensraum)	-	-
ACTIVFL	Aktive und überarbeitete Version stimmen überein	-	-
TSTPNM	Letzter Änderer	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
TIMESTMP	UTC-Zeitstempel in Kurzform (JJJMMThhmmss)	-	Wird nie ausgelesen

RSECTXT - Berechtigungen Texte

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
TCTAUTH	Berechtigungsname in Benutzerstammpflege	-	-
OBJVERS	Objektversion	-	-
TCTLANGU	Sprachenschlüssel	-	-
TCTTXTSH	Beschreibung kurz	-	-

TCTXTMD	Beschreibung mittellang	-	-
TCTXTLG	Beschreibung lang	-	-

RSECUSERAUTH - BI AS Berechtigungen: Zuordnung User Auth

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
UNAME	Benutzername im Benutzerstamm	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
AUTH	Berechtigungsname in Benutzerstammpflege	-	-

VI - 4 Tabellenset IBS_SYSTEM

Das Tabellen-Set IBS_SYSTEM enthält Tabellen, deren Daten für eine Prüfung der Systemsicherheit mit CheckAud benötigt werden.

ADIRACCESS - Tabelle zum Abspeichern der Keys für die Tadir Objekte

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
PGMID	Programm-ID in Aufträgen und Aufgaben	-	-
OBJECT	Objektyp	-	-
OBJ_NAME	Objektname im Objektkatalog	-	-
ACCESSKEY	Char 20	-	-

CCCFLOW - Client Copy Control Flow

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Zielmandant beim Kopieren eines Mandanten	-	-
TSTAMP	Zeitstempel im CTS	-	-
SOURCEMAND	Quellmandant für Mandantenkopie	-	-
STATUS	Status der Bearbeitung	-	-
UNAME	Benutzername	ja	Ersetzung Anonym/Pseudonym durch
SYHOST	Applikationsserver	-	-
PROCLEVEL	Nicht näher def. Bereich, evtl. für Patchlevels verwendbar	-	-
TABNAME	Tabellenname	-	-
PARAMLIST	Kommentar	-	-
LASTTIME	Tageszeit der letzten Parameter-Änderung	-	-
NBRTAB	Anzahl Tabellen	-	-
NBRINS	Anzahl Inserts	-	-
NBRUPD	Anzahl Updates	-	-

NBRDEL	Anzahl Löschungen	-	-
RUNTIME	Laufzeit	-	-
SAPRL	SAP-Release	-	-
TRKORR	Auftrag/Aufgabe	-	-
SYSNAME	logische Destination (Wird bei Funktionsaufruf angegeben)	-	-
NBRTOTAL	Anzahl Tabellen gesamt zu kopieren	-	-
NBRTABLES	Anzahl Tabellen gesamt zu kopieren	-	-
DELTABS	Client Copy: Löschen nicht selektierte Anwendungstabellen	-	-
PROFIL	Profilname für Mandantenkopie	-	-
EXP_NBRDIF	Anzahl Inserts	-	-
CC_ERROR	Fehler-Marker bei abgebrochenen ClientCopy läufen	-	-
EIS_COPY	Kein Kopieren von EIS-Daten	-	-
COPY_VARI	Varianten mitkopieren	-	-
TEST_MODE	Testmodus Mandantenkopie	-	-
U_CLIENT	Mandant	-	-
COMFILE	Auftrag/Aufgabe	-	-
EXCLUDES	Excludes bei einer Mandantenkopie	-	-
CUSTINDEP	Kopierflag Mandantenunabhängige Cust-Objekte mit IMG	-	-
NOCDPOS	Änderungsbelege und Recovery	-	-
NOPROCS	Prozessnummer	-	-
SERVER	Name einer Logon/Server-Gruppe	-	-
REMOTE_SYS	Name des SAP-Systems	-	-
FINAL_STAT	Status der Bearbeitung	-	-
LOG_ERROR	Kennzeichen Ja/Nein (X/)	-	-
LAST_DATE	Systemdatum	-	-
ALTINP	Table selection mode ('A' / 'T')	-	-
INACTIVE	Kennzeichen Ja/Nein (X/)	-	-
USER_PRFL	Berechtigungsprofile und Rollen mitkopieren	-	-

DD02L- SAP-Tabellen

Diese Tabelle wird nur teilweise ausgelesen. Zur Selektion der gelesenen Datensätze wird der folgende Filter verwendet:

```
(TABNAME LIKE 'Y%' OR TABNAME LIKE 'Z%' OR TABNAME LIKE 'I%' OR TABNAME LIKE 'CI_%' OR
TABNAME LIKE 'H_Y%' OR TABNAME LIKE 'H_Z%' OR TABNAME LIKE 'HRI9%' OR TABNAME LIKE
```

'HRP9%' OR TABNAME LIKE 'HRT9%' OR TABNAME LIKE 'PA9%' OR TABNAME LIKE 'PB9%' OR TABNAME LIKE 'PS9%' OR TABNAME LIKE 'PT9%' OR TABNAME LIKE 'P9%' OR TABNAME LIKE 'T9%') AND (TABCLASS = 'TRANSP' OR TABCLASS = 'CLUSTER' OR TABCLASS = 'POOL')

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
TABNAME	Tabellenname	-	-
AS4LOCAL	Aktivierungsstand eines Repository-Objektes	-	-
AS4VERS	Version des Eintrags (nicht benutzt)	-	-
TABCLASS	Tabellenart	-	-
SQLTAB	Name einer SQL-Tabelle oder einer appendierenden Tabelle	-	-
DATMIN	Minimale Anzahl Einträge	-	-
DATMAX	Maximale Anzahl Einträge	-	-
DATAVG	Durchschnittliche Anzahl Einträge	-	-
CLIDEP	Kennzeichen, mandantenabhängig	-	-
BUFFERED	Kennzeichen für Pufferungserlaubnis	-	-
COMPRFLAG	Kennzeichen, ob Felder komprimiert werden	-	-
LANGDEP	Sprachenabhängigkeit	-	-
ACTFLAG	Aktivierungsflag	-	-
APPLCLASS	Applikationsklasse für DD-Objekte (nicht benutzt)	-	-
AUTHCLASS	Aktivierungsart	-	-
AS4USER	Autor der letzten Änderung	ja	Ersetzung Anonym/Pseudonym durch
AS4DATE	Datum der letzten Änderung	-	-
AS4TIME	Uhrzeit der letzten Änderung	-	-
MASTERLANG	Originalsprache in Repository-Objekten	-	-
MAINFLAG	Kennzeichen, ob Pflege über Standardtools erlaubt ist	-	-
CONTFLAG	Auslieferungsklasse	-	-
RESERVETAB	SDIC: Reserve für Tabellen	-	-
GLOBALFLAG	Flag für private DD-Objekte (nicht benutzt)	-	-
PROZPUFF	Prozentzahl für Puffer	-	-
VIEWCLASS	Typ eines Views	-	-
VIEWGRANT	Pflegestatus (Änderungsberechtigung) für View-Daten	-	-

MULTIPLY	Kennzeichen, ob für eine Tabelle Multiplexing möglich ist	-	-
SHLPEXI	Suchhilfeanbindung an der Tabelle vorhanden	-	-
PROXYTYPE	DD: Ist generiertes Proxy-Objekt	-	-
EXCLASS	DD: Ranking about include-and subtype-extension	-	-
WRONGCL	Erweiterungskategorie ist falsch	-	-
ALWAYSTRP	Tabelle ist auf selektiven Datenbanken immer transparent	-	-
ALLDATAINCL	DD: DataAging: Daten heiß u. kalt behandeln, wenn an	-	-
WITH_PARAMETERS	DD: Ist gesetzt, wenn ein View oder Basisview Par. besitzt	-	-
EXVIEW_INCLUDE	DD: Enthält mindestens einen Externen View in der Hierarchie	-	-
KEYMAX_FEATURE	DD: Max. CL_DD_DBFEATURES=>KEYCNT_MAX1 Schlüsselfelder	-	-
KEYLEN_FEATURE	DD: Maximal CL_DD_DBFEATURES=>KEYLEN_MAX1 Schlüssellänge	-	-
TABLEN_FEATURE	DD: Maximale Breite CL_DD_DBFEATURES=>LEN_MAX1	-	-
NONTRP_INCLUDED	DD: Mindestens eine Nicht-transparent enthalten	-	-

DD09L - DD: Technische Einstellungen von Tabellen

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
TABNAME	Tabellenname	-	-
AS4LOCAL	Aktivierungsstand eines Repository-Objektes	-	-
AS4VERS	Version des Eintrags (nicht benutzt)	-	-
TABKAT	Größenkategorie	-	-
TABART	Datenart in Technischen Einstellungen	-	-
PUFFERUNG	Kennzeichen, das die Art der Pufferung angibt	-	-
SCHFELDANZ	Anzahl Schlüsselfelder bei generischem Puffern	-	-
PROTOKOLL	Datenänderungen protokollieren	-	-
SPEICHPUFF	Flag für die Speicherungsart im Puffer	-	-

AS4USER	Autor der letzten Änderung	ja	Ersetzung Anonym/Pseudonym	durch
AS4DATE	Datum der letzten Änderung	-	-	
AS4TIME	Uhrzeit der letzten Änderung	-	-	
TRANSPFLAG	In Transparente Tabelle umwandeln oder Transparenz erhalten	-	-	
RESERVE	Feld für Reserve im Data Dictionary	-	-	
UEBERSETZ	Flag, ob Tabelle übersetzungsrelevant ist	-	-	
ACTFLAG	Aktivierungsflag	-	-	
BUFALLOW	Kennzeichen für Pufferung erlaubt/nicht erlaubt	-	-	
JAVAONLY	Schreibzugriff nur mit Java	-	-	
ROWORCOLST	Zur Unterscheidung zwischen Zeilen- und Spaltenspeicher	-	-	

DLV_SYSTC - Änderbarkeit von Softwarekomponenten

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
DLVUNIT	Softwarekomponente	-	-
CHANGEABLE	Änderbarkeit einer Softwarekomponente	-	-

ORGCRACT - Aktivierung von Organisationskriterien

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
ORG_CRIT	Organisationskriterium schlüsselspezifische Berechtigung	für -	-
ACTIVE	Feld zum Ankreuzen	-	-

PAT03 - OCS-Package Verzeichnis

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
PATCH	Support-Package-Name	-	-
SHORT_TEXT	Support-Package-Beschreibung	-	-
STATUS	Support-Package-Einspielstatus	-	-
DELIV_DATE	Ankunftsdatum des Support Package	-	-
DELIV_TIME	Ankunftszeit des Support Package	-	-
RESPONSIBL	Verantwortlicher für das Support-Package-Einspielen	ja	Ersetzung Anonym/Pseudonym

IMPLE_DATE	Einspieldatum des Support Package	-	-
IMPLE_TIME	Support-Package-Einspielzeit	-	-
L_IMPL_REL	Release-Stand eines SAP-Systems	-	-
CONFLICTS	Konflikte zwischen Support Package und Add-On	-	-
CONFIRMED	Bestätigt	-	-
BACKUP	Auftrag/Aufgabe	-	-
FROM_REL	Release-Stand eines SAP-Systems	-	-
TO_REL	Release-Stand eines SAP-Systems	-	-
OS	Betriebssystem des Applikationsservers	-	-
DB	Zentrales Datenbanksystem	-	-
PATCH_TYPE	OCS-Package-Typ	-	-
ANCESTOR	Vorgänger des Support Package	-	-
STRICT_SEQ	Flag für festen Vorgänger	-	-
NO_GEN	Unterdrücke Generierung beim Support-Package-Einspielen	-	-
SPAMFIX	Support Package ist Update des SAP Patch Manager (SPAM)	-	-
ADDON_ID	Bezeichnung für ein Add-On-Produkt	-	-
ADDON_REL	Version eines "Add On" Produktes	-	-
IGN_CONFLI	Ignoriere Konflikte mit dem entsprechenden Add-On	-	-
AP_ANCEST	Vorgänger des Add-On Support Package	-	-
EPSFILSIZ	File Size Platzhalter (für Unicode, original: EPSFILSIZ)	-	-
HI_ANCEST	High ancestor (for CRTs only)	-	-
COMP_REL	Komponenten-Release	-	-
COMPONENT	Komponente	-	-

RFCDES – Destination-Tabelle für Remote Function Call

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
RFCDEST	logische Destination (Wird bei Funktionsaufruf angegeben)	-	-
RFCTYPE	Art des Eintrags in RFCDES	-	-
RFCOPTIONS	Optionen einer Verbindung	-	-
RFCOPTIONT	Optionen einer Verbindung	-	-

RFCOPTIONU	Optionen einer Verbindung	-	-
RFCOPTIONV	Optionen einer Verbindung	-	-
RFCOPTION1	Optionen einer Verbindung	-	-
RFCOPTION2	Optionen einer Verbindung	-	-
RFCOPTION3	Optionen einer Verbindung	-	-
RFCOPTION4	Optionen einer Verbindung	-	-
RFCOPTION5	Optionen einer Verbindung	-	-
RFCOPTION6	Optionen einer Verbindung	-	-
RFCOPTION7	Optionen einer Verbindung	-	-
RFCOPTION8	Optionen einer Verbindung	-	-
RFCOPTION9	Optionen einer Verbindung	-	-
RFCOPTIONA	Optionen einer Verbindung	-	-
RFCOPTIONB	Optionen einer Verbindung	-	-
RFCDOC1	Beschreibung einer RFC-Verbindung	-	-
RFCDOC2	Beschreibung einer RFC-Verbindung	-	-
RFCDOC3	Beschreibung einer RFC-Verbindung	-	-

RFCDOC - Beschreibung der möglichen RFC-Verbindungen (->RFCDES)

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
RFCLANG	Sprachenschlüssel	-	-
RFCDEST	logische Destination (Wird bei Funktionsaufruf angegeben)	-	-
RFCDOC1	Beschreibung einer RFC-Verbindung	-	-
RFCDOC2	Beschreibung einer RFC-Verbindung	-	-
RFCDOC3	Beschreibung einer RFC-Verbindung	-	-

RFCSYSACL - Liste zugelassener Trusted Systeme für das aktuelle System

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
RFCSYSID	Trusted System (für R/3 und externe Systeme)	-	-
TLICENSE_NR	Saplicense: Installationsnummer	-	-
RFCTRUSTSY	Trusted System (für R/3 und externe Systeme)	-	-
LLICENSE_NR	Saplicense: Installationsnummer	-	-
RFCDEST	logische Destination (Wird bei Funktionsaufruf angegeben)	-	-
RFCCREDEST	logische Destination (Wird bei Funktionsaufruf angegeben)	-	-

RFCREGDEST	logische Destination (Wird bei Funktionsaufruf angegeben)	-	-
RFCMSGSRV	Name der Zielmaschine	-	-
RFCGROUP	Anmeldegruppe für Lastverteilungs-Modus	-	-
RFCSEC	RFC Secure Network Communication (HTTP SSL)	-	-
RFCSECTYPE	Art der RFC-Authentifizierung und Typ	-	-
RFCSECKEY	Sicherheitsschlüssel	-	Wird nie ausgelesen
RFCDELAYT	Gültigkeitsdauer	-	-
RFCDELAYD	Anzahl der Verzögerungstage	-	-
RFCPASSWD	Passwortprüfung bei RFC Single Login	-	-
RFCUSRCHK	Überprüfung des RFC-Benutzers	-	-
RFCTCDCHK	Übernahme/Prüfung des Transaktionscodes	-	-
RFCSECACTV	Trusted System Eintrag inaktiv ?	-	-
RFCTSTACTV	Keine Anzeige in der Trusting System-Liste	-	-
RFCATRUSER	Name des letzten Änderers	ja	Ersetzung Anonym/Pseudonym durch
RFCATRDATE	Änderungsdatum	-	-
RFCCREUSER	Ersteller	ja	Ersetzung Anonym/Pseudonym durch
RFCCREDATE	Erstellungsdatum	-	-
RFCSLOPT	Optionen der RFC Single Login-Umgebung	-	-

RFCTRUST - Liste vorhandener Trusting Systems

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
RFCTRUSTID	Trusted System (für R/3 und externe Systeme)	-	-
TLICENSE_NR	Saplicense: Installationsnummer	-	-
RFCTRUSTSY	Trusted System (für R/3 und externe Systeme)	-	-
LLICENSE_NR	Saplicense: Installationsnummer	-	-
RFCTSTACTV	Keine Anzeige in der Trusting System-Liste	-	-
RFCMSGSRV	Name der Zielmaschine	-	-
RFCGROUP	Anmeldegruppe für Lastverteilungs-Modus	-	-
RFCSEC	RFC Secure Network Communication (HTTP SSL)	-	-

RFCDEST	logische Destination (Wird bei Funktionsaufruf angegeben)	-	-
RFCCREDEST	logische Destination (Wird bei Funktionsaufruf angegeben)	-	-
RFCREGDEST	logische Destination (Wird bei Funktionsaufruf angegeben)	-	-
RFCVERSION	Versions-ID des Tabelleneintrags	-	-
RFCATRUSER	Name des letzten Änderers	ja	Ersetzung Anonym/Pseudonym durch
RFCATRDATE	Änderungsdatum	-	-
RFCCREUSER	Ersteller	ja	Ersetzung Anonym/Pseudonym durch
RFCCREDATE	Erstellungsdatum	-	-
RFCSCOPT	Optionen der RFC Single Login-Umgebung	-	-

RSAUPROF - Audit: Audit-Konfigurationsparameter (Audit-Profil)

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
PROFNAME	SecAudit: Name des Audit-Profiles (der Konfiguration)	-	-
SLOTNO	AuditLog: Nummer des Aufzeichnungsparameters (slot)	-	-
CURRPROF	SecAudit: Name des aktuellen Audit-Profil	-	-
CLASSES	AuditLog: Klassifikationskennzeichen Audit-Ereignisse	-	-
SEVERITY	AuditLog: Sicherheitsstufe	-	-
CLIENT	Mandant	-	-
UNAME	Benutzername im Benutzerstamm	ja	Ersetzung Anonym/Pseudonym durch
STATUS	Audit: Aktivitätskennzeichen (Slot)	-	-
CUNAME	SecAudit: SAP-Name des letzten Änderers des Profils	ja	Ersetzung Anonym/Pseudonym durch
CDATE	SecAudit: Datum letzte Änderung des Audit Profils	-	-
SELVAR	SecAudit: Bestimmung der Selektions-Variante	-	-
MSGVECT	SecAudit: Selektionsvektor der Audit-Ereignisse	-	-

SEC_POLICY_ATTR - Liste verfügbarer Sicherheitsrichtlinienattribute

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
NAME	Technischer Name eines Sicherheitsrichtlinienattributs	-	-

TYPE	Klassifikation eines Sicherheitsrichtlinienattributs	-	-
DDIC_DATAELEMENT	Datenelement (semantische Domäne) des Feldes	-	-
DEFAULT_VALUE	Vorgabewert eines Sicherheitsrichtlinienattributs	-	-
REDEEMED_PROFILE_PARAMETER	Name eines Profil-Parameters	-	-

SEC_POLICY_RT - Sicherheitsrichtlinie (Laufzeitangaben, Kernel-Verwendung)

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
CLIENT	Mandant	-	-
NAME	Sicherheitsrichtliniennamen	-	-
ATTRIB_KEY	Technischer Name eines Sicherheitsrichtlinienattributs	-	-
ATTRIB_VALUE	Wert eines Sicherheitsrichtlinienattributs	-	-

SXPGCOSTAB - definition of logical OS commands(customer table)

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
NAME	Name des logischen Kommandos	-	-
OPSYSTEM	Betriebssystem des Applikationsservers	-	-
OPCOMMAND	Name des externen Programms (evtl. inkl. Zugriffspfad)	-	-
PARAMETERS	Parameter des externen Programms (als eine Zeichenkette)	-	-
ADDPAR	zusätzliche Parameter im logischen Kommando erlaubt	-	-
TRACEON	Automatischer Trace für logische Befehle	-	-
CREATEDBY	Benutzername	ja	Ersetzung Anonym/Pseudonym durch
CREATEDATE	Systemdatum	-	-
CREATETIME	Systemzeit	-	-
CHANGEDBY	Benutzername	ja	Ersetzung Anonym/Pseudonym durch
CHANGEDATE	Systemdatum	-	-
CHANGETIME	Systemzeit	-	-

CHECKCALL	Funktionsbaustein zum Prüfen eines logischen Kommandos	-	-
-----------	--	---	---

T000 – Mandanten

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
MTEXT	Bezeichnung des Mandanten	-	-
ORT01	Ort	-	-
MWAER	Standardwaehrung fuer den gesamten Mandanten	-	-
ADRNR	Characterfeld der Länge 10	-	-
CCCATEGORY	Client Control: Rolle des Mandanten (Productive, Test,...)	-	-
CCCORACTIV	Änderungen und Transporte für mandantenabhängige Objekte	-	-
CCNOCLIIND	Pflegeerlaubnis mandantenübergreifender Objekte	-	-
CCCOPYLOCK	Schutz bzgl. Mandantenkopierer und Vergleichstools	-	-
CCNOCASCAD	Client Control: Kein Client-Cascade beim Upgrade Import	-	-
CCSOFTLOCK	Client Control: Weiches Sperren gewünscht (geplant für 4.0)	-	-
CCORIGCONT	Aufzeichnungsmandant für Switch BC-Sets	-	-
CCMAILDIS	Client Control: Erlaubnis für Starten von CATT und eCATT	-	-
CCTEMPLOCK	Client Control: Kennzeichen, daß Mandant derzeit gesperrt	-	-
CHANGEUSER	Autor der letzten Änderung	ja	Ersetzung Anonym/Pseudonym durch
CHANGEDATE	Datum der letzten Änderung	-	-
LOGSYS	Logisches System	-	-
NAME	Bezeichnung des Versicherungssets		

TADIR – Katalog der Repository-Objekte

Diese Tabelle wird nur teilweise ausgelesen. Zur Selektion der gelesenen Datensätze wird der folgende Filter verwendet:

PGMID = 'HEAD' AND OBJECT = 'SYST'

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
PGMID	Programm-ID in Aufträgen und Aufgaben	-	-
OBJECT	Objektyp	-	-
OBJ_NAME	Objektname im Objektkatalog	-	-

KORRNUM	Auftrag/Aufgabe bis einschließlich Release 3.0	-	-
SRCSYSTEM	Originalsystem des Objekts	-	-
AUTHOR	Verantwortlicher für ein Repository-Objekt	ja	Ersetzung Anonym/Pseudonym durch
SRCDEP	Reparaturkennzeichen eines Repository-Objekts	-	-
DEVCLASS	Paket	-	-
GENFLAG	Generierungskennzeichen	-	-
EDTFLAG	Kennzeichen, ob Objekt nur mit speziellem Editor änderbar ist	-	-
CPROJECT	Interne Verwendung	-	-
MASTERLANG	Originalsprache in Repository-Objekten	-	-
VERSID	Interne Verwendung	-	-
PAKNOCHECK	Ausnahmekennzeichen für Paketprüfung	-	-
OBJSTABTY	Obsoletes Feld	-	-
COMPONENT	Softwarekomponente	-	-
CRELEASE	R/3 Release	-	-
DELFLAG	Löschungskennzeichen	-	-
TRANSLTXT	Übersetzung technischer Texte in Entwicklungssprache	-	-
CREATED_ON	Anlegedatum des Objekts	-	-
CHECK_DATE	Prüfdatum	-	-
CHECK_CFG	Prüfkonfiguration	-	-

TBRG - Berechtigungsgruppen

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
BROBJ	Berechtigungsobjekt	-	-
BRGRU	Berechtigungsgruppe	-	-
BEZEI	Bezeichnung	-	-

TBRG_AUTH - Mandantenunabhängige Berechtigungsgruppen

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
BRGRU	Berechtigungsgruppe (generischer Typ)	-	-
OBJECT	Berechtigungsobjekt	-	-

TBRG_AUTHHT - Texte für mandantenunabhängige Berechtigungsgruppen

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
-------------	---------------------	-----------------	-------------------------

SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
BRGRU	Berechtigungsgruppe (generischer Typ)	-	-
OBJECT	Berechtigungsobjekt	-	-
BEZEI	Kurztext für Berechtigungsgruppe	-	-

TBRGT - Bezeichnungen der Berechtigungsgruppen

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
BROBJ	Berechtigungsobjekt	-	-
BRGRU	Berechtigungsgruppe	-	-
BEZEI	Bezeichnung	-	-

TCDOB - Objekte für Änderungsbelegerstellung

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
OBJECT	Objektklasse	-	-
TABNAME	Änderungsbelegerstellung: Tabellenname	-	-
MULTCASE	Änderungsbelegerstellung: 'X'=multiple Case, ' '=single Case	-	-
DOCUDEL	Änderungsbelegerstellung: 'X'=Felddokumentation beim Löschen	-	-
DOCUINS	Änderungsbelegerstellg: 'X'=Felddokumentation beim Einfügen	-	-
REFNAME	Änderungsbelegerstellung: Tabellenname	-	-
OLDTABNAME	Änderungsbelegerstellung: Tabellenname	-	-
ARCHMULT	Mehrfachsatzverarbeitung in Archivierung	-	-
DOCUD_NOIF	Änderungsbelege: 'X'=Einzelfelddoku b. Löschen o. Initfelder	-	-
DOCUI_IF	Änderungsbelege: 'X'=Einzelfelddoku b. Einfügen m. Initfeld.	-	-
OBTEXT	Text zum Änderungsbelegobjekt		

TMSCSYS - TMS CI: Systeme

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
DOMNAM	TMS: Transportdomäne	-	-
SYSNAM	TMS: Systemname	-	-

LIMBO	allgemeines flag	-	-
CICFG	TMS: Status der CI-Konfiguration	-	-
DLCFG	TMS: Verteilstatus fremder Änderungen	-	-
TMSCFG	TMS: Status der TMS-Konfiguration	-	-
WBOCFG	allgemeines flag	-	-
TPCFG	TMS: Status der tp-Konfiguration	-	-
EXPORTED	allgemeines flag	-	-
METHOD	Characterfeld der Länge 10	-	-
NFSGRP	TMS: Transportgruppe	-	-
COMSYS	TMS: Systemname	-	-
TRADIR	directory name	-	-
DESADM	logische Destination (Wird bei Funktionsaufruf angegeben)	-	-
DESSUP	logische Destination (Wird bei Funktionsaufruf angegeben)	-	-
SUPALLOW	allgemeines flag	-	-
HOLDCON	allgemeines flag	-	-
SYSTXT	Kurzbeschreibung von Repository-Objekten	-	-
TMSREL	TMS: Release-Kennzeichen	-	-
SAPREL	Release-Stand eines SAP-Systems	-	-
INSTNR	SYSTEM: SAP-Installationsnummer	-	-
MODDAT	Systemdatum	-	-
MODTIM	Systemzeit	-	-
MODUSR	Autor der letzten Änderung	ja	Ersetzung Anonym/Pseudonym durch
DISTSTATES	Char 20	-	-
EXTSYS	allgemeines flag	-	-
SYSTYP	System Typ	-	-
COMCLI	TMS: Mandant	-	-

TMSPCONF - TMS tp Profile Manager: Konfiguration

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
DOMNAM	TMS: Transportdomäne	-	-
VERSION	TMS: Version der tp-Konfiguration	-	-
SYSNAME	Name eines SAP-Systems der (aktiven) Transportkonfiguration	-	-
OPSYS	tp Betriebssystem	-	-
DBSYS	tp Datenbanksystem	-	-
NAME	tp Profile-Parameter: Name	-	-

VALUE	tp Profile-Parameter: Wert	-	-
DEFVAL	Flag ("X" oder " ")	-	-
TYPE	Trägerfeld für Ikonen	-	-
GENVAL	Flag ("X" oder " ")	-	-
MODVAL	Flag ("X" oder " ")	-	-
MODTMP	Flag ("X" oder " ")	-	-
MODSYS	Flag ("X" oder " ")	-	-
TMSPAR	Flag ("X" oder " ")	-	-

TPLOG - Logging der tp Aufrufe

Diese Tabelle wird nur teilweise ausgelesen. Zur Selektion der gelesenen Datensätze wird der folgende Filter verwendet:

CMDSTRING LIKE 'IMPORT%'

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
HOST	Applikationsserver	-	-
PID	Prozess-Identifikation	-	-
USERNAME	Benutzername	ja	Ersetzung Anonym/Pseudonym durch
SYDATE	Systemdatum	-	-
SYTIME	TIME-Datenelement fuer SYST	-	-
COUNTER	Zähler	-	-
CLIENT	Mandant	-	-
CMDSTRING	Text Länge 80	-	-
RETCODE	Return-Code	-	-
CMDSTRNG2	Fortsetzung Kommando (255 - 80 = 175)	-	-

TRNSPACE - SL: Namensräume (Laufzeittabelle)

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
NAMESPACE	Namensraum	-	-
ROLE	Rolle des Namensraums	-	-
LICENSE	Lizenz	-	-
EDITFLAG	Änderbarkeit	-	-
SSCRFLAG	SSCR Popup	-	-
SAPFLAG	Zugehörigkeit zum SAP Standard	-	-
GEN_ONLY	Nur generierte Objekte erlaubt	-	-

TRNSPACETT - SL: Textanteil (sprachabhängig) zu Namensraumtabelle

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
NAMESPACE	Namensraum	-	-

SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
DESCRIPTN	Kurztext zum Namensraum	-	-
OWNER	Inhaber des Namensraums	-	-

USR01 - Benutzerstamm (Runtimedaten)

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
BNAME	Benutzername im Benutzerstamm	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
STCOD	Startmenü (veraltet, wird abgelöst durch xustart)	-	-
SPLD	Spool: Ausgabegerät	-	-
SPLG	Druckparameter 1	-	-
SPDB	Druckparameter 2	-	-
SPDA	Druckparameter 3	-	-
DATFM	Datumsdarstellung	-	-
DCPFM	Dezimaldarstellung	-	-
HDEST	Hostdestination	-	-
HMAND	Default-Host Mandant	-	-
HNAME	Default-Host Benutzername	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
MENON	Automatischer Start	-	-
MENUE	Menuename	-	-
STRTT	Startmenü (veraltet, wird abgelöst durch xustart)	-	-
LANGU	Anmeldesprache	-	-
CATTKENNZ	CATT: Prüfkennzeichen	-	-
TIMEFM	Zeitformat (12-/24-Stundenangabe)	-	-

USR05 - Benutzerstamm Parameter-ID

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
BNAME	Benutzername im Benutzerstamm	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
PARID	Set-/Get-Parameter-ID	-	-
PARVA	Parameterwert	-	-

USR40 - Tabelle fuer verbotene Kennworte

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
BCODE	Kennwort-Muster bzw. -Einzelwert	-	-

CASESENSITIV E	Kennwort: Unterscheidung Groß-/Kleinbuchstaben ?	zwischen -	-
-------------------	---	------------	---

USR41_MLD - Bewegungsdaten zu USR41

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
BNAME	Benutzername im Benutzerstamm	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
CAL_YEAR	Kalenderjahr	-	-
PEAK	Zähler (bis ca. 2.000.000.000)	-	-
COUNTER	Zähler (bis ca. 2.000.000.000)	-	-
FIRST_DATE	Modifikationsdatum	-	-
FIRST_TIME	Modifikationszeit	-	-
LAST_DATE	Modifikationsdatum	-	-
LAST_TIME	Modifikationszeit	-	-
PEAK_DATE	Modifikationsdatum	-	-
PEAK_TIME	Modifikationszeit	-	-

VI - 5 Tabellenset IBS_FI

FM01 - Finanzkreise

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
FIKRS	Finanzkreis	-	-
OBJNR	Objektnummer	-	-
FIPOE	Nicht zuordenbare Einnahmen: Finanzposition	-	-
FIPOA	Nicht zuordenbare Ausgaben: Finanzposition	-	-
NZSTL	Nicht zuordenbare Einnahmen/Ausgaben: Finanzstelle	-	-
FCODE_PERIV_ACTIV	Geschäftsjahresvariante für Fonds aktiv (Kennzeichen)	-	-
FUND_BLANK	BLANK ist ein gültiger Wert für den Fonds	-	-
FUND_BLANK_TO	Geschäftsjahr bis zu dem BLANK ein gültiger Wert ist	-	-
FUNCTION_BLANK	BLANK ist ein gültiger Wert für den Funktionsbereich	-	-
FUNCT_BLANK_TO	Geschäftsjahr bis zu dem BLANK ein gültiger Wert ist	-	-

MEASURE_BLANK	BLANK ist ein gültiger Wert für das Haushaltsprogramm	-	-
MEASURE_BLANK_TO	Geschäftsjahr bis zu dem BLANK ein gültiger Wert ist	-	-
GRANT_BLANK	BLANK ist ein gültiger Wert für die Förderung	-	-
GRANT_BLANK_TO	Geschäftsjahr bis zu dem BLANK ein gültiger Wert ist	-	-
WAERS	Finanzkreiswährung	-	-
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
PERIV	Geschäftsjahresvariante	-	-
FMAKT	Finanzmittelrechnung (Kennzeichen) aktiv	-	-
DATBIS	FM: Datum gültig bis	-	-
CB_PROFIL	Planprofil	-	-
CA_PROFIL	Budgetprofil	-	-
CA_PERIV	Geschäftsjahresvariante	-	-
CA_NUMKR	Nummernkreisnummer	-	-
CA_AKTIV	Finanzbudgetmanagement (Kennzeichen) aktiv	-	-
CO_PERIV	Geschäftsjahresvariante	-	-
SP_PROFIL	Budgetprofil für Fonds	-	-
CA_STSMA	Statusschema	-	-
FMCARR	Finanzträger aktiv (Kennzeichen)	-	-
XFMCS	CO-Finanzmittelrechnung: Manuelle Stammdatenpflege	-	-
SEQUENCE	Rangfolge bei generischer Suche	-	-
CO_TIMEDEP	Zeitabhängige Zuordnung	-	-
YEARPOS	Finanzpositionen jahresabhängig	-	-
YEARCTR	Finanzstellen jahresabhängig	-	-
FS_PROFIL	FM-Fortschreibungs-Profil	-	-
FS_PROFIL_AL	FM-Fortschreibungs-Profil	-	-
CO_INTEGRATION	CO-Integration Haushaltsmanagement aktivieren ins	-	-
CO_INT_START_H R	Für HR aktiv ab	-	-
HRBA_PRECOM	Belegart Mittelvorbindung HR-Integration	-	-
HRBA_COMMIT	Belegart Mittelbindung HR-Integration	-	-
HRBA_BLOCK	Belegart Mittelsperre HR-Integration	-	-
VERSACT	Aktivierungsverfahren Budgetversionen für	-	-
AUGRP	HMM: Berechtigungsgruppe des Fonds	-	-

ACTMODE	Aktivierungsmodus Finanzpositionen	für	-	-
FSTVARE	Feldstatusvariante Mittelreservierung		-	-
DR_NUMKR	Nummernkreisnummer		-	-
FIPOE24	Nicht zuordenbare Einnahmen: Finanzposition		-	-
FIPOA24	Nicht zuordenbare Ausgaben: Finanzposition		-	-
FAREA_ACTIVE	Funktionsbereich Haushaltsmanagement aktiv	im	-	-
NO_HIERARCHY	Keine Budgetierungshierarchie in der Haushaltsplanung		-	-
BUDGETTYPE_RIB	Budgetunterart für maschinelle Verfahren budgeterrh. Einn.		-	-
BUDGETTYPE_CO VER	Budgetunterart für masch. Verfahren Deckungsfähigkeit		-	-
BUDGETTYPE_FY C	Budgetunterart für Übertrag		-	-
BUDGETTYPE_HR	Budgetunterart für Personalbudget		-	-
CREATE_VAD	Änderung von Belegbeträgen nur durch Wertanpassungsbelege		-	-
HRBA_PRECOM_N EG	Belegart Mittelvorbindung HR- Integration für negative Werte		-	-
HRBA_COMMIT_NE G	Belegart Mittelbindung HR-Integration für negative Werte		-	-
BUD_PER_BLANK	Leerwert ist für Budgetperiode zulässig		-	-
BUD_PER_BLANK_ TO	Geschäftsjahr bis zu dem BLANK ein gültiger Wert ist		-	-
REV_CI_POST_OB J	Einkommenskontierungen Buchungsträger definierbar	als	-	-
CO_PLAN_NO_CH ECK	Keine Prüfung für HHM in der CO Planung		-	-
KENNZIFFER	Kennziffer des Finanzkreises		-	-
XBGACTIVE	Aktivierungsschalter für Betriebe gewerblicher Art		-	-
FITXT	Bezeichnung des Finanzkreises		-	-

FM01T - Texte Finanzkreise

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
FIKRS	Finanzkreis	-	-
FITXT	Bezeichnung des Finanzkreises	-	-

NRIV – Nummernkreisintervalle

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
CLIENT	Mandant	-	-
OBJECT	Name des Nummernkreisobjekts	-	-
SUBOBJECT	Wert des Unterobjekts des Nummernkreisobjekts	-	-
NRRANGENR	Nummernkreisnummer	-	-
TOYEAR	Bis-Geschäftsjahr	-	-
FROMNUMBER	Von-Nummer	-	-
TONUMBER	Bis-Nummer	-	-
NRLEVEL	Nummernkreisstand	-	-
EXTERNIND	Kz. für internen (' ') oder externen ('X') Nummernkreis	-	-

T001 - Buchungskreise

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
BUKRS	Buchungskreis	-	-
BUTXT	Buchungskreis- oder Firmen-Bezeichnung	-	-
ORT01	Ort	-	-
LAND1	Länderschlüssel	-	-
WAERS	Währungsschlüssel	-	-
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
KTOPL	Kontenplan	-	-
WAABW	Maximale Kursabweichung in Prozent	-	-
PERIV	Geschäftsjahresvariante	-	-
KOKFI	Zuordnungskennzeichen	-	-
RCOMP	Gesellschaft	-	-
ADRNR	Adresse	-	-
STCEG	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	-	-
FIKRS	Finanzkreis	-	-
XFMCO	Kennzeichen: Projekt-Cashmanagement aktiv ?	-	-
XFMCB	Kennzeichen: Finanzmittelrechnung aktiv	-	-
XFMCA	Fortschreibung Haushaltsmanagement aktivieren im	-	-

TXJCD	Tax Jurisdiction Code - Standort für Steuerrechnung	-	-
FMHRDATE	Finanzstelle ist im HR kontierbar ab	-	-
BUVAR	Buchungskreisvariante (Dynpro)	-	-
FDBUK	Buchungskreis fuer die Finanzdisposition	-	-
XFDIS	Kennzeichen: Finanzdispo aktiv?	-	-
XVALV	Kennzeichen: CPU-Datum als Valutadatum vorschlagen?	-	-
XSKFN	Kennzeichen: Skonto-Basisbetrag ist der Nettowert	-	-
KKBER	Kreditkontrollbereich	-	-
XMWSN	Kennzeichen: Basisbetrag für Steuer netto?	-	-
MREGL	Regeln für die Übernahme vom Musterkonto bei Sachkonten	-	-
XGSBE	Kennzeichen: Geschäftsbereichsbilanzen gewünscht ?	-	-
XGJRV	Kennzeichen: Geschäftsjahr vorschlagen ?	-	-
XKDFT	Kennzeichen: Translationen bei Kursdifferenzen buchen?	-	-
XPROD	Kennzeichen: Buchungskreis ist produktiv ?	-	-
XEINK	Kennzeichen: Einkaufskontoabwicklung ist aktiv	-	-
XJVAA	Kennzeichen: JVA aktiv	-	-
XVWWA	Kennzeichen: Vermögensverwaltung aktiv	-	-
XSLTA	Kennzeichen: Keine Kursdifferenz bei Ausgleich in Hauswährg	-	-
XFDMM	Kennzeichen: Fortschreibung MM in Finanzdispo aktiv?	-	-
XFDSD	Kennzeichen: Fortschreibung SD in Finanzdispo aktiv?	-	-
XEXTB	Kennzeichen: Buchungskreis liegt in anderem System	-	-
EBUKR	Originalschlüssel des Buchungskreises	-	-
KTOP2	Kontenplan nach Landesrecht	-	-
UMKRS	Umsatzsteuerkreis	-	-

BUKRS_GLOB	Global eindeutiger Buchungskreis	-	-
FSTVA	Feldstatusvariante	-	-
OPVAR	Variante der Buchungsperioden	-	-
XCOVR	Kennzeichen: Sicherungsanforderungen aktiv	-	-
TXKRS	Kursumrechnung bei Steuerzeilen	-	-
WFVAR	Variante Workflow	-	-
XBBBF	Sachkontenberechtigungsprüfu ng in der Bestandsführung	-	-
XBBBE	Sachkontenberechtigungsprüfu ng in Bestellung/Lieferplan	-	-
XBBBA	Sachkontenberechtigungsprüfu ng in Bestellanforderungen	-	-
XBBKO	Sachkontenberechtigungsprüfu ng in Kontrakten	-	-
XSTDT	Kennzeichen: Belegdatum als Basis für Steuerfindung	-	-
MWSKV	Steuerkennzeichen nicht steuerbarer Vorgang Vorsteuer	-	-
MWSKA	Steuerkennzeichen nicht steuerbarer Vorgang Ausgangssteuer	-	-
IMPDA	Außenhandel: Steuerung der Importdaten in MM- Bestellungen	-	-
XNEGP	Kennzeichen: Negativbuchungen erlaubt	-	-
XKKBI	Kennzeichen: Kreditkontrollbereich überschreibbar?	-	-
WT_NEWWT	Kennzeichen: erweiterte Quellensteuerabwicklung aktiv	-	-
PP_PDATE	Verfahren: Buchungsdatum setzen	-	-
INFMT	Inflationsmethode	-	-
FSTVARE	Feldstatusvariante Mittelreservierung	-	-
KOPIIM	Außenhandel: Kopiersteuerung der Importdaten beim WE	-	-
DKWEG	Außenhandel: Bildsteuerung der Importdaten beim MM- Wareneing	-	-
OFFSACCT	Methode zur Gegenkontenfindung	-	-
BAPOVAR	Variante der Zusatzeinstellung zu Geschäftsbereichsbilanzen	-	-

XCOS	Status Umsatzkostenverfahren	-	-
XCESSION	Zessionsgeschäfte aktiv	-	-
XSPLT	Betragssplit ermöglichen	-	-
SURCCM	Surcharge Calculation Method	-	-
DTPROV	Document Type for Provisions for Taxes on Services Received	-	-
DTAMTC	Document Type for Journal Voucher (Amount Correction)	-	-
DTTAXC	Document Type for Journal Voucher (Tax Code Correction)	-	-
DTTDSP	Document Type for Remittance Challans	-	-
DTAXR	Regel gest. Steuern	-	-
XVATDATE	Steuermeldedatum in Belegen aktiv	-	-
PST_PER_VAR	Variante der Buchungsperioden für Bukrs/Ledger verwalten	-	-
XBBSC	Sachkontenberechtigungsprüfu ng im Einkaufswagen	-	-
FM_DERIVE_ACC	Kontierungsableitung im Haushaltsmanagement aktivieren	-	-
DESCRIPTION1	Description		
REMARKS	Remarks		

T001B - Erlaubte Buchungsperioden

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
RRCTY	Satzart	-	-
BUKRS	Variante der Buchungsperioden	-	-
MKOAR	Kontoart oder Maskierung	-	-
BKONT	Bis Konto	-	-
VKONT	Von Konto	-	-
FRYE1	Geschäftsjahr für erste erlaubte Periode (Zeitraum 1)	-	-
FRPE1	Erste erlaubte Buchungsperiode (Zeitraum 1)	-	-

TOYE1	Geschäftsjahr für letzte erlaubte Periode - (Zeitraum 1)	-
TOPE1	Letzte erlaubte Buchungsperiode - (Zeitraum 1)	-
FRYE2	Geschäftsjahr für erste erlaubte Periode - (Zeitraum 2)	-
FRPE2	Erste erlaubte Buchungsperiode (Zeitraum - 2)	-
TOYE2	Geschäftsjahr für letzte erlaubte Periode - (Zeitraum 2)	-
TOPE2	Letzte erlaubt Buchungsperiode (Zeitraum - 2)	-
BRGRU	Berechtigungsgruppe	-
FRYE3	Geschäftsjahr für erste erlaubte Periode - (Zeitraum 3)	-
FRPE3	Erste erlaubte Buchungsperiode (Zeitraum - 3)	-
TOYE3	Geschäftsjahr für letzte erlaubte Periode - (Zeitraum 3)	-
TOPE3	Letzte erlaubt Buchungsperiode (Zeitraum - 3)	-

T003 – Belegarten

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
BLART	Belegart	-	-
NUMKR	Nummernkreis	-	-
KOARS	Erlaubte Kontoarten	-	-
STBLA	Belegart	-	-
XNETB	Kennzeichen: Beleg netto gebucht ?	-	-
XRVUP	Kennzeichen: Buchung aus SAP-Faktura?	-	-
XSYBL	Kennzeichen: Belegart nur im Batch-Input verwendbar	-	-
XVORK	Kennzeichen: Vorkontierungsbelegart?	-	-
XKKPR	Kennzeichen: Nur ein Debitor/Kreditor erlaubt	-	-
XGSUB	Gesellschaftsübergreifend Buchen	-	-
XMGES	Kennzeichen: Partnergesellschaft manuell eingebbar	-	-
BRGRU	Berechtigungsgruppe	-	-
RECID	Kostentyp fuer Sollbuchung	-	-
RECIC	Kostentyp fuer Habenbuchung	-	-

XMTXT	Kennzeichen Belegkopftext	-	-
XMREF	Kennzeichen Referenznummer	-	-
XNGBK	Kennzeichen: Belegart zur Buchung der Nachbelastung	-	-
KURST	Kurstyp zur Ermittlung des vorgeschlagenen Kurses	-	-
XNEGP	Kennzeichen: Negativbuchungen erlaubt	-	-
XKOOA	Kennzeichen: Buchungen auf Anlagen erlaubt?	-	-
XKOAD	Kennzeichen: Buchungen auf Debitor erlaubt?	-	-
XKOAK	Kennzeichen: Buchungen auf Kreditor erlaubt?	-	-
XKOAM	Kennzeichen: Buchungen auf Material erlaubt?	-	-
XKOAS	Kennzeichen: Buchungen auf Sachkonto erlaubt?	-	-
XNMRL	Kennzeichen: Belegart relevant für offizielle Belegnummerier.	-	-
XAUSG	Kennzeichen: Beleg ist ein ausgehender Beleg	-	-
XDTCH	Kennzeichen: Prüfung Datum bei Vergabe der offiziellen No.	-	-
BLKLS	Belegklasse	-	-
XROLLUP	Kennzeichen: Belegart für Rollup erlaubt	-	-
XPLAN	Kennzeichen: Belegart für Ist-Allokation erlaubt	-	-
XALLOCCT	Kennzeichen: Belegart für Plan-Allokation erlaubt	-	-
XALLOCPLAN	Kennzeichen: Kursdifferenzen Teilzahlungen periodengerecht	-	-
X_PP_PROCESS	Kennzeichen: Marktdaten-Umrechnungskurs verwendet	-	-
XKURSX	Kennz.: Buchung auf Positionskonten od. ähnl. Konten erlaubt	-	-
XPOSACC	Rechnungslegungsvorschriftsordnung im Beleg eindeutig	-	-
XUACPA	Appendstruktur für US-Bundesregierung	-	-
XMREF2	Kennzeichen: Belegart für Ist-Allokation erlaubt	-	-
LTEXT	Bezeichnung der Belegart		

T003T - Belegartentexte

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
BLART	Belegart	-	-
LTEXT	Bezeichnung der Belegart	-	-

T004 - Verzeichnis der Kontenpläne

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
KTOPL	Kontenplan	-	-
SAKLN	Signifikante Länge der Sachkontonummer	-	-
DSPRA	Pflegesprache für den Kontenplan	-	-
ASPRA	Alternativsprachen	-	-
KKTPL	Konzernkontenplan	-	-
XSPER	Kennzeichen: Kontenplan gesperrt?	-	-
NO_VBUND	Partnergesellschaft nicht einbaubar	-	-
INTEG_CO	Art der Integration zwischen Sachkonten und Kostenarten	-	-
LAYOUT_0	Sachkontenstamm: Layout für "Bearbeiten Zentral"	-	-
LAYOUT_P	Sachkontenstamm: Layout für "Bearbeiten Kontenplan"	-	-
LAYOUT_S	Sachkontenstamm: Layout für "Bearbeiten Buchungskreis"	-	-
KTPLT	Bezeichnung des Kontenplans		

T004T - Bezeichnung der Kontenpläne

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
KTOPL	Kontenplan	-	-
KTPLT	Bezeichnung des Kontenplans	-	-

T010P - Bezeichnungen zu Buchungsperioden-Varianten

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
OPVAR	Variante der Buchungsperioden	-	-
OPVTX	Variante Buchungsperioden: Bezeichnung	-	-

T014T - Bezeichnung der Kreditkontrollbereiche

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
KKBER	Kreditkontrollbereich	-	-
KKBTX	Bezeichnung des Kredit-Kontrollbereichs	-	-

T043 - Zuordnen Sachbearbeiter --> Toleranzgruppe

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
USNAM	Name des Benutzers	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
RFPRO	Toleranzengruppe für Mitarbeiter der Finanzbuchhaltung	-	-
INVPR	Toleranzengruppe für Bearbeiter von Inventurdifferenzen	-	-

T880 - Gesellschaftsdaten (für KONS-Ledger)

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
RCOMP	Gesellschaft	-	-
NAME1	Name der Gesellschaft	-	-
CNTRY	Land der Gesellschaft	-	-
NAME2	Name der Gesellschaft 2	-	-
LANGU	Sprachenschlüssel	-	-
STRET	Strasse der Gesellschaft	-	-
POBOX	Postfach der Gesellschaft	-	-
PSTLC	Postleitzahl der Gesellschaft	-	-
CITY	Ort der Gesellschaft	-	-
CURR	Hauswährung	-	-
MODCP	Gesellschaft-Modifikationskonstante	-	-
GLSIP	Einzelposten schreiben	-	-
RESTA	Rechtsstatus des Unternehmens	-	-
RFORM	Rechtsform der Gesellschaft	-	-
ZWEIG	Wirtschaftszweig	-	-
MCOMP	Stammdaten-Buchungskreis	-	-
MCLNT	Stammdaten-Mandant	-	-
LCCOMP	Kennzeichen Konsolidierungsgesellschaft	-	-
STRT2	Straße der Gesellschaft 2	-	-

INDPO	Bestellung nachlesen	-	-
-------	----------------------	---	---

TGSB – Geschäftsbereiche

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
GSBER	Geschäftsbereich	-	-
GSBER_KONS	Geschäftsbereich der Konsolidierung	-	-
GSBER_GLOB	Global eindeutiger Geschäftsbereich	-	-
GTEXT	Geschäftsbereichsbezeichnung		

TGSBT - Bezeichnung der Geschäftsbereiche

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
GSBER	Geschäftsbereich	-	-
GTEXT	Geschäftsbereichsbezeichnung	-	-

TNRO - Definition der Nummernkreisobjekte

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
OBJECT	Name des Nummernkreisobjekts	-	-
DTELSOBJ	Datenelement des Unterobjekts	-	-
NRTAB	Name der Gruppentabelle	-	-
NRINTFLD	Name des Nummernkreisnummernfeldes für int. Nummernkreise	-	-
NREXTFLD	Name des Nummernkreisnummernfeldes für int. Nummernkreise	-	-
NRFLD	Name des Nummernkreisnummernfeldes für Nummernkreise	-	-
NRSOBJFLD	Name des Unterobjektfeldes der Nummernkreistabelle	-	-
NRELEFLD	Name des Nummernkreiselementfeldes	-	-
YEARIND	Kz., ob Nummernkreisobjekt Bis-Geschäftsjahr-relevant ist	-	-
DOMLEN	Domäne für Nummernlänge	-	-
PERCENTAGE	Prozentzahl für Warnung bei Vergabe	-	Wird nie ausgelesen
CODE	Code für CUA-Oberfläche	-	-
TEXTIND	Kennzeichen, ob Elemente mit Text anzuzeigen sind	-	-
NRELXTTAB	Name der Elementtexttabelle	-	-
NRELXTSOB	Name des Unterobjektfeldes der Elementtexttabelle	-	-

NRELTXTELE	Name des Elementfeldes in der Elementtexttabelle	-	-
NRELTXTXT	Name des Textfeldes der Elementtexttabelle	-	-
NRELXTLNG	Name des Sprachenfeldes in der Elementtexttabelle	-	-
BUFFER	Kz., ob lve. gepuffert werden sollen, lückenhafte Vergabe	-	-
NOIBUFFER	Anz. der Nummern, die im Puffer vorrätig gehalten werden	-	-
NONRSWAP	Kennzeichen: kein Rollieren der Intervalle	-	-
RFCDEST	logische Destination (Wird bei Funktionsaufruf angegeben)	-	-
NRCHECKASC II	Prüfung ext. Intervalle auf nicht-Ascii Zeichen in Nummer	-	-
TXT	Text des Nummernkreisobjekts	-	-
TXTSHORT	Text des Nummernkreisobjekts	-	-

TNROT - Text zum Nummernkreisobjekt

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
LANGU	Sprachenschlüssel	-	-
OBJECT	Name des Nummernkreisobjekts	-	-
TXT	Text des Nummernkreisobjekts	-	-
TXTSHORT	Text des Nummernkreisobjekts	-	-

VI - 6 Tabellenset IBS_MM

T001L – Lagerorte

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
WERKS	Werk	-	-
LGORT	Lagerort	-	-
LGOBE	Lagerortbezeichnung	-	-
SPART	Sparte	-	-
XLONG	Negative Bestände im Lagerort zulässig	-	-
XBUFX	Buchbestand fixieren im Lagerort zulässig	-	-
DISKZ	Dispositionskennzeichen Lagerort	-	-
XBLGO	Lagerortberechtigung bei Warenbewegungen aktiv	-	-
XRESS	Lagerort ist Ressource zugeordnet (Lagerressource)	-	-

XHUPF	Handling-Unit-Pflicht	-	-
PARLG	Partnerlagerort der Handling Unit	-	-
VKORG	Verkaufsorganisation	-	-
VTWEG	Vertriebsweg	-	-
VSTEL	Versandstelle/Warenannahmestelle	-	-
LIFNR	Kontonummer des Lieferanten	-	-
KUNNR	Kontonummer des Kunden	-	-
MESBS	Business-System des MES	-	-
MESST	Art der Bestandsführung für den Produktionslagerort	-	-
OIH_LICNO	Lizenznummer für un versteuerten Bestand	-	-
OIG_ITRFL	TD: In-Transit-Kennzeichen (rollender Bestand)	-	-
OIB_TNKASSIGN	Siloverwaltung: Kennzeichen für Tankzuordnung	-	-

T024E – Einkaufsorganisationen

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
EKORG	Einkaufsorganisation	-	-
EKOTX	Bezeichnung der Einkaufsorganisation	-	-
BUKRS	Buchungskreis	-	-
TXADR	Textname Absenderzeile	-	-
TXKOP	Textname Briefkopf	-	-
TXFUS	Textname Fußzeilen	-	-
TXGRU	Textname Grußformel	-	-
KALSE	Gruppe für Kalkulationsschema (Einkaufsorg)	-	-
MKALS	Kalkulationsschema für Marktpreis	-	-
BPEFF	Effektivpreis	-	-
BUKRS_NTR	Buchungskreis bei nachträglicher Abrechnung auf Werksebene	-	-

T024W - Zulässige Einkaufsorganisationen zum Werk

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
WERKS	Werk	-	-
EKORG	Einkaufsorganisation	-	-

T024Z – Einkaufsorganisationen

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-

EKORG	Einkaufsorganisation	-	-
EKORZ	Referenzeinkaufsorganisation	-	-
EKABR	Abruf zu Kontrakt	-	-
EKKON	Konditionen erlaubt	-	-
EKINF	Infosatz lesen	-	-
EKINM	Infosatz nur lesen, falls kein eigener vorhanden	-	-
EKLIF	Lieferantenstamm lesen	-	-

T025 - Bewertungsklassen

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
BKLAS	Bewertungsklasse	-	-
KKREF	Kontoklassenreferenz	-	-
BKBEZ	Bezeichnung der Bewertungsklasse		

T030 – Fixkontentabelle

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
KTOPL	Kontenplan	-	-
KTOSL	Vorgangsschlüssel	-	-
BWMOD	Bewertungsmodifikationskonstante	-	-
KOMOK	Konto-Modifikation	-	-
BKLAS	Bewertungsklasse	-	-
KONTS	Nummer des Sachkontos	-	-
KONTH	Nummer des Sachkontos	-	-

T134 – Materialarten

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
MTART	Materialart	-	-
MTREF	Mustermaterialart	-	-
MBREF	Bildreferenz in Abhängigkeit von der Materialart	-	-
FLREF	Feldreferenz Materialstamm	-	-
NUMKI	Nummernkreis	-	-
NUMKE	Nummernkreis	-	-
ENVOP	Externe Nummernvergabe ohne Prüfung	-	-
BSEXT	Externe Bestellungen erlaubt	-	-
BSINT	Interne Bestellungen erlaubt	-	-

PSTAT	Pflegestatus	-	-
KKREF	Kontoklassenreferenz	-	-
VPRSV	Preissteuerungskennzeichen	-	-
KZVPR	Preissteuerung verbindlich	-	-
VMTPO	Vorschlagswert für Materialpositionstypengruppe	-	-
EKALR	Material wird mit Mengengerüst kalkuliert	-	-
KZGRP	Gruppierungskennzeichen	-	-
KZKFG	Konfigurierbares Material	-	-
BEGRU	Berechtigungsgruppe im Materialstamm	-	-
KZPRC	Materialstammsatz für einen Prozeß	-	-
KZPIP	Pipelineabwicklung obligatorisch	-	-
PRDRU	Preis auf dem Kassendisplay anzeigen und auf dem Bon drucken	-	-
ARANZ	Material auf dem Kassendisplay anzeigen	-	-
WMAKG	Materialartenkennung	-	-
IZUST	Initialzustand einer neuen Charge	-	-
ARDEL	Zeitdauer in Tagen, bis ein Material gelöscht wird	-	-
KZMPN	Herstellerteil	-	-
MSTAE	Werksübergreifender Materialstatus	-	-
CCHIS	Steuerung (Zeitpunkt) der Historienpflicht: Material	-	-
CTYPE	Klassenart	-	-
CLASS	Klassennummer	-	-
CHNEU	Steuerung Charge anlegen (automatisch / manuell)	-	-
VTYP	Versionstyp	-	-
VNUMKI	Nummernkreis	-	-
VNUMKE	Nummernkreis	-	-
KZRAC	Kennzeichen: Leihgutkontoführung obligatorisch	-	-
MTBEZ	Bezeichnung der Materialart		

VI - 7 Tabellenset IBS_HCM

T001P - Personalbereich/-teibereich

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
WERKS	Personalbereich	-	-

BTRTL	Personalteibereich	-	-
BTEXT	Personalteibereichstext	-	-
MOLGA	Ländergruppierung	-	-
MOURA	Gruppierung der Personalteibereiche für Urlabsarten	-	-
TRFGB	Tarifgebiet	-	-
TRFAR	Tarifart	-	-
MOABW	Gruppierung d. Personalteibereiche f. Ab-/Anwesenheitsarten	-	-
MOABT	Reservefeld / unbenutztes Feld der Länge 2	-	-
MOTAT	Reservefeld / unbenutztes Feld der Länge 2	-	-
MOVER	Grpg d. PersTeilber. für Vertretungsarten/Bereitschaftsarten	-	-
URLKL	Grpg der PersTeilbereiche für Ab-/Anwesenheitsauszählungen	-	-
JUPER	Juristische Person	-	-
MOBDE	Gruppierung der Personalteibereiche für Zeiterfassung	-	-
MOZKO	Gruppierung der Personalteibereiche für Zeitkontingenttypen	-	-
MOPTB	Gruppierung der Personalteibereiche für Prämien	-	-
WKTYP	Grpg PersTeilb. für Primärlohnarten und Verdienstsicherung	-	-
MOSTA	Modifikator Statistik	-	-
MOBUR	Gruppierung der Personalteibereiche für Beurteilung	-	-
MOFID	Feiertagskalender	-	-
MOSID	Gruppierung der Personalteibereiche für Arbeitszeitpläne	-	-
MODSZ	Reservefeld / unbenutztes Feld der Länge 2	-	-

T500P – Personalbereiche

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
PERSA	Personalbereich	-	-
MOLGA	Ländergruppierung	-	-
BUKRS	Buchungskreis	-	-
NAME1	Personalbereichstext	-	-
NAME2	Name 2	-	-

STRAS	Straße und Hausnummer	-	-
PFACH	Postfach	-	-
PSTLZ	Postleitzahl	-	-
ORT01	Ort	-	-
LAND1	Länderschlüssel	-	-
REGIO	Region (Bundesstaat, Provinz, Grafschaft)	Bundesland,	-
COUNC	County Code	-	-
CITYC	City Code	-	-
ADNRN	Adresse	-	-

T501T - Mitarbeitergruppen-Bezeichnungen

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
SPRSL	Sprachenschlüssel	-	-
PERSG	Mitarbeitergruppe	-	-
PTEXT	Mitarbeitergruppen-Bezeichnung	-	-

T503T - Mitarbeiterkreis-Bezeichnungen

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
SPRSL	Sprachenschlüssel	-	-
PERSK	Mitarbeiterkreis	-	-
PTEXT	Mitarbeiterkreis-Bezeichnung	-	-

T526 – Sachbearbeiter

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
WERKS	Sachbearbeitergruppe	-	-
SACHX	Sachbearbeiter	-	-
SACHN	Name des Sachbearbeiters	-	-
ANRDE	Anredeschlüssel	-	-
TELNR	Telefonnummer	-	-
USRID	SAP-Name des SAPoffice-Benutzers	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym

T569U - Protokolle Verwaltungssätze

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
ABKRS	Abrechnungskreis	-	-

VWSAZ	Verwaltungssatzart	-	-
AEDAT	Datum der letzten Änderung	-	-
UZEIT	Tageszeit	-	-
UNAME	Benutzername	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
PABRJ	Abrechnungsjahr	-	-
PABRP	Abrechnungsperiode	-	-
STATE	Status des Verwaltungssatzes	-	-
SRTFD	Sortierfeld für Verwaltungssatz	-	-
ADRUN	HR: Abrechnung - Sonderlauf	-	-

T582A - Infotypen - kundenspezifische Einstellungen

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
INFTY	Infotyp	-	-
ZRMKZ	Zeitraumkennzeichen: Stichtag/Intervallbezogen (S,I,)	-	-
DATR1	Reaktion auf: keine Abgrenzung	-	-
DATR2	Reaktion auf: 1. Datum eingegeben	-	-
DATR3	Reaktion auf: 1. und 2. Datum eingegeben	-	-
EPAST	Reaktion auf Eingabe in der Abrechnungsvergangenheit	-	-
SRTPS	Sortierfolge der Sätze	-	-
ZEITB	Zeitbindung	-	-
RUREC	Rückrechnungsrelevanz Abrechnung	-	-
VALDT	Kennzeichen für Zugriffsberechtigung (BEG/END-Datum)	-	-
NOAP	Kennzeichen: Reaktion bei 'Keine Org.Zuordnung vorhanden'	-	-
DAVO	Datumsvorschlag Beginndatum	-	-
DAVOE	Datumsvorschlag Endedatum	-	-
RURZE	Rückrechnungsrelevanz Zeitauswertung	BDE-	-
VORT	Eingabe vor Rückrechnungsgrenze Abrechnung	-	-
BRONE	Nicht mehr benutzt (Kennz. f. Brutto- Nettorueckrechnung)	-	-
DNAME	Name Dialogbaustein	-	-
PNNNN	Strukturname zum Infotyp	-	-
EDYNR	Dynpronummer Einzelbild	-	-
LDYNR	Dynpronummer Listbild	-	-
DHDID	Schlüssel für Dynprokopfgestaltung	-	-

AWZAP	Auswahlzeitpunkt zur Datenselektion für Infotyp-Header	-	-
NAMST	Name des Subtypfeldes	-	-
STYPT	Info-Subtyp-Tabelle	-	-
SYTXT	Subtyptexttabelle	-	-
ZBTAB	Zeitbindungstabelle falls Zeitbindung subtypabhängig	-	-
SBTEX	Kennzeichen: Eingabe des Subtyps ist obligatorisch	-	-
PSZRM	Kennzeichen, ob Selektion der Sätze nur für einen Zeitraum	-	-
INFKN	Kennzeichen Infotyp/Dialog	-	-
DBIDN	Datenbankname	-	-
OLDIT	Frühere Infotypnummer	-	-
INFTX	Kennzeichen Text zum Infotyp erlaubt	-	-
CPRFN	Kennzeichen: Infotyp wird von RefPernr kopiert	-	-
PZINT	Kennzeichen, ob Zusatzdaten erfasst werden können	-	-
KFAST	Kennzeichen für personenbezogene Schnellerf. ex.	-	-
CYCAL	Merkmalname für Rückrechnungserkennung Abrechnung	-	-
CYBDE	Merkmalname für Rückrechnungserkennung Zeitwirtschaft/BDE	-	-
LSTZR	Zeitraumauswahl für das Listbild	-	-
NAUST	Erfassen nach Austritt erlaubt	-	-
VORTT	Eingabe vor Rückrechnungsgrenze Zeitauswertung	-	-
CPCMA	Kennzeichen: Infotyp wird beim Länderwechsel vorgeschlagen	-	-
ITEXT	Infotyptext		

T582S - Infotypen-Texte

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
SPRSL	Sprachenschlüssel	-	-
INFTY	Infotyp	-	-
ITBLD	Infotypbildsteuerung	-	-
ITEXT	Infotyptext	-	-

T585A - Belegrelevante Infotypen

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
TCLAS	Transaktionsklasse für Datenhaltung	-	-
INFTY	Infotyp	-	-

T585B - Feldgruppendefinition

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
INFTY	Infotyp	-	-
FLDGR	Feldgruppe für Belegscheibung	-	-
FNAME	Feldname	-	-
OFFST	Offset des Feldes in Infotypstruktur	-	-
DBLNG	Interne Feldlänge	-	-
DECIM	Anzahl Dezimalstellen	-	-
IDTYP	ABAP-Datentyp (C,D,N,...)	-	-
DDTYP	Datentyp im ABAP Dictionary	-	-

T585C – Feldgruppeneigenschaften

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
TCLAS	Transaktionsklasse für Datenhaltung	-	-
INFTY	Infotyp	-	-
AFGRP	Belegauslösende Feldgruppe	-	-
BLGKZ	Belegrelevanz (Kurz- oder Langfristig)	-	-
EFGRP	Ergänzungsfeldgruppe	-	-

T591A – Infosubtypeigenschaften

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
INFTY	Infotyp	-	-
SUBTY	Subtyp	-	-
ZEITB	Zeitbindung	-	-
OBJRQ	Objekt-Identifikation für Subtyp erlaubt	-	-
STEXT	Subtyp-Bezeichnung		

T591S - Texte zu Info-Subtypen

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
-------------	---------------------	-----------------	-------------------------

MANDT	Mandant	-	-
SPRSL	Sprachenschlüssel	-	-
INFTY	Infotyp	-	-
SUBTY	Subtyp	-	-
STEXT	Subtyp-Bezeichnung	-	-

T599R - HR Reportattribute

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
REPID	ABAP-Programmname	-	-
ARYFB	Zugriffsoptionen im Batch (log. Datenbank PNP)	-	-
ARYFO	Zugriffsoptionen im Online (log. Datenbank PNP)	-	-
PROTO	Protokollierung bei Start im Online erwünscht	-	-
PROTB	Protokollierung bei Start im Batch erwünscht	-	-
AFMRS	PNP/PNPCE: vorg. Memory [MB] Array Fetch (Report spezifisch)	-	-
EBAOF	PNP/PNPCE: externen Pufferzugriff auf Infotypen ausschalten	-	-

T77EO - Externe Objekttypen

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
OTYPE	Objekttyp	-	-
PKSUB	Keystuktur externer Objekttypen	-	-
DYNMR	Dynpronummer der externen Objekttypen	-	-
PROG	Schnittstellenname	-	-
INREL	Umkehrverknüpfung	-	-
SOTYP	Kennzeichen Standardobjekttyp	-	-
BIRTH	Externes Objekt nimmt an der erw. Verknüpfungspflege teil	-	-

T77UA – Benutzerberechtigungen

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
UNAME	Benutzername	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
PROFL	Berechtigungsprofil	-	-
BEGDA	Gültigkeitsbeginn	-	-

ENDDA	Gültigkeitsende	-	-
GEN_FLAG	allgemeines flag	-	-
EXCLUDED	Flag für die exkludierten strukturellen Profile	-	-

VI - 8 Tabellenset IBS_ISU

EDSC - Rabatt Kopfdaten

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
RABZUS	Rabattschlüssel	-	-
SPARTE	Sparte	-	-
RABTYP	Rabatttyp	-	-
BZGBASIS	Rabattbezugsbasis	-	-
USE_REGIST	Zulässigkeit bei Zählwerken	-	-
RABART	Rabattart	-	-
MASS	Maßeinheit	-	-
TIMBASIS	Zeitbasis	-	-
TIMTYP	Zeittyp (Tage oder Monate)	-	-
AKLASSE	Abrechnungsklasse	-	-
ERDAT	Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde	-	-
ERNAM	Name des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
AEDAT	Datum der letzten Änderung	-	-
AENAM	Name des Sachbearbeiters, der das Objekt geändert hat.	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
BEGRU	Berechtigungsgruppe	-	-
LOEVM	Löschkennzeichen	-	-
TEXT30	Text 30 Stellen		

EPREI - Preisstammtabelle für alle Preise

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
PREIS	Preis	-	-
PREISTYP	Preistyp	-	-
PREISTUF	Preisstufe	-	-
SPARTE	Sparte	-	-
MASS	Maßeinheit	-	-
AKLASSE	Abrechnungsklasse	-	-
TIMBASIS	Zeitbasis	-	-
TIMTYP	Zeittyp (Tage oder Monate)	-	-

PREIGKL	Preisgleitklausel	-	-
MITTELPR	Berechnung eines mittleren Preises bei Preisänderung	-	-
DPREIKZ	Durchschnittspreis	-	-
RUNDART	Rundungsart	-	-
RUNDUNG	Stelle, ab der zu runden ist	-	-
PREISART	Preisart	-	-
ERDAT	Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde	-	-
ERNAM	Name des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
AEDAT	Datum der letzten Änderung	-	-
AENAM	Name des Sachbearbeiters, der das Objekt geändert hat.	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
BEGRU	Berechtigungsgruppe	-	-
LOEVM	Löschkennzeichen	-	-
INDEXP	Indexbasierter Preis	-	-
NEXTINT	Angebrochene Mengenanteile voll bewerten	-	-
FRAN_TYPE	Konzessionsabgabetyt	-	-
EXTPRICE	Externer Preis	-	-
PRCZONAJ	Art der Preiszonenanpassung	-	-
PRCZOMIN	Untergrenze Karenz für Preiszonenanpassung in Tagen	-	-
PRCZOMAX	Obergrenze Karenz für Preiszonenanpassung in Tagen	-	-
KA_GRENZPREIS	Grenzpreis in der Konzessionsabgabe	-	-
GROSSPRICE	Bruttopreis	-	-
PRICEORIGIN	Herkunft des Preises	-	-
ANLAGE	Anlage	-	-
RABART	Rabattart	-	-
RABTYP	Rabatttyp	-	-

ETRF - Tarif (Kopfdaten)

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
TARIFNR	Tarifschlüssel	-	-
SPARTE	Sparte	-	-
AKLASSE	Abrechnungsklasse	-	-
OPERAND	Zählwerksoperand im Tarif	-	-
USE_REGIST	Zulässigkeit bei Zählwerken	-	-

USE_RTP	Zulässigkeit bei Lastgangzählern	-	-
USE_DEVICE	Zulässigkeit bei Geräten	-	-
USE_FACTS	Zulässigkeit bei Tariftyp- und Anlagefakten	-	-
USE_PEB	Zulässig für Endabrechnung	-	-
USE_WASTE	Zulässigkeit bei Abfallabrechnung	-	-
MINPROZ	Prozentualer Mindestanteil	-	-
PRUEFKL	Prüfklasse der unabhängigen Plausibilitätsprüfungen	-	-
RTPINTERFAC E	RTP-Schnittstelle	-	-
RTPCATEGOR Y	Typ der RTP-Abrechnung	-	-
ERDAT	Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde	-	-
ERNAM	Name des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
AEDAT	Datum der letzten Änderung	-	-
AENAM	Name des Sachbearbeiters, der das Objekt geändert hat.	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
BEGRU	Berechtigungsgruppe	-	-
LOEVM	Löschkennzeichen	-	-
TARIFBEZ	Tarifbezeichnung	-	-

ETTA - Tariftyp allgemein (Kopfdaten)

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
TARIFTYP	Tariftyp	-	-
SPARTE	Sparte	-	-
AKLASSE	Abrechnungsklasse	-	-
GASABART	Art der Gasabrechnung	-	-
MWSTMBEZ	Kennzeichen: MWST-Änderungen monatsbezogen interpretieren	-	-
BACKBI	Art der Nachberechnung	-	-
NUMPERBB	Anzahl der Perioden für die Nachberechnung	-	-
PERENDBI	Art der Endabrechnung	-	-
NUMPERPEB	Anzahl der Perioden für die Endabrechnung	-	-
DIFPBPEB	Differenz zw. letzter Abrechnung und Endabrechnung	-	-
AUSGRUP	Aussteuerungsprüfgruppe für Abrechnung	-	-
SCHEMANR	Nummer des Abrechnungsschemas	-	-

HOCHART	Art der Hochrechnung bei bilanzieller Abgrenzung	-	-
VPERGRUP	Vorperioden-Steuerungsgruppe	-	-
PRUEFGR	Prüfgruppe der abhängigen Plausibilitätsprüfungen	-	-
ABSSTEU	Abschlagssteuerung	-	-
ERDAT	Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde	-	-
ERNAM	Name des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
AEDAT	Datum der letzten Änderung	-	-
AENAM	Name des Sachbearbeiters, der das Objekt geändert hat.	ja	Ersetzung durch Anonym/Pseudonym
BEGRU	Berechtigungsgruppe	-	-
LOEVM	Löschkennzeichen	-	-
ENDPRIO	Priorität der Endabrechnung	-	-
STAGRUTYP	Statistikgruppe für den Tariftyp	-	-
BIADVANCE	Abrechnung im Voraus	-	-
DYPERCON	Dynamische Periodensteuerung	-	-
CONDBILLPROG	Konditionales Abrechnungsprogramm ausführen	-	-
TTYPBEZ	Text zum Tariftyp	-	-

TE069 – Tarifarten

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
TARIFART	Tarifart	-	-
SPARTE	Sparte	-	-
AKLASSE	Abrechnungsklasse	-	-
USE_REGIST	Zulässigkeit bei Zählwerken	-	-
USE_DEVICE	Zulässigkeit bei Geräten	-	-
USE_FACTS	Zulässigkeit bei Tariftyp- und Anlagefakten	-	-
USE_RTP	Zulässigkeit bei Lastgangzählern	-	-
USE_PEB	Zulässig für Endabrechnung	-	-
USE_WASTE	Zulässigkeit bei Abfallabrechnung	-	-
ESTI_ANL	Vertragszuordnung des Zählwerks bei Hochrechnung ignorieren	-	-
TEXT30	Text 30 Stellen	-	-

TE218 - Unabhängige Plausibilitätsprüfungen (Wertetabelle)

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
------	--------------	----------	------------------

PRUEFPKT	Unabhängige Plausibilitätsprüfung	-	-
TEXT60	Textfeld der Länge 60		

TE265 - Gewichtungsverfahren

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
GEWVERF	Gewichtungsverfahren	-	-
GEWTXT	Bezeichnung des Gewichtungsverfahrens		

TE408 - Prüfklassen unabhängiger Plausibilitätsprüfungen

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
PRUEFKL	Prüfklasse der unabhängigen Plausibilitätsprüfungen	-	-
TEXT30	Text 30 Stellen		

TE669 - Gasverfahren

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-
THGVER	Gasverfahren	-	-
GASABART	Art der Gasabrechnung	-	-
ZUZVER	Zustandszahlverfahren	-	-
BWVERF	Brennwertverfahren	-	-
UMFAKTKZ	Zusammenfassung zu einem Umwandlungsfaktor	-	-
INAKTIV	Inaktives Gasverfahren	-	-
RUNDUNG1	Stelle, ab der zu runden ist	-	-
RUNDART1	Rundungsart	-	-
AKLASSE	Abrechnungsklasse	-	-
GEWKEY	Gewichtungsschlüssel	-	-
COMPGFAK	Zusammenfassung von Zeitscheiben mit gleichen Gasfaktoren	-	-
TEXT40	Text der Länge 40		

VI - 9 Tabellenset IBS_SD*TVKO - Org.-Einheit: Verkaufsorganisationen*

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	-

VKORG	Verkaufsorganisation	-	-
WAERS	Statistikwährung	-	-
BUKRS	Buchungskreis der Verkaufsorganisation	-	-
ADRNR	Adresse	-	-
TXNAM_ADR	Textnamen fuer Formulartextbaustein Kurzadresse	-	-
TXNAM_KOP	Textnamen fuer Formulartextbaustein Briefkopf	-	-
TXNAM_FUS	Textnamen fuer Formulartextbaustein Fusszeilen	-	-
TXNAM_GRU	Textnamen fuer Formulartextbaustein Grussformel	-	-
VKOAU	Verkaufsorganisation Verkaufsbelegarten Vertriebsbereich	-	-
KUNNR	Kundennummer für interne Verrechnung	-	-
BOAVO	Bonusabwicklung aktiv in der Verkaufsorganisation	-	-
VKOKL	Verkaufsorganisationskalender	-	-
EKORG	Einkaufsorganisation	-	-
EKGRP	Einkäufergruppe	-	-
LIFNR	Kontonummer des Lieferanten bzw. Kreditors	-	-
WERKS	Werk	-	-
BSART	Bestellart	-	-
BSTYP	Typ des Einkaufsbelegs	-	-
BWART	Bewegungsart (Bestandsführung)	-	-
LGORT	Lagerort	-	-
TXNAM_SDB	Textnamen fuer Formulartextbaustein SDB-Absender	-	-
MWSKZ	Steuerkennzeichen für Vertriebsbelege	-	-
XSTCEG	Ermittlung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	-	-
J_1ANUTIME	Zeit der Numerierung für Lieferungen	-	-
MAXBI	Maximale Anzahl Positionen in Faktura	-	-
PLAUFZ	Dauer der Preisgarantie	-	-
PLAUEZ	Einheit für Preisgarantie	-	-
VTEXT	Bezeichnung	-	-

TVKOT - Org.-Einheit: Verkaufsorganisationen: Texte

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-

VKORG	Verkaufsorganisation	-	-
VTEXT	Bezeichnung	-	-

TVKWZ - Org.-Einheit: Erlaubte Werke je Verkaufsorganisation

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
VKORG	Verkaufsorganisation	-	-
VTWEG	Vertriebsweg Kunden- und Materialstamm	-	-
WERKS	Werk (eigen oder fremd)	-	-

TVTW - Org.-Einheit: Vertriebswege

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
VTWEG	Vertriebsweg	-	-
VTEXT	Bezeichnung	-	-

TVTWT - Org.-Einheit: Vertriebswege: Texte

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	-
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
VTWEG	Vertriebsweg	-	-
VTEXT	Bezeichnung	-	-

VI - 10 Zusätzliche Tabellen - Parameterwerte

DOKIL - Index zur Dokutabelle DOKHL

Diese Tabelle wird nur teilweise ausgelesen. Zur Selektion der gelesenen Datensätze wird der folgende Filter verwendet:

ID = 'PP' AND TYP = 'E'

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
ID	Dokumentenklasse	-	Wird nie ausgelesen
OBJECT	Dokumentations-Objekt	-	-
LANGU	Dokumentationssprache	-	-
TYP	Dokumentationstyp	-	Wird nie ausgelesen
VERSION	Version des Dokubausteines	-	-
MASTERLANG	Einstelliges Kennzeichen	-	Wird nie ausgelesen
TXTLINES	Anzahl Textzeilen in Zeilentabelle	-	Wird nie ausgelesen
DOKSTATE	Status des Dokubausteines	-	Wird nie ausgelesen

SELFDEF	Objekt ist selbsterklärend, d.h. kein Langtext	-	Wird nie ausgelesen
---------	--	---	---------------------

DOKTL - Dokumentation – Textzeilen

Diese Tabelle wird nur teilweise ausgelesen. Zur Selektion der gelesenen Datensätze wird der folgende Filter verwendet:

ID = 'PP' AND TYP = 'E'

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
ID	Dokumentenklasse	-	Wird nie ausgelesen
OBJECT	Dokumentations-Objekt	-	-
LANGU	Dokumentationssprache	-	-
TYP	Dokumentationstyp	-	Wird nie ausgelesen
DOKVERSION	Version des Dokubausteines	-	-
LINE	Zeilennummer innerhalb des Dokubausteins	-	-
DOKFORMAT	Dokuformat aus SAPScript	-	-
DOKTEXT	Textzeile des Dokubausteines	-	-

TPFET - Tabelle der Profile-Parameter

Diese Tabelle wird nur teilweise ausgelesen. Zur Selektion der gelesenen Datensätze wird der folgende Filter verwendet:

PARNAME <> ''

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
PFNAME	Name eines Profils zur System-Parametrisierung	-	-
VERSNR	Versions-Nummer	-	-
PARNAME	Name eines Profil-Parameters	-	-
PARNR	Laufende Nummer des Parameters im Profile	-	-
COMNR	Nummer der Kommentarzeile des Profilparameters	-	-
DENAME	Datenelement zur Beschreibung des Profile-Parameters	-	Wird nie ausgelesen
CHKPRG	Prüfprogramm für Profilparameter, Funktionsbaustein	-	Wird nie ausgelesen
MODPROG	Pflegeprogramm für Profil-Parameter, Funktionsbaustein	-	Wird nie ausgelesen
CREFPF	Startprofil: Instanzprofil mit dem Programme gestartet wird.	-	Wird nie ausgelesen
PSTATE	Profil-Parameter-Status	-	Wird nie ausgelesen
PVALUE	Wert des Profil-Parameters	-	-

TPFHT - Profile-Header, Verwaltungsdaten für Profiles in der DB

Diese Tabelle wird nur teilweise ausgelesen. Zur Selektion der gelesenen Datensätze wird der folgende Filter verwendet:

TYPE = 'D' AND TYPE = 'I'

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
PFNAME	Name eines Profils zur System-Parametrisierung	-	-
VERSNR	Versions-Nummer	-	-
TXT	Profil Kurzbeschreibung	-	Wird nie ausgelesen
TYPE	Typ eines Profils zur System-Parametrisierung	-	-
STATE	Status eines Profils zur System-Parametrisierung	-	Wird nie ausgelesen
CREFPF	Startprofil: Instanzprofil mit dem Programme gestartet wird.	-	Wird nie ausgelesen
MDATE	Datums-Part letzte Profiländerung	-	Wird nie ausgelesen
MTIME	Zeit-Part letzte Profiländerung	-	Wird nie ausgelesen
MUSR	Benutzer-Name der letzten Profiländerung	-	Wird nie ausgelesen
GDATE	Datums-Part letzte Profilerstellung	-	Wird nie ausgelesen
GTIME	Zeit-Part letzte Profilerstellung	-	Wird nie ausgelesen
GUSR	Benutzer-Name der letzten Profilerstellung	-	Wird nie ausgelesen
PFFILE	Name eines Profils auf Betriebssystemebene	-	Wird nie ausgelesen
OPSYS	uname' eines Appl.Servers, entspricht SY-OPSYS	-	Wird nie ausgelesen
SYSNR	SAP-System-Nummer (00..99)	-	Wird nie ausgelesen
SYSNAME	SAP-System-Name.	-	Wird nie ausgelesen
SERVERNAME	Server-Name	-	Wird nie ausgelesen

TPFID - Statische Beschreibung einer SAP-Instanz.

Diese Tabelle wird nur teilweise ausgelesen. Zur Selektion der gelesenen Datensätze wird der folgende Filter verwendet:

PFLINSNAME <> "

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
INSTNAME	Name einer SAP-Instanz	-	Wird nie ausgelesen
HOST	Name eines Rechners	-	Wird nie ausgelesen
TYPE	Typ einer SAP-Instanz.	-	Wird nie ausgelesen
BANAME	Name der Betriebsart	-	Wird nie ausgelesen
SYSNAME	SAP-System-Name.	-	Wird nie ausgelesen
SYSNR	SAP-System-Nummer (00..99)	-	Wird nie ausgelesen
APSERVER	Applikations-Server-Name	-	Wird nie ausgelesen
STATUS	Status einer Instanz-Beschreibung	-	Wird nie ausgelesen
CMPON	Komponenten einer Instanz	-	Wird nie ausgelesen
PFINST	Name des Instanz-Profiles	-	Wird nie ausgelesen
PFSTART	Start-Profil einer Instanz	-	Wird nie ausgelesen
HOMEDIR	Home-Directory einer SAP-Instanz	-	Wird nie ausgelesen

USERNAME	Username des Instanz-Eigentümers	-	Wird nie ausgelesen
PASSWD	Passwort eines Instanz-Eigentümers	-	Wird nie ausgelesen
WPNODIA	Anzahl Dialog-Workprozesse einer Instanz.	-	Wird nie ausgelesen
WPNOVb	Anzahl Verbucher-Workprozesse einer Instanz	-	Wird nie ausgelesen
WPNObTC	Anzahl Workprozesse einer Instanz für Hintergrund-Betrieb	-	Wird nie ausgelesen
WPNObNQ	Anzahl Enqueue-Workprozesse einer Instanz	-	Wird nie ausgelesen
WPNOSPO	Anzahl Spool-Workprozesse einer Instanz	-	Wird nie ausgelesen
WPNO	Gesamte Anzahl Workprozesse eines Applikations-Servers	-	Wird nie ausgelesen
WPNObTCA	Anzahl freizuhaltender Workprozesse für Hintergrund-Betrieb	-	Wird nie ausgelesen
SRVDIA	Instanz-Dienst: Dialog	-	Wird nie ausgelesen
SRVb	Instanz-Dienst: Verbuchung	-	Wird nie ausgelesen
SRVbTC	Instanz-Dienst: Hintergrund-Verarbeitung	-	Wird nie ausgelesen
SRVENQ	Instanz-Dienst: Sperrverwaltung	-	Wird nie ausgelesen
SRVSPO	Instanz-Dienst: Spooler	-	Wird nie ausgelesen
SRVMSG	Instanz-Dienst: Message-Server	-	Wird nie ausgelesen
SRVGW	Instanz-Dienst: Gateway	-	Wird nie ausgelesen
OPSYS	'uname' eines Appl.Servers, entspricht SY-OPSYS	-	Wird nie ausgelesen
WPNOV2	Anzahl V2-Verbucher-Workprozesse einer Instanz.	-	Wird nie ausgelesen
WPNORES1	Anzahl Dialog-Workprozesse einer Instanz.	-	Wird nie ausgelesen
WPNORES2	Anzahl Dialog-Workprozesse einer Instanz.	-	Wird nie ausgelesen
SRV2	Instanz-Dienst: V2-Verbuchung	-	Wird nie ausgelesen
SRVRES1	Instanz-Dienst: Dialog	-	Wird nie ausgelesen
SRVRES2	Instanz-Dienst: Dialog	-	Wird nie ausgelesen
PFLINSNAME	Name eine Profils zur System-Parametrisierung	-	-
PFLSTRNAME	Name eine Profils zur System-Parametrisierung	-	Wird nie ausgelesen
WPNORES	Anzahl Reservierte-Workprozesse einer Instanz	-	Wird nie ausgelesen
WPMAXNO	Maximale Gesamtzahl aller Workprozesse (ohne Spool)	-	Wird nie ausgelesen
SRVDYNWP	Instanz-Dienst: Dynamische WP-Aktivierung	-	Wird nie ausgelesen

VI - 11 Zusätzliche Tabellen - Organisationsebenen Vorschlagswerte

DD07T - DD: Texte zu Domänenfestwerten (sprachabhängig)

Diese Tabelle wird nur teilweise ausgelesen. Zur Selektion der gelesenen Datensätze wird der folgende Filter verwendet:

DOMNAME = 'KOART'

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
DOMNAME	Bezeichnung einer Domäne	-	Wird nie ausgelesen
DDLLANGUAGE	Sprachenschlüssel	-	-
AS4LOCAL	Aktivierungsstand eines Repository-Objektes	-	Wird nie ausgelesen
VALPOS	Werteschlüssel zu einer Domäne	-	Wird nie ausgelesen
AS4VERS	Version des Eintrags (nicht benutzt)	-	Wird nie ausgelesen
DDTEXT	Kurztext zu Festwerten	-	-
DOMVAL_LD	Sprachabh. Werte für Domänen, untere Grenze	-	Wird nie ausgelesen
DOMVAL_HD	Sprachabh. Werte für Domänen, obere Grenze	-	Wird nie ausgelesen
DOMVALUE_L	Werte für Domänen: Einzelwert/untere Grenze	-	-

FM01 - Finanzkreise

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
FIKRS	Finanzkreis	-	-
OBJNR	Objektnummer	-	Wird nie ausgelesen
FIPOE	Nicht zuordenbare Einnahmen: Finanzposition	-	Wird nie ausgelesen
FIPOA	Nicht zuordenbare Ausgaben: Finanzposition	-	Wird nie ausgelesen
NZSTL	Nicht zuordenbare Einnahmen/Ausgaben: Finanzstelle	-	Wird nie ausgelesen
FCODE_PERIV_ACTIV	Geschäftsjahresvariante für Fonds aktiv (Kennzeichen)	-	Wird nie ausgelesen
FUND_BLANK	BLANK ist ein gültiger Wert für den Fonds	-	Wird nie ausgelesen
FUND_BLANK_TO	Geschäftsjahr bis zu dem BLANK ein gültiger Wert ist	-	Wird nie ausgelesen
FUNCTION_BLANK	BLANK ist ein gültiger Wert für den Funktionsbereich	-	Wird nie ausgelesen
FUNCT_BLANK_TO	Geschäftsjahr bis zu dem BLANK ein gültiger Wert ist	-	Wird nie ausgelesen
MEASURE_BLANK	BLANK ist ein gültiger Wert für das Haushaltsprogramm	-	Wird nie ausgelesen
MEASURE_BLANK_TO	Geschäftsjahr bis zu dem BLANK ein gültiger Wert ist	-	Wird nie ausgelesen

GRANT_BLANK	BLANK ist ein gültiger Wert für die Förderung	-	Wird nie ausgelesen
GRANT_BLANK_TO	Geschäftsjahr bis zu dem BLANK ein gültiger Wert ist	-	Wird nie ausgelesen
WAERS	Finanzkreiswährung	-	Wird nie ausgelesen
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	Wird nie ausgelesen
PERIV	Geschäftsjahresvariante	-	Wird nie ausgelesen
FMAKT	Finanzmittelrechnung aktiv (Kennzeichen)	-	Wird nie ausgelesen
DATBIS	FM: Datum gültig bis	-	Wird nie ausgelesen
CB_PROFIL	Planprofil	-	Wird nie ausgelesen
CA_PROFIL	Budgetprofil	-	Wird nie ausgelesen
CA_PERIV	Geschäftsjahresvariante	-	Wird nie ausgelesen
CA_NUMKR	Nummernkreisnummer	-	Wird nie ausgelesen
CA_AKTIV	Finanzbudgetmanagement (Kennzeichen) aktiv	-	Wird nie ausgelesen
CO_PERIV	Geschäftsjahresvariante	-	Wird nie ausgelesen
SP_PROFIL	Budgetprofil für Fonds	-	Wird nie ausgelesen
CA_STSMA	Statusschema	-	Wird nie ausgelesen
FMCARR	Finanzträger aktiv (Kennzeichen)	-	Wird nie ausgelesen
XFMCS	CO-Finanzmittelrechnung: Manuelle Stammdatenpflege	-	Wird nie ausgelesen
SEQUENCE	Rangfolge bei generischer Suche	-	Wird nie ausgelesen
CO_TIMEDEP	Zeitabhängige Zuordnung	-	Wird nie ausgelesen
YEARPOS	Finanzpositionen jahresabhängig	-	Wird nie ausgelesen
YEARCTR	Finanzstellen jahresabhängig	-	Wird nie ausgelesen
FS_PROFIL	FM-Fortschreibungs-Profil	-	Wird nie ausgelesen
FS_PROFIL_AL	FM-Fortschreibungs-Profil	-	Wird nie ausgelesen
CO_INTEGRATION	CO-Integration ins Haushaltsmanagement aktivieren	-	Wird nie ausgelesen
CO_INT_START_H R	Für HR aktiv ab	-	Wird nie ausgelesen
HRBA_PRECOM	Belegart Mittelverbindung HR-Integration	-	Wird nie ausgelesen
HRBA_COMMIT	Belegart Mittelbindung HR-Integration	-	Wird nie ausgelesen
HRBA_BLOCK	Belegart Mittelsperre HR-Integration	-	Wird nie ausgelesen
VERSACT	Aktivierungsverfahren für Budgetversionen	-	Wird nie ausgelesen
AUGRP	HMM: Berechtigungsgruppe des Fonds	-	Wird nie ausgelesen
ACTMODE	Aktivierungsmodus für Finanzpositionen	-	Wird nie ausgelesen
FSTVARE	Feldstatusvariante Mittelreservierung	-	Wird nie ausgelesen
DR_NUMKR	Nummernkreisnummer	-	Wird nie ausgelesen
FIPOE24	Nicht zuordenbare Einnahmen: Finanzposition	-	Wird nie ausgelesen

FIPOA24	Nicht zuordenbare Finanzposition	Ausgaben: -	Wird nie ausgelesen
FAREA_ACTIVE	Funktionsbereich Haushaltsmanagement aktiv	im -	Wird nie ausgelesen
NO_HIERARCHY	Keine Budgetierungshierarchie in der Haushaltsplanung	-	Wird nie ausgelesen
BUDGETTYPE_RIB	Budgetunterart für maschinelle Verfahren budgeterrh. Einn.	-	Wird nie ausgelesen
BUDGETTYPE_COVER	Budgetunterart für masch. Verfahren Deckungsfähigkeit	-	Wird nie ausgelesen
BUDGETTYPE_FYC	Budgetunterart für Übertrag	-	Wird nie ausgelesen
BUDGETTYPE_HR	Budgetunterart für Personalbudget	-	Wird nie ausgelesen
CREATE_VAD	Änderung von Belegbeträgen nur durch Wertanpassungsbelege	-	Wird nie ausgelesen
HRBA_PRECOM_NEG	Belegart Mittelverbindung HR-Integration für negative Werte	-	Wird nie ausgelesen
HRBA_COMMIT_NEG	Belegart Mittelbindung HR-Integration für negative Werte	-	Wird nie ausgelesen
BUD_PER_BLANK	Leerwert ist für Budgetperiode zulässig	-	Wird nie ausgelesen
BUD_PER_BLANK_TO	Geschäftsjahr bis zu dem BLANK ein gültiger Wert ist	-	Wird nie ausgelesen
REV_CI_POSTOBJ	Einkommekontierungen als Buchungsträger definierbar	-	Wird nie ausgelesen
CO_PLAN_NO_CHECK	Keine Prüfung für HHM in der CO Planung	-	Wird nie ausgelesen
KENNZIFFER	Kennziffer des Finanzkreises	-	Wird nie ausgelesen
XBGACTIVE	Aktivierungsschalter für Betriebe gewerblicher Art	-	Wird nie ausgelesen

FM01T - Texte Finanzkreise

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
FIKRS	Finanzkreis	-	-
FITXT	Bezeichnung des Finanzkreises	-	-

LLOCT – Standort

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
LOCAT	Standort	-	-
METRC	Metrik	-	Wird nie ausgelesen
TIMZN	Zeitzone	-	Wird nie ausgelesen
DSUOM	Maßeinheit der Entfernung	-	Wird nie ausgelesen
TMUOM	Mengeneinheit für Zeit	-	Wird nie ausgelesen

VLUOM	Mengeneinheit für Geschwindigkeit	-	Wird nie ausgelesen
EMODE	Modus	-	Wird nie ausgelesen
APLOG	Aktivierung Anwendungsprotokoll	-	Wird nie ausgelesen
DGROP	Optimierungsgrad	-	Wird nie ausgelesen
NRTSK	Nummernkreis Aufgaben	-	Wird nie ausgelesen
NRRSC	Nummernkreis für Ressourcen	-	Wird nie ausgelesen
NRRQS	Nummernkreis für Anforderungen	-	Wird nie ausgelesen
NRMSG	Nummernkreis für Nachrichten	-	Wird nie ausgelesen
MINTK	Min. Anzahl Aufgaben f. Selektionsbearbeitung	-	Wird nie ausgelesen

LLOCTT - Standort – Bezeichnung

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
LOCAT	Standort	-	-
TEXT	Text Standort	-	-
STEXT	Kurztext Standort	-	Wird nie ausgelesen

RFCDES - Destination-Tabelle fuer Remote Function Call

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
RFCDEST	logische Destination (Wird bei Funktionsaufruf angegeben)	-	-
RFCTYPE	Art des Eintrags in RFCDES	-	Wird nie ausgelesen
RFCOPTIONS	Optionen einer Verbindung	-	Wird nie ausgelesen
RFCOPTIONT	Optionen einer Verbindung	-	Wird nie ausgelesen
RFCOPTIONU	Optionen einer Verbindung	-	Wird nie ausgelesen
RFCOPTIONV	Optionen einer Verbindung	-	Wird nie ausgelesen
RFCOPTION1	Optionen einer Verbindung	-	Wird nie ausgelesen
RFCOPTION2	Optionen einer Verbindung	-	Wird nie ausgelesen
RFCOPTION3	Optionen einer Verbindung	-	Wird nie ausgelesen
RFCOPTION4	Optionen einer Verbindung	-	Wird nie ausgelesen
RFCOPTION5	Optionen einer Verbindung	-	Wird nie ausgelesen
RFCOPTION6	Optionen einer Verbindung	-	Wird nie ausgelesen
RFCOPTION7	Optionen einer Verbindung	-	Wird nie ausgelesen
RFCOPTION8	Optionen einer Verbindung	-	Wird nie ausgelesen
RFCOPTION9	Optionen einer Verbindung	-	Wird nie ausgelesen
RFCOPTIONA	Optionen einer Verbindung	-	Wird nie ausgelesen
RFCOPTIONB	Optionen einer Verbindung	-	Wird nie ausgelesen

RFCDOC - Beschreibung der möglichen RFC-Verbindungen (->RFCDES)

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
RFCLANG	Sprachenschlüssel	-	-
RFCDEST	logische Destination (Wird bei Funktionsaufruf angegeben)	-	-
RFCDOC1	Beschreibung einer RFC-Verbindung	-	-
RFCDOC2	Beschreibung einer RFC-Verbindung	-	Wird nie ausgelesen
RFCDOC3	Beschreibung einer RFC-Verbindung	-	Wird nie ausgelesen

T001 – Buchungskreise

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
BUKRS	Buchungskreis	-	-
BUTXT	Buchungskreis- oder Firmen-Bezeichnung	-	-
ORT01	Ort	-	Wird nie ausgelesen
LAND1	Länderschlüssel	-	Wird nie ausgelesen
WAERS	Währungsschlüssel	-	Wird nie ausgelesen
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	Wird nie ausgelesen
KTOPL	Kontenplan	-	Wird nie ausgelesen
WAABW	Maximale Kursabweichung in Prozent	-	Wird nie ausgelesen
PERIV	Geschäftsjahresvariante	-	Wird nie ausgelesen
KOKFI	Zuordnungskennzeichen	-	Wird nie ausgelesen
RCOMP	Gesellschaft	-	Wird nie ausgelesen
ADNR	Adresse	-	Wird nie ausgelesen
STCEG	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	-	Wird nie ausgelesen
FIKRS	Finanzkreis	-	Wird nie ausgelesen
XFMCO	Kennzeichen: Projekt-Cashmanagement aktiv ?	-	Wird nie ausgelesen
XFMCB	Kennzeichen: Finanzmittelrechnung aktiv	-	Wird nie ausgelesen
XFMCA	Fortschreibung im Haushaltsmanagement aktivieren	-	Wird nie ausgelesen
TXJCD	Tax Jurisdiction Code - Standort für Steuerrechnung	-	Wird nie ausgelesen
FMHRDATE	Finanzstelle ist im HR kontierbar ab	-	Wird nie ausgelesen
BUVAR	Buchungskreisvariante (Dynpro)	-	Wird nie ausgelesen
FDBUK	Buchungskreis fuer die Finanzdisposition	-	Wird nie ausgelesen
XFDIS	Kennzeichen: Finanzdispo aktiv?	-	Wird nie ausgelesen
XVALV	Kennzeichen: CPU-Datum als Valutadatum vorschlagen?	-	Wird nie ausgelesen
XSKFN	Kennzeichen: Skonto-Basisbetrag ist der Nettowert	-	Wird nie ausgelesen

KKBER	Kreditkontrollbereich	-	Wird nie ausgelesen
XMWSN	Kennzeichen: Basisbetrag für Steuer netto?	-	Wird nie ausgelesen
MREGL	Regeln für die Übernahme vom Musterkonto bei Sachkonten	-	Wird nie ausgelesen
XGSBE	Kennzeichen: Geschäftsbereichsbilanzen gewünscht ?	-	Wird nie ausgelesen
XGJRV	Kennzeichen: Geschäftsjahr vorschlagen ?	-	Wird nie ausgelesen
XKDFT	Kennzeichen: Translationen bei Kursdifferenzen buchen?	-	Wird nie ausgelesen
XPROD	Kennzeichen: Buchungskreis ist produktiv ?	-	Wird nie ausgelesen
XEINK	Kennzeichen: Einkaufskontoabwicklung ist aktiv	-	Wird nie ausgelesen
XJVAA	Kennzeichen: JVA aktiv	-	Wird nie ausgelesen
XVWA	Kennzeichen: Vermögensverwaltung aktiv	-	Wird nie ausgelesen
XSLTA	Kennzeichen: Keine Kursdifferenz bei Ausgleich in Hauswährg	-	Wird nie ausgelesen
XFDMM	Kennzeichen: Fortschreibung MM in Finanzdispo aktiv?	-	Wird nie ausgelesen
XFDSD	Kennzeichen: Fortschreibung SD in Finanzdispo aktiv?	-	Wird nie ausgelesen
XEXTB	Kennzeichen: Buchungskreis liegt in anderem System	-	Wird nie ausgelesen
EBUKR	Originalschlüssel des Buchungskreises	-	Wird nie ausgelesen
KTOP2	Kontenplan nach Landesrecht	-	Wird nie ausgelesen
UMKRS	Umsatzsteuerkreis	-	Wird nie ausgelesen
BUKRS_GLOB	Global eindeutiger Buchungskreis	-	Wird nie ausgelesen
FSTVA	Feldstatusvariante	-	Wird nie ausgelesen
OPVAR	Variante der Buchungsperioden	-	Wird nie ausgelesen
XCOVR	Kennzeichen: Sicherungsanforderungen aktiv	-	Wird nie ausgelesen
TXKRS	Kursumrechnung bei Steuerzeilen	-	Wird nie ausgelesen
WFVAR	Variante Workflow	-	Wird nie ausgelesen
XBBBF	Sachkontenberechtigungsprüfung in der Bestandsführung	-	Wird nie ausgelesen
XBBBE	Sachkontenberechtigungsprüfung in Bestellung/Lieferplan	-	Wird nie ausgelesen
XBBBA	Sachkontenberechtigungsprüfung in Bestellanforderungen	-	Wird nie ausgelesen
XBBKO	Sachkontenberechtigungsprüfung in Kontrakten	-	Wird nie ausgelesen
XSTDT	Kennzeichen: Belegdatum als Basis für Steuerfindung	-	Wird nie ausgelesen
MWSKV	Steuerkennzeichen nicht steuerbarer Vorgang Vorsteuer	-	Wird nie ausgelesen
MWSKA	Steuerkennzeichen nicht steuerbarer Vorgang Ausgangssteuer	-	Wird nie ausgelesen

IMPDA	Außenhandel: Steuerung der Importdaten in MM-Bestellungen	-	Wird nie ausgelesen
XNEGP	Kennzeichen: Negativbuchungen erlaubt	-	Wird nie ausgelesen
XKKBI	Kennzeichen: Kreditkontrollbereich überschreibbar?	-	Wird nie ausgelesen
WT_NEWWT	Kennzeichen: erweiterte Quellensteuerabwicklung aktiv	-	Wird nie ausgelesen
PP_PDATE	Verfahren: Buchungsdatum setzen	-	Wird nie ausgelesen
INFMT	Inflationsmethode	-	Wird nie ausgelesen
FSTVARE	Feldstatusvariante Mittelreservierung	-	Wird nie ausgelesen
KOIM	Außenhandel: Kopiersteuerung der Importdaten beim WE	-	Wird nie ausgelesen
DKWEG	Außenhandel: Bildsteuerung der Importdaten beim MM-Wareneing	-	Wird nie ausgelesen
OFFSACCT	Methode zur Gegenkontenfindung	-	Wird nie ausgelesen
BAPOVAR	Variante der Zusatzeinstellung zu Geschäftsbereichsbilanzen	-	Wird nie ausgelesen
XCOS	Status Umsatzkostenverfahren	-	Wird nie ausgelesen
XCESSION	Zessionsgeschäfte aktiv	-	Wird nie ausgelesen
XSPLT	Betragssplit ermöglichen	-	Wird nie ausgelesen
DTAXR	Regel gest. Steuern	-	Wird nie ausgelesen
XVATDATE	Steuermeldedatum in Belegen aktiv	-	Wird nie ausgelesen
PST_PER_VAR	Variante der Buchungsperioden für Bukrs/Ledger verwalten	-	Wird nie ausgelesen
XBBSC	Sachkontenberechtigungsprüfung im Einkaufswagen	-	Wird nie ausgelesen
FM_DERIVE_A CC	Kontierungsableitung im Haushaltsmanagement aktivieren	-	Wird nie ausgelesen

T001W - Werke/Niederlassungen

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
WERKS	Werk	-	-
NAME1	Name	-	-
BWKEY	Bewertungskreis	-	Wird nie ausgelesen
KUNNR	Kundennummer des Werkes	-	Wird nie ausgelesen
LIFNR	Lieferantennummer des Werks	-	Wird nie ausgelesen
FABKL	Schlüssel des Fabrikkalenders	-	Wird nie ausgelesen
NAME2	Name 2	-	Wird nie ausgelesen
STRAS	Straße und Hausnummer	-	Wird nie ausgelesen
PFACH	Postfach	-	Wird nie ausgelesen
PSTLZ	Postleitzahl	-	Wird nie ausgelesen
ORT01	Ort	-	Wird nie ausgelesen

EKORG	Einkaufsorganisation	-	Wird nie ausgelesen
VKORG	Verkaufsorganisation für interne Verrechnung	-	Wird nie ausgelesen
CHAZV	Kennzeichen: Chargenzustandsverwaltung aktiv	-	Wird nie ausgelesen
KKOWK	Kennzeichen Konditionen auf Werksebene	-	Wird nie ausgelesen
KORDB	Kennzeichen Orderbuchpflicht	-	Wird nie ausgelesen
BEDPL	Aktivierung der Bedarfsplanung	-	Wird nie ausgelesen
LAND1	Länderschlüssel	-	Wird nie ausgelesen
REGIO	Region (Bundesstaat, Bundesland, Provinz, Grafschaft)	-	Wird nie ausgelesen
COUNC	County Code	-	Wird nie ausgelesen
CITYC	City Code	-	Wird nie ausgelesen
ADRNR	Adresse	-	Wird nie ausgelesen
IWERK	Instandhaltungsplanungswerk	-	Wird nie ausgelesen
TXJCD	Steuerstandort	-	Wird nie ausgelesen
VTWEG	Vertriebsweg für interne Verrechnung	-	Wird nie ausgelesen
SPART	Sparte für interne Verrechnung	-	Wird nie ausgelesen
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	Wird nie ausgelesen
WKSOP	SOP-Werk	-	Wird nie ausgelesen
AWSLS	Abweichungsschlüssel	-	Wird nie ausgelesen
CHAZV_OLD	Kennzeichen: Chargenzustandsverwaltung aktiv	-	Wird nie ausgelesen
VLFKZ	Werkstyp	-	Wird nie ausgelesen
BZIRK	Kundenbezirk	-	Wird nie ausgelesen
ZONE1	Lieferregion	-	Wird nie ausgelesen
TAXIW	Steuerindikator Werk (Einkauf)	-	Wird nie ausgelesen
BZQHL	Regellieferant berücksichtigen	-	Wird nie ausgelesen
LET01	Anzahl Tage für die erste Mahnung	-	Wird nie ausgelesen
LET02	Anzahl Tage für zweite Mahnung	-	Wird nie ausgelesen
LET03	Anzahl Tage für dritte Mahnung	-	Wird nie ausgelesen
TXNAM_MA1	Namen des Texts der 1. Mahnung von Lieferantenerklärungen	-	Wird nie ausgelesen
TXNAM_MA2	Namen des Texts der 2. Mahnung von Lieferantenerklärungen	-	Wird nie ausgelesen
TXNAM_MA3	Namen des Texts der 3. Mahnung von Lieferantenerklärungen	-	Wird nie ausgelesen
BETOL	Anzahl Tage Bestelltoleranz - Verdichtung Infosätze - LE	-	Wird nie ausgelesen
J_1BBRANCH	Geschäftsort	-	Wird nie ausgelesen
VTBFI	Regel zur Bestimmung des Vertriebsbereichs für Umlagerungen	-	Wird nie ausgelesen
FPRFW	Verteilungsprofil auf Werksebene	-	Wird nie ausgelesen

ACHVM	Zentrale Archivierungsvormerkung für Stammsatz	-	Wird nie ausgelesen
DVSART	Chargenprotokoll: Art des eingesetzten DVS	-	Wird nie ausgelesen
NODETYPE	Knotentyp Supply Chain Netzwerk	-	Wird nie ausgelesen
NSHEMA	Schema für die Namensbildung	-	Wird nie ausgelesen
PKOSA	Anbindung der Kostenträgerrechnung aktiv	-	Wird nie ausgelesen
MISCH	Fortschreibung für die Mischkalkulation aktiv	-	Wird nie ausgelesen
MGVUPD	Fortschreibung für die Istkalkulation aktiv	-	Wird nie ausgelesen
VSTEL	Versandstelle/Warenannahmestelle	-	Wird nie ausgelesen
MGVLAUPD	Leistungsverbrauchsfortschreibung im Mengengerüst	-	Wird nie ausgelesen
MGVLAREVAL	Steuerung der Kostenstellen-Entlastung	-	Wird nie ausgelesen
SOURCING	Ansprung Sourcing über ATP	-	Wird nie ausgelesen
OILVAL	Exchange-Bewertungskennzeichen	-	Wird nie ausgelesen
OIHVTYPE	Lieferantenart (Raffinerie/Fabrik/andere) Brasilien	-	Wird nie ausgelesen
OIHCREDIPI	Kredit für IPI zulässig	-	Wird nie ausgelesen
STORETYPE	Filialtyp zur Unterscheidung Filiale, Warenhaus, Shop	-	Wird nie ausgelesen
DEP_STORE	übergeordnetes Warenhaus	-	Wird nie ausgelesen

T004 - Verzeichnis der Kontenpläne

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
KTOPL	Kontenplan	-	-
SAKLN	Signifikante Länge der Sachkontonummer	-	Wird nie ausgelesen
DSPRA	Pflegesprache für den Kontenplan	-	Wird nie ausgelesen
ASPRA	Alternativsprachen	-	Wird nie ausgelesen
KKTPL	Konzernkontenplan	-	Wird nie ausgelesen
XSPER	Kennzeichen: Kontenplan gesperrt?	-	Wird nie ausgelesen
NO_VBUND	Partnergesellschaft nicht eingebbar	-	Wird nie ausgelesen
INTEG_CO	Art der Integration zwischen Sachkonten und Kostenarten	-	Wird nie ausgelesen
LAYOUT_0	Sachkontenstamm: Layout für "Bearbeiten Zentral"	-	Wird nie ausgelesen
LAYOUT_P	Sachkontenstamm: Layout für "Bearbeiten Kontenplan"	-	Wird nie ausgelesen
LAYOUT_S	Sachkontenstamm: Layout für "Bearbeiten Buchungskreis"	-	Wird nie ausgelesen

T004T - Bezeichnung der Kontenpläne

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen

SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
KTOPL	Kontenplan	-	-
KTPLT	Bezeichnung des Kontenplans	-	-

T014 – Kreditkontrollbereiche

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
KKBER	Kreditkontrollbereich	-	-
WAERS	Währungsschlüssel	-	Wird nie ausgelesen
STAFO	Kreditfortschreibung Auftrags/Liefer/Fakturawert	offener -	Wird nie ausgelesen
PERIV	Geschäftsjahresvariante Kreditkontrollbereiches	des -	Wird nie ausgelesen
CTLPC	Kreditmanagement: Risikoklasse Neukunde	-	Wird nie ausgelesen
KLIMK	Kreditlimit (Defaulteinstellung, wenn Kunde nicht gepflegt)	-	Wird nie ausgelesen
SBGRP	Bearbeitergruppe Kreditmanagement	Neukunde für -	Wird nie ausgelesen
ALLCC	Kennzeichen: Buchung in allen Buchungskreisen möglich?	-	Wird nie ausgelesen

T014T - Bezeichnung der Kreditkontrollbereiche

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
KKBER	Kreditkontrollbereich	-	-
KKBTX	Bezeichnung des Kredit-Kontrollbereichs	-	-

T024 – Einkaufsgruppen

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
EKGRP	Einkäufergruppe	-	-
EKNAM	Bezeichnung der Einkäufergruppe	-	-
EKTEL	Telefonnummer der Einkäufergruppe	-	Wird nie ausgelesen
LDEST	Spool: Ausgabegerät	-	Wird nie ausgelesen
TELFX	Telefaxnummer der Einkäufergruppe	-	Wird nie ausgelesen
TEL_NUMBER	Telefonnummer: Vorwahl+Anschluß	-	Wird nie ausgelesen
TEL_EXTENS	Telefonnummer: Nebenstelle	-	Wird nie ausgelesen
SMTP_ADDR	E-Mail-Adresse	-	Wird nie ausgelesen

T024E – Einkaufsorganisationen

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
-------------	---------------------	-----------------	-------------------------

MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
EKORG	Einkaufsorganisation	-	-
EKOTX	Bezeichnung der Einkaufsorganisation	-	-
BUKRS	Buchungskreis	-	Wird nie ausgelesen
TXADR	Textname Absenderzeile	-	Wird nie ausgelesen
TXKOP	Textname Briefkopf	-	Wird nie ausgelesen
TXFUS	Textname Fußzeilen	-	Wird nie ausgelesen
TXGRU	Textname Grußformel	-	Wird nie ausgelesen
KALSE	Gruppe für Kalkulationsschema (Einkaufsorg)	-	Wird nie ausgelesen
MKALS	Kalkulationsschema für Marktpreis	-	Wird nie ausgelesen
BPEFF	Effektivpreis	-	Wird nie ausgelesen
BUKRS_NTR	Buchungskreis bei nachträglicher Abrechnung auf Werksebene	-	Wird nie ausgelesen

T077D - Kontengruppen Debitoren

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
KTOKD	Kontengruppe Debitor	-	-
FAUSA	Feldstatusleiste Debitorenstamm für allgemeine Daten	-	Wird nie ausgelesen
FAUSF	Feldstatusleiste Debitorenstamm für Buchungskreisdaten	-	Wird nie ausgelesen
FAUSV	Feldstatusleiste Debitorenstamm Vertriebsfelder	-	Wird nie ausgelesen
NUMKR	Nummernkreis	-	Wird nie ausgelesen
XCPDS	Kennzeichen: Kontogruppe für CPD-Konten?	-	Wird nie ausgelesen
KALSM	Nachrichtenschema	-	Wird nie ausgelesen
DEAR1	Kennzeichen: Wettbewerber	-	Wird nie ausgelesen
DEAR2	Kennzeichen: Vertriebspartner	-	Wird nie ausgelesen
DEAR3	Kennzeichen: Interessent	-	Wird nie ausgelesen
DEAR4	Kennzeichen: Sortimentskunde	-	Wird nie ausgelesen
DEAR5	Kennzeichen Default-Auftraggeber	-	Wird nie ausgelesen
FAUS1	Feldstatusleiste Debitorenstamm für allgemeine Daten	-	Wird nie ausgelesen
FAUSW	Feldstatusleiste Werksstamm für WWS-Daten	-	Wird nie ausgelesen
FAUSG	Feldstatusleiste Debitorenstamm für Buchungskreisdaten	-	Wird nie ausgelesen
DEAR6	Kennzeichen: Konsument	-	Wird nie ausgelesen
FAUS2	Feldstatusleiste Debitorenstamm für allgemeine Daten	-	Wird nie ausgelesen
FAUSU	Feldstatusleiste Debitorenstamm Vertriebsfelder	-	Wird nie ausgelesen

FAUS3	Feldstatusleiste allgemeine Daten	Debitorenstamm	für -	Wird nie ausgelesen
-------	--------------------------------------	----------------	-------	---------------------

T077K - Kontengruppen Kreditoren

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
KTOKK	Kontengruppe Kreditor	-	-
FAUSA	Feldstatusleiste allgemeine Daten	Kreditorenstamm für -	Wird nie ausgelesen
FAUSF	Feldstatusleiste Buchungskreisdaten	Kreditorenstamm für -	Wird nie ausgelesen
FAUSM	Feldstatusleiste Einkaufsfelder	Kreditorenstamm -	Wird nie ausgelesen
NUMKR	Nummernkreis	-	Wird nie ausgelesen
XCPDS	Kennzeichen: Kontogruppe für CPD-Konten?	-	Wird nie ausgelesen
FAUS1	Feldstatusleiste allgemeine Daten	Kreditorenstamm für -	Wird nie ausgelesen
FAUSW	Feldstatusleiste Daten	Kreditorenstamm für WWS-Daten -	Wird nie ausgelesen
FAUST	Feldstatusleiste Daten	Kreditorenstamm für WWS-Daten -	Wird nie ausgelesen
LTSNA	Kennzeichen Lieferantenteilsortiment relevant	-	Wird nie ausgelesen
WERKR	Kennzeichen Werksebene relevant	-	Wird nie ausgelesen
PARGE	Partnerschema Einkaufsorganisationsebene	-	Wird nie ausgelesen
PARGT	Partnerschema Teilsortiment	-	Wird nie ausgelesen
PARGW	Partnerschema Werksebene	-	Wird nie ausgelesen
DURAS	Durchreichen Vorschlagswerte Material aus Lieferantenstamm	-	Wird nie ausgelesen
KTOKD	Vorschlag Kontengruppe Debitor	-	Wird nie ausgelesen
FAUSG	Feldstatusleiste Buchungskreisdaten	Kreditorenstamm für -	Wird nie ausgelesen
FAUSN	Feldstatusleiste Einkaufsfelder	Kreditorenstamm -	Wird nie ausgelesen
FAUSX	Feldstatusleiste Daten	Kreditorenstamm für WWS-Daten -	Wird nie ausgelesen
FAUSU	Feldstatusleiste Daten	Kreditorenstamm für WWS-Daten -	Wird nie ausgelesen
FAUS2	Feldstatusleiste allgemeine Daten	Kreditorenstamm für -	Wird nie ausgelesen
FAUS3	Feldstatusleiste allgemeine Daten	Kreditorenstamm für -	Wird nie ausgelesen

T077X - Bezeichnung der Kontengruppen Tabelle T077D

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen

SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
KTOKD	Kontengruppe Debitor	-	-
TXT30	Bezeichnung der Kontengruppe	-	-

T077Y - Bezeichnung der Kontogruppen Tabelle T077K

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
KTOKK	Kontengruppe Kreditor	-	-
TXT30	Bezeichnung der Kontengruppe	-	-

T16FG – Freigabegruppen

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
FRGGR	Freigabegruppe	-	-
FRGOT	Typ des freizugebenden Objekts	-	Wird nie ausgelesen
FRGFG	Gesamtfreigabe für Bestellanforderungen	-	Wird nie ausgelesen
FRGKL	Klassennummer	-	Wird nie ausgelesen

T16FH - Bezeichnungen der Freigabegruppen

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
FRGGR	Freigabegruppe	-	-
FRGGT	Bezeichnung der Freigabegruppe	-	-

T300 - LVS Lagernummern

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
LGNUM	Lagernummer/Lagerkomplex	-	-
REGKZ	Regionalkennzeichen	-	Wird nie ausgelesen
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen

T300T – Lagernummerbezeichnungen

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
LGNUM	Lagernummer/Lagerkomplex	-	-
LNUMT	Bezeichnung der Lagernummer	-	-

T500P – Personalbereiche

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
PERSA	Personalbereich	-	-
MOLGA	Ländergruppierung	-	Wird nie ausgelesen
BUKRS	Buchungskreis	-	Wird nie ausgelesen
NAME1	Personalbereichstext	-	-
NAME2	Name 2	-	Wird nie ausgelesen
STRAS	Straße und Hausnummer	-	Wird nie ausgelesen
PFACH	Postfach	-	Wird nie ausgelesen
PSTLZ	Postleitzahl	-	Wird nie ausgelesen
ORT01	Ort	-	Wird nie ausgelesen
LAND1	Länderschlüssel	-	Wird nie ausgelesen
REGIO	Region (Bundesstaat, Bundesland, Provinz, Grafschaft)	-	Wird nie ausgelesen
COUNC	County Code	-	Wird nie ausgelesen
CITYC	City Code	-	Wird nie ausgelesen
ADRNR	Adresse	-	Wird nie ausgelesen

T501 – Mitarbeitergruppe

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
PERSG	Mitarbeitergruppe	-	-

T501T - Mitarbeitergruppen-Bezeichnungen

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
SPRSL	Sprachenschlüssel	-	-
PERSG	Mitarbeitergruppe	-	-
PTEXT	Mitarbeitergruppen-Bezeichnung	-	-

T503K – Mitarbeiterkreis

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
PERSK	Mitarbeiterkreis	-	-

T503T - Mitarbeiterkreis-Bezeichnungen

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
SPRSL	Sprachenschlüssel	-	-

PERSK	Mitarbeiterkreis	-	-
PTEXT	Mitarbeiterkreis-Bezeichnung	-	-

T549A – Abrechnungskreise

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
ABKRS	Abrechnungskreis	-	-
PERMO	Periodenparameter	-	Wird nie ausgelesen
CALCR	Abrechnungskreis ist abzurechnen	-	Wird nie ausgelesen
DATMO	Datumsmodifikator	-	Wird nie ausgelesen

T549T – Abrechnungskreise

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
SPRSL	Sprachenschlüssel	-	-
ABKRS	Abrechnungskreis	-	-
ATEXT	Abrechnungskreistext	-	-

T582A - Infotypen - kundenspezifische Einstellungen

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
INFTY	Infotyp	-	-
ZRMKZ	Zeitraumkennzeichen: Stichtag/Intervallbezogen (S,I,)	-	Wird nie ausgelesen
DATR1	Reaktion auf: keine Abgrenzung	-	Wird nie ausgelesen
DATR2	Reaktion auf: 1. Datum eingegeben	-	Wird nie ausgelesen
DATR3	Reaktion auf: 1. und 2. Datum eingegeben	-	Wird nie ausgelesen
EPAST	Reaktion auf Eingabe in der Abrechnungsvergangenheit	-	Wird nie ausgelesen
SRTPS	Sortierfolge der Sätze	-	Wird nie ausgelesen
ZEITB	Zeitbindung	-	Wird nie ausgelesen
RUREC	Rückrechnungsrelevanz Abrechnung	-	Wird nie ausgelesen
VALDT	Kennzeichen für Zugriffsberechtigung (BEG/END-Datum)	-	Wird nie ausgelesen
NOAP	Kennzeichen: Reaktion bei 'Keine Org.Zuordnung vorhanden'	-	Wird nie ausgelesen
DAVO	Datumsvorschlag Beginndatum	-	Wird nie ausgelesen
DAVOE	Datumsvorschlag Endedatum	-	Wird nie ausgelesen
RURZE	Rückrechnungsrelevanz BDE-Zeitauswertung	-	Wird nie ausgelesen
VORT	Eingabe vor Rückrechnungsgrenze Abrechnung	-	Wird nie ausgelesen

BRONE	Nicht mehr benutzt (Kennz. f. Brutto-Nettorueckrechnung)	-	Wird nie ausgelesen
DNAME	Name Dialogbaustein	-	Wird nie ausgelesen
PNNNN	Strukturname zum Infotyp	-	Wird nie ausgelesen
EDYNR	Dynpronummer Einzelbild	-	Wird nie ausgelesen
LDYNR	Dynpronummer Listbild	-	Wird nie ausgelesen
DHDID	Schlüssel für Dynprokopfgestaltung	-	Wird nie ausgelesen
AWZAP	Auswahlzeitpunkt zur Datenselektion für Infotyp-Header	-	Wird nie ausgelesen
NAMST	Name des Subtypfeldes	-	Wird nie ausgelesen
STYPT	Info-Subtyp-Tabelle	-	Wird nie ausgelesen
SYTXT	Subtyptexttabelle	-	Wird nie ausgelesen
ZBTAB	Zeitbindungstabelle falls Zeitbindung subtypabhängig	-	Wird nie ausgelesen
SBTEX	Kennzeichen: Eingabe des Subtyps ist obligatorisch	-	Wird nie ausgelesen
PSZRM	Kennzeichen, ob Selektion der Sätze nur für einen Zeitraum	-	Wird nie ausgelesen
INFKN	Kennzeichen Infotyp/Dialog	-	Wird nie ausgelesen
DBIDN	Datenbankname	-	Wird nie ausgelesen
OLDIT	Frühere Infotypnummer	-	Wird nie ausgelesen
INFTX	Kennzeichen Text zum Infotyp erlaubt	-	Wird nie ausgelesen
CPRFN	Kennzeichen: Infotyp wird von RefPernr kopiert	-	Wird nie ausgelesen
PZINT	Kennzeichen, ob Zusatzdaten erfasst werden können	-	Wird nie ausgelesen
KFAST	Kennzeichen für personenbezogene Schnellerf. ex.	-	Wird nie ausgelesen
CYCAL	Merkmalname für Rückrechnungserkennung Abrechnung	-	Wird nie ausgelesen
CYBDE	Merkmalname für Rückrechnungserkennung Zeitwirtschaft/BDE	-	Wird nie ausgelesen
LSTZR	Zeitraumauswahl für das Listbild	-	Wird nie ausgelesen
NAUST	Erfassen nach Austritt erlaubt	-	Wird nie ausgelesen
VORTT	Eingabe vor Rückrechnungsgrenze Zeitauswertung	-	Wird nie ausgelesen
CPCMA	Kennzeichen: Infotyp wird beim Länderwechsel vorgeschlagen	-	Wird nie ausgelesen

T582S - Infotypen-Texte

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
SPRSL	Sprachenschlüssel	-	-
INFTY	Infotyp	-	-

ITBLD	Infotypbildsteuerung	-	Wird nie ausgelesen
ITEXT	Infotyptext	-	-

T750E - Text Bewerbergruppe

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
LANGU	Sprachenschlüssel	-	-
APGRP	Bewerbergruppe	-	-
GPTXT	Bezeichnung der Bewerbergruppe	-	-

T750F - Text Bewerberkreis

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
LANGU	Sprachenschlüssel	-	-
APTYP	Bewerberkreis	-	-
TXTTY	Bezeichnung des Bewerberkreises	-	-

T750K – Bewerbergruppe

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
APGRP	Bewerbergruppe	-	-
APCLS	Bewerberklasse	-	Wird nie ausgelesen

T777P - Texte Planvarianten

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
LANGU	Sprachenschlüssel	-	-
PLVAR	Planvariante	-	-
PTEXT	Planvariantentext	-	-

T778P – Planvarianten

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
PLVAR	Planvariante	-	-

T880 - Gesellschaftsdaten (für KONS-Ledger)

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
RCOMP	Gesellschaft	-	-
NAME1	Name der Gesellschaft	-	-
CNTRY	Land der Gesellschaft	-	Wird nie ausgelesen

NAME2	Name der Gesellschaft 2	-	Wird nie ausgelesen
LANGU	Sprachenschlüssel	-	Wird nie ausgelesen
STRET	Strasse der Gesellschaft	-	Wird nie ausgelesen
POBOX	Postfach der Gesellschaft	-	Wird nie ausgelesen
PSTLC	Postleitzahl der Gesellschaft	-	Wird nie ausgelesen
CITY	Ort der Gesellschaft	-	Wird nie ausgelesen
CURR	Hauswährung	-	Wird nie ausgelesen
MODCP	Gesellschaft-Modifikationskonstante	-	Wird nie ausgelesen
GLSIP	Einzelposten schreiben	-	Wird nie ausgelesen
RESTA	Rechtsstatus des Unternehmens	-	Wird nie ausgelesen
RFORM	Rechtsform der Gesellschaft	-	Wird nie ausgelesen
ZWEIG	Wirtschaftszweig	-	Wird nie ausgelesen
MCOMP	Stammdaten-Buchungskreis	-	Wird nie ausgelesen
MCLNT	Stammdaten-Mandant	-	Wird nie ausgelesen
LCCOMP	Kennzeichen Konsolidierungsgesellschaft	-	Wird nie ausgelesen
STRT2	Straße der Gesellschaft 2	-	Wird nie ausgelesen
INDPO	Bestellung nachlesen	-	Wird nie ausgelesen

TACT - Verzeichnis der Aktivitäten, die geschützt werden können

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
ACTVT	Aktivität	-	-

TACTT - Bezeichnung der Aktivitäten, die geschützt werden können

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
ACTVT	Aktivität	-	-
LTEXT	Kurztext	-	-

TBKK01 – Bankkreistabelle

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>P-Daten?</i>	<i>Sonderbehandlung</i>
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
BKKRS	Bankkreis	-	-
BANKS	Länderschlüssel der Bank	-	Wird nie ausgelesen
BANKL	Bankschlüssel	-	Wird nie ausgelesen
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	Wird nie ausgelesen
WAERS	Bankkreiswährung	-	Wird nie ausgelesen
CUR_OLD	Währung vor Euromstellung	-	Wird nie ausgelesen
CUR_DFLT	Default-Kontowährung	-	Wird nie ausgelesen
CAL_ID	Schlüssel für Fabrikkalender	-	Wird nie ausgelesen

SHIFT_WDAY	Verschiebung Ausführungsdatum auf gültigen Werktag	-	Wird nie ausgelesen
CUTTIME	Zeit automatischer Buchungsschnitt	-	Wird nie ausgelesen
RATETYPE	Kurstyp	-	Wird nie ausgelesen
XTRACE	Kennzeichen: Trace aktiv	-	Wird nie ausgelesen
XEURO	Kennzeichen: Währungsumstellung nur zum Kontoabschluss	-	Wird nie ausgelesen
XRELEASE	Flag: Vier-Augen-Prinzip eingeschaltet	-	Wird nie ausgelesen
XEXTASYNC	Übergabe an Zahlungsverkehrssystem: synchron/asynchron	-	Wird nie ausgelesen
XDIFCHKDIG	Abweichende Prüzziffernmethoden vorhanden	-	Wird nie ausgelesen

TBKK01T - Texte für Bankkreise

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
BKKRS	Bankkreis	-	-
T_BKKRS	Bezeichnung Bankkreis	-	-

TBKK80 – Konditionskreis

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
CONDAREA	Konditionskreis	-	-

TBKK80T - Texte für Konditionskreise

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
CONDAREA	Konditionskreis	-	-
T_CONDAREA	Bezeichnung Konditionskreis	-	-

TF150 – Sichten

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
DIMEN	Sicht	-	-
IAIND	Statuskennzeichen	-	Wird nie ausgelesen
BULGH	Länge der Konsolidierungseinheit	-	Wird nie ausgelesen
CGLGH	Länge des Konsolidierungskreises	-	Wird nie ausgelesen
INDGS	Gesellschaftskonsolidierung aktiv	-	Wird nie ausgelesen
INDGB	Geschäftsbereichskonsolidierung aktiv	-	Wird nie ausgelesen
INDPC	Profitcenterkonsolidierung aktiv	-	Wird nie ausgelesen

ITCLG_FI	Positionsplan Datentransfer	-	Wird nie ausgelesen
SITYP_FI	Typ der Unterposition Datentransfer	-	Wird nie ausgelesen
SIGNC_FI	Trennzeichen Gesellschaften/Geschäftsbereiche	-	Wird nie ausgelesen
IGSGB_FI	Reihenfolge Umsetzung Gesellschaften / Geschäftsbereiche	-	Wird nie ausgelesen
HLIND	Nutzung von Hierarchieebenen	-	Wird nie ausgelesen
PCUIND	Substitution der Partnereinheit im Rollup	-	Wird nie ausgelesen
REVIND	Belege stornieren	-	Wird nie ausgelesen
PROTYP	Quotierungsverfahren bei paarweisen Eliminierungen	-	Wird nie ausgelesen
CIINVCHECK	Beteiligung gegen Kapital verproben	-	Wird nie ausgelesen
HRFSCAT	Abschlußart Abschreibung der Meldedaten Stiller Reserven	-	Wird nie ausgelesen
USTPFLG	Universelle statistische Buchungslogik	-	Wird nie ausgelesen
NEWLL_YEAR	Geschäftsjahr, ab dem die neue Levellogik angewandt wird	-	Wird nie ausgelesen
SETGENMODE	Steuerung automatische Set-Generierung	-	Wird nie ausgelesen
SETGENCGY	Jahres/Periodenabhängige Sets für KonsKreise	-	Wird nie ausgelesen
DOCTY_ACS	Belegart für Anpassungsbuchungen	-	Wird nie ausgelesen
ASTHFS	Vermögen zur Veräußerung	-	Wird nie ausgelesen

TF151 - Sichten: Texte und Anwenderspezifische Bezeichnungen

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
LANGU	Sprachenschlüssel	-	-
DIMEN	Sicht	-	-
TXTSH	Kurztext	-	Wird nie ausgelesen
TXTMI	Mitteltext	-	-
USRBU	Anwenderspezifische Konsolidierungseinheit	Bezeichnung -	Wird nie ausgelesen
USRCG	Anwenderspezifische Konsolidierungskreis	Bezeichnung -	Wird nie ausgelesen
USRHY	Anwenderspezifische Hierarchie	Bezeichnung -	Wird nie ausgelesen

TGSB – Geschäftsbereiche

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
GSBER	Geschäftsbereich	-	-
GSBER_KONS	Geschäftsbereich der Konsolidierung	-	Wird nie ausgelesen

GSBER_GLOB	Global eindeutiger Geschäftsbereich	-	Wird nie ausgelesen
------------	-------------------------------------	---	---------------------

TGSBT - Bezeichnung der Geschäftsbereiche

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
GSBER	Geschäftsbereich	-	-
GTEXT	Geschäftsbereichsbezeichnung	-	-

TKA01 – Kostenrechnungskreise .

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
KOKRS	Kostenrechnungskreis	-	-
BEZEI	Bezeichnung des Kostenrechnungskreises	-	-
WAERS	Währungsschlüssel	-	Wird nie ausgelesen
KTOPL	Kontenplan	-	Wird nie ausgelesen
LMONA	Geschäftsjahresvariante	-	Wird nie ausgelesen
KOKFI	Zuordnungskennzeichen	-	Wird nie ausgelesen
LOGSYSTEM	Logisches System	-	Wird nie ausgelesen
ALEMT	Methode zur Verteilung von Kostenstellen via ALE	-	Wird nie ausgelesen
MD_LOGSYSTEM	Logisches System für Stammdatenpflege	-	Wird nie ausgelesen
KHINR	Standardhierarchie für Kostenstellen	-	Wird nie ausgelesen
KOMP1	Kennzeichen: Erlöse sind umzusetzen	-	Wird nie ausgelesen
KOMP0	Produktivkennzeichen Kostenrechnungskreis	-	Wird nie ausgelesen
KOMP2	Kennzeichen: Reserve (ohne Verwendung)	-	Wird nie ausgelesen
ERKRS	Ergebnisbereich	-	Wird nie ausgelesen
DPRCT	Dummy-Profitcenter	-	Wird nie ausgelesen
PHINR	Profit Center Bereich	-	Wird nie ausgelesen
PCLDG	Profit Center Ledger	-	Wird nie ausgelesen
PCBEL	Binnenumsatzeliminierung für Profit Center-Rechnung	-	Wird nie ausgelesen
XWBUK	Kennzeichen: Abweichende Buchungskreiswährung erlaubt	-	Wird nie ausgelesen
BPHINR	Standardhierarchiebereich	-	Wird nie ausgelesen
XBPALE	Kennzeichen: ALE für Geschäftsprozesse aktiv (Prozeßkosten)	-	Wird nie ausgelesen
KSTAR_FIN	Kostenart für kreditorische Anzahlungen ohne Bestellbezug	-	Wird nie ausgelesen
KSTAR_FID	Erlösart für debitor. Anzahlungen ohne Kundenauftragsbezug	-	Wird nie ausgelesen

PCACUR	Profit-Center-Hauswährung	-	Wird nie ausgelesen
PCACURTP	Währungstyp der Profit-Center-Berichtswährung	-	Wird nie ausgelesen
PCATRCUR	Transaktionswährung führen in EC-PCA	-	Wird nie ausgelesen
CTYP	Währungstyp des Kostenrechnungskreises	-	Wird nie ausgelesen
RCLAC	Abstimmledger aktiv	-	Wird nie ausgelesen
BLART	Belegart für Abstimmbuchungen aus dem Abstimmledger	-	Wird nie ausgelesen
FIKRS	Finanzkreis	-	Wird nie ausgelesen
RCL_PRIMAC	Abstimmledger: Kontenfindung für primäre Kostenarten	-	Wird nie ausgelesen
PCA_ALEMT	Methode zur Verteilung von Profit Centern via ALE	-	Wird nie ausgelesen
PCA_VALU	Bewertungssicht	-	Wird nie ausgelesen
CVPROF	Währungs- und Bewertungsprofil	-	Wird nie ausgelesen
CVACT	Kennzeichen: Währungs- und Bewertungsprofil aktiv	-	Wird nie ausgelesen
VNAME	Benutzer, der für den Kostenrechnungskrs verantwortlich ist	ja	Wird nie ausgelesen
PCA_ACC_DIFF	Kontensteuerung bei Übernahme der Bewertungsdifferenzen	-	Wird nie ausgelesen
TP_VALOHB	Bewertungssicht für Zuschlagsbasis	-	Wird nie ausgelesen
DEFPRCTR	Default-Profitcenter für nicht-zugeordnete Prozesse	-	Wird nie ausgelesen
AUTH_USE_NO_S TD	Standardhierarchie nicht für Berechtigungen benutzen	-	Wird nie ausgelesen
AUTH_USE_ADD1	Erste Alternativhierarchie für Berechtigungen benutzen	-	Wird nie ausgelesen
AUTH_USE_ADD2	Zweite Alternativhierarchie für Berechtigungen benutzen	-	Wird nie ausgelesen
AUTH_KE_NO_ST D	Standardhierarchie nicht für Berechtigungen benutzen	-	Wird nie ausgelesen
AUTH_KE_USE_AD D1	Erste Alternativhierarchie für Berechtigungen benutzen	-	Wird nie ausgelesen
AUTH_KE_USE_AD D2	Zweite Alternativhierarchie für Berechtigungen benutzen	-	Wird nie ausgelesen

TKEB - Verwaltung Ergebnisbereiche (mandantenabh.)

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
ERKRS	Ergebnisbereich	-	-
SAPRL	SAP-Release, der letzten Generierung	-	Wird nie ausgelesen
PVERS	Programmversion	-	Wird nie ausgelesen
HITYP	Kundenhierarchie-Typ	-	Wird nie ausgelesen

WAERS	Währung des Ergebnisbereiches	-	Wird nie ausgelesen
PERIV	Geschäftsjahresvariante	-	Wird nie ausgelesen
PERFLAG	Periodizitäts-Kennzeichen	-	Wird nie ausgelesen
PERIV2	Geschäftsjahresvariante für 2. Zeitraster	-	Wird nie ausgelesen
PERFLAG2	Periodizitäts-KZ für 2. Zeitraster	-	Wird nie ausgelesen
USEPER2I	Kennzeichen: Istdaten im 2. Zeitraster fortschreiben	-	Wird nie ausgelesen
USEPER2P	Kennzeichen: Plandaten im 2. Zeitraster fortschreiben	-	Wird nie ausgelesen
TIMESTAMP	Startzeitpunkt zum Lesen der Daten	-	Wird nie ausgelesen
ALEACT	Aktivitätskennzeichen Verteilung kalkulatorisches CO-PA	-	Wird nie ausgelesen
CHAR_CHECK	Konsistenzprüfung der Merkmalswerte	-	Wird nie ausgelesen
CRERL	SAP-Release, in dem der Ergebnisbereich angelegt wurde	-	Wird nie ausgelesen
CREDA	Anlegedatum des Ergebnisbereiches	-	Wird nie ausgelesen

TKEBT - Bezeichnung des Ergebnisbereichs

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
ERKRS	Ergebnisbereich	-	-
ERKRS_BZ	Bezeichnung des Ergebnisbereichs	-	-

TSPA - Org.-Einheit: Vertriebssparten

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
SPART	Sparte	-	-

TSPAT - Org.-Einheit: Vertriebssparten: Texte

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
SPART	Sparte	-	-
VTEXT	Bezeichnung	-	-

TTDS - Org.-Einheit: Transportdispostellen

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
TPLST	Transportdispostelle	-	-
FABKL	Schlüssel des Fabrikkalenders	-	Wird nie ausgelesen

ADNR	Adresse	-	Wird nie ausgelesen
TPSID	Identifikation für externes Transportsystem	-	Wird nie ausgelesen
VTPARN	Partnernummer des externen Transportplanungssystems	-	Wird nie ausgelesen
VTPART	Partnerart des externen Transportplanungssystems	-	Wird nie ausgelesen
KSCHL	Nachrichtenart für Transportplanungssysteme	-	Wird nie ausgelesen
NKETP	Externer Nummernkreis für externes Transportplanungssystem	-	Wird nie ausgelesen
TRAEND	Steuerung für Änderung extern geplanter Transporte	-	Wird nie ausgelesen
STTRG	Gesamtstatus des Transports, bei dem Plan.Ende gesetzt wird	-	Wird nie ausgelesen
TPSSF	Statusfilterungsmodus für TPS	-	Wird nie ausgelesen
TPSTX1	Lieferkopftext-ID zur Übertragung an externes Transp.pl.sys.	-	Wird nie ausgelesen
TPSTX2	Lieferkopftext-ID zur Übertragung an externes Transp.pl.sys.	-	Wird nie ausgelesen
TPSTX3	Lieferkopftext-ID zur Übertragung an externes Transp.pl.sys.	-	Wird nie ausgelesen
BUKRS	Buchungskreis	-	Wird nie ausgelesen
STAGEW	Gewichtseinheit für die Statistikfortschreibung	-	Wird nie ausgelesen
STAVOL	Volumeneinheit für die Statistikfortschreibung	-	Wird nie ausgelesen
STADIS	Distanzeinheit für die Statistikfortschreibung	-	Wird nie ausgelesen
STACUR	Währungseinheit für die Statistikfortschreibung	-	Wird nie ausgelesen

TTDST - Org.-Einheit: Transportdispostellen: Texte

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
TPLST	Transportdispostelle	-	-
BEZEI	Bezeichnung	-	-

TVAK - Verkaufsbelege: Arten

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
AUART	Verkaufsbelegart	-	-
KOPGR	Bildfolgegruppe Belegkopf & Position	-	Wird nie ausgelesen
LFARV	Vorschlag Lieferart	-	Wird nie ausgelesen

FKARV	Vorschlag Fakturaart für eine -	Wird nie ausgelesen
FKARA	Vorschlag Fakturaart für eine -	Wird nie ausgelesen
NUMKI	Nummernkreis bei interner -	Wird nie ausgelesen
NUMKE	Nummernkreis bei externer -	Wird nie ausgelesen
INCPO	Increment der Positionsnummer im -	Wird nie ausgelesen
UEVOR	Vorschlag FCODE für Übersichtsbild -	Wird nie ausgelesen
AUGRP	Komponente der Versionsnummer -	Wird nie ausgelesen
UMFNG	Anzeigeumfang -	Wird nie ausgelesen
DABAR	Vorschlag Abrufart -	Wird nie ausgelesen
PARGR	Partnerschema -	Wird nie ausgelesen
FAKSK	Sperre -	Wird nie ausgelesen
LIFSK	Lieferscheinsperre Belegkopf -	Wird nie ausgelesen
TRVOG	Gruppe Transaktionsvorgang -	Wird nie ausgelesen
SPAPO	Sparte in Auftragsposition aus Material -	Wird nie ausgelesen
SPAPR	Sparte prüfen -	Wird nie ausgelesen
VSTRM	Versandterminierung aktivieren -	Wird nie ausgelesen
TRTRM	Transportterminierung aktivieren -	Wird nie ausgelesen
TXN08	Nummer des Standardtextes -	Wird nie ausgelesen
DIAFE	Dialog bei Unvollständigkeit -	Wird nie ausgelesen
FELDK	Gruppe Feldauswahl Belegkopf -	Wird nie ausgelesen
DATVO	Wunschlieferdatum aus Tagesdatum vorschlagen -	Wird nie ausgelesen
AWAHR	Auftragswahrscheinlichkeit -	Wird nie ausgelesen
VBTyp	Vertriebsbelegtyp -	Wird nie ausgelesen
VSBED	Versandbedingung -	Wird nie ausgelesen
BEZOB	Bezug obligatorisch -	Wird nie ausgelesen
TXTGR	Textschema -	Wird nie ausgelesen
KALVG	Belegscheina (zur Findung des Kalkulationsschemas) -	Wird nie ausgelesen
ERNAM	Name des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat ja	Wird nie ausgelesen
FEHGR	Unvollständigkeitsschema Vertriebsbeleg -	Wird nie ausgelesen
INFLS	Infosatz Kunde-Material lesen ? -	Wird nie ausgelesen
KUNN0	Kundennummer Null erlaubt -	Wird nie ausgelesen
KLIMP	Kreditlimit prüfen -	Wird nie ausgelesen
KALSM	Nachrichtenschema -	Wird nie ausgelesen
KAPPL	Applikation für Nachrichtenbedingungen -	Wird nie ausgelesen

KSCHL	Nachrichtenart	-	Wird nie ausgelesen
SPERR	Sperre Verkaufsbeleg	-	Wird nie ausgelesen
STGAK	Statistikgruppe Verkaufsbelegart	-	Wird nie ausgelesen
KALSU	Schema zur Materialfindung	-	Wird nie ausgelesen
KALLI	Schema zur Materiallistung	-	Wird nie ausgelesen
KALAU	Schema zum Materialausschluß	-	Wird nie ausgelesen
FKAV	Fakuraart für interne Verrechnung	-	Wird nie ausgelesen
CMGRA	Kreditgruppe Auftrag	-	Wird nie ausgelesen
OBJART_HIN	Dokumentart beim Hinzufügen	-	Wird nie ausgelesen
OBJART_VER	Dokumentart beim Ändern	-	Wird nie ausgelesen
HITYP_PR	Hierarchie-Typ Preisfindung	-	Wird nie ausgelesen
ABRWV	Verwendungskennzeichen	-	Wird nie ausgelesen
ABDIS	Dispositive Behandlung der Abrufarten	-	Wird nie ausgelesen
KPRGBZ	Datumstyp (Tag, Woche, Monat, Intervall)	-	Wird nie ausgelesen
PRDATV	Vorschlag Preisdatum aus Wunschlieferdatum	-	Wird nie ausgelesen
VLAUF	Vorlaufzeit in Tagen	-	Wird nie ausgelesen
GUEBGV	Vorschlag gültig-von-Datum	-	Wird nie ausgelesen
VTERL	Vertragsdaten zu Verkaufsbelegart erlaubt	-	Wird nie ausgelesen
HNWAG	Schalter für Hinweise auf Angebote	-	Wird nie ausgelesen
HNWKM	Schalter für Hinweise auf Rahmenverträge	-	Wird nie ausgelesen
STSMA	Statusschema	-	Wird nie ausgelesen
LISOF	Lieferung sofort erzeugen	-	Wird nie ausgelesen
AUARA	Vorschlag Auftragsart für Folgefunktion	-	Wird nie ausgelesen
KORLI	Lieferungart für Korrekturlieferungen	-	Wird nie ausgelesen
VPROF	Profil mit Vorschlagswerten für die Vertragsdaten	-	Wird nie ausgelesen
AUFAK	Auftragsart für Fakturaanforderung	-	Wird nie ausgelesen
DIAPA	Dialog für Produktattribute	-	Wird nie ausgelesen
FPART	Fakturierungs-/Rechnungsplanart	-	Wird nie ausgelesen
KSCHL_KO	Konditionsart für Kostenübernahme aus Einzelposten	-	Wird nie ausgelesen
EXCOK	Gesetzliche Kontrolle für Verkaufsbelegart aktiv	-	Wird nie ausgelesen
EXMOD	Zeitliche Prüfmodalität für Gesetzliche Kontrolle	-	Wird nie ausgelesen
KSKPF	Kalkulationsschema für Vertragskonditionen auf Kopfebene	-	Wird nie ausgelesen
KSPOS	Kalkulationsschema für Vertragskonditionen auf Pos.ebene	-	Wird nie ausgelesen
LIFSM	Liefersperre für Mengenprüfungen	-	Wird nie ausgelesen
FKTKT	Kontaktart für das Aktivitätenschema	-	Wird nie ausgelesen

EXDIA	Automatischer Dialog im Beleg für - Gesetzliche Kontrolle	-	Wird nie ausgelesen
ABGRU_IN	Absagegrund, der intern vom System vergeben wird	-	Wird nie ausgelesen
PRBST	Prüfen Bestellnummer	-	Wird nie ausgelesen
SCHEME_GRP	Gruppenreferenzbedingung: Schema	-	Wird nie ausgelesen
HNW GK	Schalter für Hinweise auf - Gruppenkontrakte	-	Wird nie ausgelesen
PUSH_GRP	Unterkontrakt aktualisieren Ein/Aus	-	Wird nie ausgelesen
ABRUF_PART	Prüfung abrufberechtigter Partner	-	Wird nie ausgelesen
RPART	Zahlungskartenplanart	-	Wird nie ausgelesen
AKTFI	Aktionsfindung	-	Wird nie ausgelesen
VBKLT	Vertriebsbelegkennzeichnung (nur zur Anzeige in TVAK)	-	Wird nie ausgelesen
J_1BNFTYPE	Nota Fiscal Typ	-	Wird nie ausgelesen
INCUP	Increment der Unterpositionsnummer im Vertriebsbeleg	-	Wird nie ausgelesen
BABSS	Belegabsicherungsschema	-	Wird nie ausgelesen
EMPMI	Empfangsstellenfindung	-	Wird nie ausgelesen
DELCF	Schalter Zusagedaten - Berechnungsvorschrift	-	Wird nie ausgelesen
CCPGR	Zahlungskarten: Prüfgruppe - Verkaufsbeleg	-	Wird nie ausgelesen
EXCBC	Boykottlistenprüfung der Standardpartner aktiv für Außenhdl.	-	Wird nie ausgelesen
EXCEM	Embargoprüfung der Standardpartner aktiv für Außenhandel	-	Wird nie ausgelesen
EXCLG	Kennzeichen: Protokoll der Gesetzlichen Kontrolle sichern	-	Wird nie ausgelesen
HNWK2	Hinweis ergänzen: Kontrakte laut Abrufberechtigten Partnern	-	Wird nie ausgelesen
EXTNR_RMA	Externe Bestellnummer aus Belegnummer füllen	-	Wird nie ausgelesen
TDID	Text-ID	-	Wird nie ausgelesen
AAUART1	Alternative Verkaufsbelegart	-	Wird nie ausgelesen
AAUART2	Alternative Verkaufsbelegart	-	Wird nie ausgelesen
RFPA_SW	Routenfahrplan-Switch für Auftragsarten	-	Wird nie ausgelesen
VARIANT	Transaktionsvariante	-	Wird nie ausgelesen
ATPGM	Art der Gruppenaufrufe für die Verfügbarkeitsprüfung	-	Wird nie ausgelesen
VERLI	Verfahren zur Materiallistung	-	Wird nie ausgelesen
TENUR	Versandterminierung nur rückwärts durchführen	-	Wird nie ausgelesen
J_1AFCTYPE	Typ Gutschriftsfaktura (Arg.)	-	Wird nie ausgelesen

FAUPR	Frachtauskunftsprofil	-	Wird nie ausgelesen
PVBSM	Belegscheina zur Findung des Produktvorschlagsschemas	-	Wird nie ausgelesen
BPROC	Betriebswirtschaftlicher Vorgang für regelbasierte ATP	-	Wird nie ausgelesen
ERMAT	Steuerung der Materialerfassung	-	Wird nie ausgelesen
BSTVO	Bestelldatum aus Tagesdatum vorschlagen	-	Wird nie ausgelesen
EXTCONT	Erweiterte Auftragsbearbeitung und Fakturierung	-	Wird nie ausgelesen
KSCHL_BUDGET	Konditionsbudget	-	Wird nie ausgelesen
KSCHL_CAPS	Konditionskappungen	-	Wird nie ausgelesen
MSR_ACTIVE	Erweiterte Retourenabwicklung aktiv	-	Wird nie ausgelesen
MSR_NEXT_NUMBER	Abruf der Retourenauftragsnummer	-	Wird nie ausgelesen
MSR_AUARA	Standardauftragsart für Gutschriftsanforderung	-	Wird nie ausgelesen
MSR_BILLING_BLK	Fakturasperre	-	Wird nie ausgelesen
MSR_CM_IMMEDIATE	Gutschrift sofort anlegen	-	Wird nie ausgelesen
MSR_LFART	Standardlieferart für Rücksendung an Kunden	-	Wird nie ausgelesen
FCS_ACTIVE	Volltextsuche für Auftraggeber aktiv	-	Wird nie ausgelesen
MSR_DELIVERY_BLK	Liefersperre	-	Wird nie ausgelesen
MSR_SDF_AUART	Verkaufsbelegart für kostenlose Nachlieferung	-	Wird nie ausgelesen
RDP_PROFILE	Risikoverteilungsplan: Profil	-	Wird nie ausgelesen
FKART_MEV_POST	Fakuraart für PEB-Buchung	-	Wird nie ausgelesen
FKART_MEV_POST_IB	Fakuraart für Periodenendbuchung (IV)	-	Wird nie ausgelesen
FSH_VASS_ACT	ZL Aktiv-Kennzeichen im Vertrieb	-	Wird nie ausgelesen
FSH_VASS_KALSM	Findungsverfahren im Vertrieb	-	Wird nie ausgelesen
FSH_VASS_DEL	Kriterien zum Löschen von ZL während Ermittlung im Vertrieb	-	Wird nie ausgelesen
FSH_VASS_DETD	Datum für ZL-Ermittlung im Vertrieb	-	Wird nie ausgelesen
FSH_CQ_CHECK	Bedarfsrelevanz für Kontrakt	-	Wird nie ausgelesen
VCLASSIFIC	Kontraktklassifizierung SD-Customizing	-	Wird nie ausgelesen
KALPG	Produktlistenprüfung für Produktlisten	-	Wird nie ausgelesen
KALVL	Schemata für Materiallistung	-	Wird nie ausgelesen
/SAPMP/PDACT	Nachvererbung aktivieren	-	Wird nie ausgelesen
/SAPMP/PPROT	Nachvererbung Protokoll	-	Wird nie ausgelesen
/SAPMP/PUSER	Nachvererbung: Benutzerwerte überschreiben	-	Wird nie ausgelesen

/SAPMP/PAUSW	Nachvererben Auswahlliste der Merkmale	-	Wird nie ausgelesen
/SAPMP/GAUF	Aufheben Global/Lokal-Gruppe ist erlaubt	-	Wird nie ausgelesen
AD01AURET	Auftragsart-Fakturaanforderung für rückwirkende Fakturierung	-	Wird nie ausgelesen
AD04NUMFLG	Für Nummerierung relevante Belegart	-	Wird nie ausgelesen
KALGT	Verfahren für das GTIN-Mapping	-	Wird nie ausgelesen
UNITSALE	Immobilienverkauf	-	Wird nie ausgelesen
CPFREE	Kopiersteuerung unterdrücken	-	Wird nie ausgelesen
NO_BUTTON	Nummer der Generierungsdrucktaste im Browser	-	Wird nie ausgelesen
XZEROORDER	IS-M: Auftrag mit Menge 0 generieren?	-	Wird nie ausgelesen
XASSORTMENT	IS-M: Zulässige Kontraktart für Sortimente (Retail)	-	Wird nie ausgelesen
ISM_CONTRACT	IS-M: Verwendung des Kontrakts	-	Wird nie ausgelesen
ISM_WERKSDET	Werksfindungsart im Auftrag	-	Wird nie ausgelesen
J_3GKBAUL	Kennzeichen ETM-relevant	-	Wird nie ausgelesen
MILL_SE_ATNAM	Merkmalsname	-	Wird nie ausgelesen
OIPIPEVAL	Prüfung von Pipeline-Feldern [X] Ja [] Nein	-	Wird nie ausgelesen
OIISOILPD	IS-Oil: Kennzeichen erweiterte Werkfindung [X] Ja [] Nein	-	Wird nie ausgelesen
OICSEGI	Mengenplanerstellung zulässig	-	Wird nie ausgelesen
OIMSG_PRD	Meldungsart für Produktbeschränkung durch Kontrakt	-	Wird nie ausgelesen
OIMSG_SHP	Meldungsart für Kontrakt-Beschränkungen Warenempfänger	-	Wird nie ausgelesen
OIMSG_QTY	Meldung für Mengenbeschränkung durch Kontrakt	-	Wird nie ausgelesen
OIMSG_TRM	Meldung für Beschränkung Zahlungsbedingungen durch Kontrakt	-	Wird nie ausgelesen
OIMSG_DAT	Meldung bei Abweichung vom Kontrakt-Gültigkeitszeitraum	-	Wird nie ausgelesen
OIMSG_UOM	Meldung für Mengeneinheiten-Beschränkung durch Kontrakt	-	Wird nie ausgelesen
OIPRTFNC	Partnerrolle	-	Wird nie ausgelesen
OIFCONTI	Kennzeichen für zusätzliche Kontraktdaten (IS-OIL/MRN)	-	Wird nie ausgelesen
OICFKARTDI	Vorschlag für Fakturaart zur Differenzfaktura	-	Wird nie ausgelesen
OIPARVW1	Partnerrolle	-	Wird nie ausgelesen
OIPARVW2	Partnerrolle	-	Wird nie ausgelesen
OIPARVW3	Partnerrolle	-	Wird nie ausgelesen
OIPARVW4	Partnerrolle	-	Wird nie ausgelesen
OIPARVW5	Partnerrolle	-	Wird nie ausgelesen

OIPARVW6	Partnerrolle	-	Wird nie ausgelesen
OIPARVW7	Partnerrolle	-	Wird nie ausgelesen
OIPARVW8	Partnerrolle	-	Wird nie ausgelesen
OIPARVW9	Partnerrolle	-	Wird nie ausgelesen
OISUBHEAD	Subscreen (Kopf)	-	Wird nie ausgelesen
OISUBITEM	Subscreen (Positionsebene)	-	Wird nie ausgelesen
OIUSEREXIT	Formroutinennummer	-	Wird nie ausgelesen

TVAKT - Verkaufsbelege: Arten: Texte

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
AUART	Verkaufsbelegart	-	-
BEZEI	Bezeichnung	-	-
TXT_BUTTON	Text auf Browsertaste	-	Wird nie ausgelesen

TVBUR - Org.-Einheit: Verkaufsbüros

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
VKBUR	Verkaufsbüro	-	-
ADRNR	Adresse	-	Wird nie ausgelesen
ERNAM	Benutzer, der den Datensatz erfasst hat	ja	Wird nie ausgelesen
TXNAM_ADR	Textnamen fuer Formulartextbaustein Kurzadresse	-	Wird nie ausgelesen
TXNAM_KOP	Textnamen fuer Formulartextbaustein Briefkopf	-	Wird nie ausgelesen
TXNAM_FUS	Textnamen fuer Formulartextbaustein Fusszeilen	-	Wird nie ausgelesen
TXNAM_GRU	Textnamen fuer Formulartextbaustein Grussformel	-	Wird nie ausgelesen
TXNAM_SDB	Textnamen fuer Formulartextbaustein SDB-Absender	-	Wird nie ausgelesen
ISPVKBURUE	IS-M: übergeordnetes Verkaufsbüro	-	Wird nie ausgelesen

TVFK - Faktura: Belegarten

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
FKART	Fakturaart	-	-
KOPGR	Gruppe Bildfolge im Belegkopf	-	Wird nie ausgelesen
NUMKI	Nummernkreis bei interner Nummernvergabe	-	Wird nie ausgelesen

NUMKE	Nummernkreis bei externer Nummernvergabe	-	Wird nie ausgelesen
INCPO	Increment der Positionsnummer im Vertriebsbeleg	-	Wird nie ausgelesen
KUNNO	Art der Faktura für Bonus	-	Wird nie ausgelesen
UEVOR	Vorschlag FCODE für Übersichtsbild	-	Wird nie ausgelesen
UMFNG	Anzeigeumfang	-	Wird nie ausgelesen
RFBFK	Sperre für die Überleitung an die Buchhaltung	-	Wird nie ausgelesen
TRVOG	Gruppe Transaktionsvorgang	-	Wird nie ausgelesen
TXN08	Nummer des Standardtextes	-	Wird nie ausgelesen
VB Typ	Vertriebsbelegtyp	-	Wird nie ausgelesen
ERNAM	Name des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat	ja	Wird nie ausgelesen
PARGK	Partnerschema des Fakturakopfes	-	Wird nie ausgelesen
PARGP	Partnerschema der Fakturaposition	-	Wird nie ausgelesen
KALSMC	Kalkulationsschema für Kontenfindung	-	Wird nie ausgelesen
FKARTS	Storno-Fakturaart	-	Wird nie ausgelesen
TXTGR	Textschema	-	Wird nie ausgelesen
KAPPL	Applikation für Nachrichtenkonitionen	-	Wird nie ausgelesen
KALSM	Nachrichtenschema	-	Wird nie ausgelesen
KSCHL	Nachrichtenart	-	Wird nie ausgelesen
STAFO	Fortschreibungsgruppe für Statistikfortschreibung	-	Wird nie ausgelesen
KVSLV	Kontoschlüssel Kasse-Verrechnung	-	Wird nie ausgelesen
KALVG	Belegsche (zur Findung des Kalkulationsschemas)	-	Wird nie ausgelesen
TXTGR_P	Textschema Fakturaposition	-	Wird nie ausgelesen
STATI	Statistiken fortschreiben	-	Wird nie ausgelesen
KALSMBP	Nachrichtenschema für Positionsnachrichten	-	Wird nie ausgelesen
BORVF	Faktura ist relevant für die Bonusabrechnung	-	Wird nie ausgelesen
FKART_RL	Rechnungslistenart	-	Wird nie ausgelesen
RELEP	FI-Überleitung bei Rechnungslisten mit Einzelposten	-	Wird nie ausgelesen
TXTLF	Texte aus Lieferschein übernehmen	-	Wird nie ausgelesen
HITYP_PR	Hierarchie-Typ Preisfindung	-	Wird nie ausgelesen
FKART_AB	Abgrenzungsfakturaart	-	Wird nie ausgelesen
GRBED_S	Gruppenbedingung Kopieren	-	Wird nie ausgelesen
ORDNR_FI_S	Zuordnungsnummer FI	-	Wird nie ausgelesen
XBLNR_FI_S	Referenznummer FI	-	Wird nie ausgelesen

J_1BNFREL	Nota Fiscal Relevanz	-	Wird nie ausgelesen
J_1BMAINPA	Hauptpartnerrolle ID (z.B. SH für ship-to party)	-	Wird nie ausgelesen
J_1BTDIDH	Text ID Nota Fiscal Kopf	-	Wird nie ausgelesen
J_1BTDCOH	Anzahl Textzeilen Kopf	-	Wird nie ausgelesen
J_1BTDIDL	Text ID Nota Fiscal Zeilen	-	Wird nie ausgelesen
J_1BTDCOL	Zähler für Textzeilen NF Zeile	-	Wird nie ausgelesen
FKTYP	Fakturartyp	-	Wird nie ausgelesen
XNEGP	Negativbuchung	-	Wird nie ausgelesen
BLART	Belegart	-	Wird nie ausgelesen
XFILKD	Filiale/Zentrale-Beziehung	-	Wird nie ausgelesen
XVALGS	Valutierte Gutschrift	-	Wird nie ausgelesen
KALSMCA	Kalkulationsschema für Kontenfindung Aufgeld	-	Wird nie ausgelesen
KALSMCB	Kalkulationsschema für Kontenfindung Mitbuchkonto	-	Wird nie ausgelesen
KALSMCC	Kalkulationsschema für Kontenfindung Kasseverrechnung	-	Wird nie ausgelesen
KALSMCD	Kalkulationsschema für Kontenfindung Zahlungskarten	-	Wird nie ausgelesen
XKOIV	Kontierung Gegenbuchung bei Interner Verrechnung	-	Wird nie ausgelesen
J_1AINVREF	Rechnungsbezug in Fakturabeleg	-	Wird nie ausgelesen
J_1ACPDEL	Kennzeichen: Filiale aus Lieferschein übernehmen	-	Wird nie ausgelesen
UVEIB	Belegscheina für Unvollständigkeit der Export- / Importdaten	-	Wird nie ausgelesen
FKART_MEV_RESET	Fakturaart für Periodenendücknahme	-	Wird nie ausgelesen
VBTyp_EXT	Erweiterung des Vertriebsbelegstyps	-	Wird nie ausgelesen
ISM_XKRVO	IS-M: Knz. Kreditorischer Vorgang	-	Wird nie ausgelesen
OICINPD	Regel für das Preisdatum der Rechnung	-	Wird nie ausgelesen
OIFEEP	Datum für Gebührenermittlung	-	Wird nie ausgelesen
OIIIVCYC1	Kennzeichen: Splittkriterium aktiv [x]	-	Wird nie ausgelesen
OIIIVCYC2	Kennzeichen: Splittkriterium aktiv [x]	-	Wird nie ausgelesen
OIIIVCYC3	Kennzeichen: Splittkriterium aktiv [x]	-	Wird nie ausgelesen
OIIIVCYC4	Kennzeichen: Splittkriterium aktiv [x]	-	Wird nie ausgelesen
OIIIVCYC5	Kennzeichen: Splittkriterium aktiv [x]	-	Wird nie ausgelesen
OIIIVCYC6	Kennzeichen: Splittkriterium aktiv [x]	-	Wird nie ausgelesen
OIIIVCYC7	Kennzeichen: Splittkriterium aktiv [x]	-	Wird nie ausgelesen
OIIIVCYC8	Kennzeichen: Splittkriterium aktiv [x]	-	Wird nie ausgelesen
OIIIVCYC9	Kennzeichen: Splittkriterium aktiv [x]	-	Wird nie ausgelesen

OINETEXIT	Benutzer-Exit zur Ermittlung von Netting-Kriterien	-	Wird nie ausgelesen
OIPTRMEX	Übergabe von Zahlungsbedingungen an VBRK	-	Wird nie ausgelesen
OIC_DIFFIN	Kennzeichen für Differenzfaktura	-	Wird nie ausgelesen
OIC_DICNTR	Steuerung für Differenzfaktura	-	Wird nie ausgelesen
OIC_ACCVAL	Exit zur Kumulierung bereits fakturierter Werte	-	Wird nie ausgelesen
OIC_ERRHA	Exit für Fehlerbehandlung bei Erstellung der Diff. Faktura	-	Wird nie ausgelesen
OIC_FKART	Standard-Fakturaart für Stornierung/Neufakturierung	-	Wird nie ausgelesen
OISELEXIT	Routine (Exit) zur Auswahl von Bewegungsindizes	-	Wird nie ausgelesen
OIFINEXIT	Exit zur Auswahl von Finanzbelegen	-	Wird nie ausgelesen
OINETRPT	ABAP-Programmname	-	Wird nie ausgelesen
OIBTCEXIT	Exit zur BTCI-Generierung für Netting nach Bewegungen	-	Wird nie ausgelesen
OIAMWOFI	Kennzeichen für Bewegungen ohne Finanzbuchungen	-	Wird nie ausgelesen
OIABALAN	Kennzeichen: Saldi einbeziehen	-	Wird nie ausgelesen
OIINVAPP	Kennzeichen: Rechnungsgenehmigungsverfahren aktiv	-	Wird nie ausgelesen
OIINDCM	Aktivierung der Belegänderungsverwaltung (DCM) für Faktura	-	Wird nie ausgelesen

TVFKT - Faktura: Belegarten: Texte

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
FKART	Fakturaart	-	-
VTEXT	Bezeichnung	-	-

TVGRT - Org.-Einheit: Verkäufergruppen: Texte

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
VKGRP	Verkäufergruppe	-	-
BEZEI	Bezeichnung	-	-

TVKBT - Org.-Einheit: Verkaufsbüros: Texte

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-

VKBUR	Verkaufsbüro	-	-
BEZEI	Bezeichnung	-	-

TVKGR - Org.-Einheit: Verkäufergruppen

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
VKGRP	Verkäufergruppe	-	-

TVKO - Org.-Einheit: Verkaufsorganisationen

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
VKORG	Verkaufsorganisation	-	-
WAERS	Statistikwährung	-	Wird nie ausgelesen
BUKRS	Buchungskreis der Verkaufsorganisation	-	Wird nie ausgelesen
ADRNR	Adresse	-	Wird nie ausgelesen
TXNAM_ADR	Textnamen fuer Formulartextbaustein Kurzadresse	-	Wird nie ausgelesen
TXNAM_KOP	Textnamen fuer Formulartextbaustein Briefkopf	-	Wird nie ausgelesen
TXNAM_FUS	Textnamen fuer Formulartextbaustein Fusszeilen	-	Wird nie ausgelesen
TXNAM_GRU	Textnamen fuer Formulartextbaustein Grussformel	-	Wird nie ausgelesen
VKOAU	Verkaufsorganisation Vertriebsbereich	-	Wird nie ausgelesen
KUNNR	Kundennummer für interne Verrechnung	-	Wird nie ausgelesen
BOAVO	Bonusabwicklung aktiv in der Verkaufsorganisation	-	Wird nie ausgelesen
VKOKL	Verkaufsorganisationskalender	-	Wird nie ausgelesen
EKORG	Einkaufsorganisation	-	Wird nie ausgelesen
EKGRP	Einkäufergruppe	-	Wird nie ausgelesen
LIFNR	Kontonummer des Lieferanten bzw. Kreditors	-	Wird nie ausgelesen
WERKS	Werk	-	Wird nie ausgelesen
BSART	Bestellart	-	Wird nie ausgelesen
BSTYP	Typ des Einkaufsbelegs	-	Wird nie ausgelesen
BWART	Bewegungsart (Bestandsführung)	-	Wird nie ausgelesen
LGORT	Lagerort	-	Wird nie ausgelesen
TXNAM_SDB	Textnamen fuer Formulartextbaustein SDB-Absender	-	Wird nie ausgelesen
MWSKZ	Steuerkennzeichen für Vertriebsbelege	-	Wird nie ausgelesen
XSTCEG	Ermittlung der Umsatzsteuer- Identifikationsnummer	-	Wird nie ausgelesen

J_1ANUTIME	Zeit der Numerierung für Lieferungen	-	Wird nie ausgelesen
MAXBI	Maximale Anzahl Positionen in Faktura	-	Wird nie ausgelesen
PLAUFGZ	Dauer der Preisgarantie	-	Wird nie ausgelesen
PLAUEZ	Einheit für Preisgarantie	-	Wird nie ausgelesen

TVKOT - Org.-Einheit: Verkaufsorganisationen: Texte

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
VKORG	Verkaufsorganisation	-	-
VTEXT	Bezeichnung	-	-

TVST - Org.-Einheit: Versandstellen

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
VSTEL	Versandstelle/Warenannahmestelle	-	-
FABKL	Schlüssel des Fabrikkalenders	-	Wird nie ausgelesen
VTRZT	Rundungszeitraum für die Versandterminierung in Tagen	-	Wird nie ausgelesen
ADNRN	Adresse	-	Wird nie ausgelesen
ALAND	Lieferndes Land (Land aus dem die Ware versandt wird)	-	Wird nie ausgelesen
AZONE	Abgangsversandzone	-	Wird nie ausgelesen
TXNAM_ADR	Textnamen fuer Formulartextbaustein Kurzadresse	-	Wird nie ausgelesen
TXNAM_KOP	Textnamen fuer Formulartextbaustein Briefkopf	-	Wird nie ausgelesen
TXNAM_FUS	Textnamen fuer Formulartextbaustein Fusszeilen	-	Wird nie ausgelesen
TXNAM_GRU	Textnamen fuer Formulartextbaustein Grussformel	-	Wird nie ausgelesen
KSCHL	Nachrichtenart	-	Wird nie ausgelesen
SPRAS	Sprache der Nachricht	-	Wird nie ausgelesen
ANZAL	Anzahl der Nachrichten (Original + Kopien)	-	Wird nie ausgelesen
VSZTP	Versandzeitpunkt	-	Wird nie ausgelesen
NACHA	Sendemedium der Nachricht	-	Wird nie ausgelesen
LAZBS	Ladezeit bestimmen	-	Wird nie ausgelesen
RIZBS	Richtzeit bestimmen	-	Wird nie ausgelesen
LAZZT	Ladezeit Default	-	Wird nie ausgelesen
RIZZT	Richtzeit Default	-	Wird nie ausgelesen
KOQUI	Quittierungspflicht Kommissionierung	-	Wird nie ausgelesen
KOMSU	Kommissioniersubsystem	-	Wird nie ausgelesen

IMESS	Anzeige von Informationsmeldungen in der Hintergrundverarb.	-	Wird nie ausgelesen
TXNAM_SDB	Textnamen fuer Formulartextbaustein SDB-Absender	-	Wird nie ausgelesen
ALW_SW	Schalter Routenfahrplan benutzen	-	Wird nie ausgelesen
LOADTG	Ladezeit Brutto (ohne Berücksichtigung von Arbeitszeiten)	-	Wird nie ausgelesen
LOADTN	Ladezeit in Arbeitsstunden	-	Wird nie ausgelesen
PIPATG	Richtzeit in Arbeitstagen	-	Wird nie ausgelesen
PIPATN	Richtzeit in Arbeitsstunden	-	Wird nie ausgelesen
TSTRID	Arbeitszeiten aus Vertriebsicht	-	Wird nie ausgelesen
ROUNDG	Rundungszeitsraum für die Versandterminierung	-	Wird nie ausgelesen
ROUNDN	Rundungszeitsraum in Arbeitsstunden	-	Wird nie ausgelesen

TVSTT - Org.-Einheit: Versandstellen: Texte

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
VSTEL	Versandstelle/Warenannahmestelle	-	-
VTEXT	Bezeichnung	-	-

TVTW - Org.-Einheit: Vertriebswege

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
VTWEG	Vertriebsweg	-	-

TVTWT - Org.-Einheit: Vertriebswege: Texte

Feld	Beschreibung	P-Daten?	Sonderbehandlung
MANDT	Mandant	-	Wird nie ausgelesen
SPRAS	Sprachenschlüssel	-	-
VTWEG	Vertriebsweg	-	-
VTEXT	Bezeichnung	-	-

Kapitel VII - HANA Systeme

VII HANA Systeme

VII - 1 Tabellenset AUTH

Das Tabellen-Set AUTH enthält alle Tabellen, die für eine Prüfung des Berechtigungskonzepts mit CheckAud erforderlich sind.

_SYS_REPO.PACKAGE_CATALOG

<i>Feld</i>
AUTH._SYS_REPO.PACKAGE_CATALOG.PACKAGE_ID
AUTH._SYS_REPO.PACKAGE_CATALOG.SRC_SYSTEM
AUTH._SYS_REPO.PACKAGE_CATALOG.SRC_TENANT
AUTH._SYS_REPO.PACKAGE_CATALOG.DESRIPTION
AUTH._SYS_REPO.PACKAGE_CATALOG.RESPONSIBLE
AUTH._SYS_REPO.PACKAGE_CATALOG.ORIG_LANG
AUTH._SYS_REPO.PACKAGE_CATALOG.IS_STRUCTURAL
AUTH._SYS_REPO.PACKAGE_CATALOG.DELIVERY_UNIT
AUTH._SYS_REPO.PACKAGE_CATALOG.TEXT_COLLECTION
AUTH._SYS_REPO.PACKAGE_CATALOG.TEXT_STATUS
AUTH._SYS_REPO.PACKAGE_CATALOG.TEXT_TERMINOLOGY_DOMAIN
AUTH._SYS_REPO.PACKAGE_CATALOG.HINTS_FOR_TRANSLATION
AUTH._SYS_REPO.PACKAGE_CATALOG.DU_VENDOR

SYS.GRANTED_PRIVILEGES

<i>Feld</i>

AUTH.SYS.GRANTED_PRIVILEGES.GRANTEE_SCHEMA_NAME
AUTH.SYS.GRANTED_PRIVILEGES.GRANTEE
AUTH.SYS.GRANTED_PRIVILEGES.GRANTEE_TYPE
AUTH.SYS.GRANTED_PRIVILEGES.GRANTOR
AUTH.SYS.GRANTED_PRIVILEGES.OBJECT_TYPE
AUTH.SYS.GRANTED_PRIVILEGES.SCHEMA_NAME
AUTH.SYS.GRANTED_PRIVILEGES.OBJECT_NAME
AUTH.SYS.GRANTED_PRIVILEGES.COLUMN_NAME
AUTH.SYS.GRANTED_PRIVILEGES.PRIVILEGE
AUTH.SYS.GRANTED_PRIVILEGES.IS_GRANTABLE
AUTH.SYS.GRANTED_PRIVILEGES.IS_VALID

SYS.GRANTED_ROLES

<i>Feld</i>
AUTH.SYS.GRANTED_ROLES.GRANTEE_SCHEMA_NAME
AUTH.SYS.GRANTED_ROLES.GRANTEE
AUTH.SYS.GRANTED_ROLES.GRANTEE_TYPE
AUTH.SYS.GRANTED_ROLES.ROLE_SCHEMA_NAME
AUTH.SYS.GRANTED_ROLES.ROLE_NAME
AUTH.SYS.GRANTED_ROLES.GRANTOR
AUTH.SYS.GRANTED_ROLES.IS_GRANTABLE
AUTH.SYS.GRANTED_ROLES.IS_GRANTED_BY_LDAP

SYS.OBJECT_PRIVILEGES

<i>Feld</i>
AUTH.SYS.OBJECT_PRIVILEGES.OBJECT_TYPE
AUTH.SYS.OBJECT_PRIVILEGES.PRIVILEGE

SYS.OBJECTS

<i>Feld</i>

AUTH.SYS.OBJECTS.OBJECT_CATEGORY
AUTH.SYS.OBJECTS.SCHEMA_NAME
AUTH.SYS.OBJECTS.OBJECT_NAME
AUTH.SYS.OBJECTS.OBJECT_TYPE
AUTH.SYS.OBJECTS.OBJECT_OID

SYS.OWNERSHIP

<i>Feld</i>
AUTH.SYS.OWNERSHIP.SCHEMA_NAME
AUTH.SYS.OWNERSHIP.OWNER_NAME
AUTH.SYS.OWNERSHIP.OBJECT_NAME
AUTH.SYS.OWNERSHIP.OBJECT_TYPE
AUTH.SYS.OWNERSHIP.OBJECT_OID

SYS.PRIVILEGES

<i>Feld</i>
AUTH.SYS.PRIVILEGES.NAME
AUTH.SYS.PRIVILEGES.TYPE

SYS.REMOTE_USERS

<i>Feld</i>
AUTH.SYS.REMOTE_USERS.USER_NAME
AUTH.SYS.REMOTE_USERS.REMOTE_USER_NAME
AUTH.SYS.REMOTE_USERS.REMOTE_DATABASE_NAME

SYS.ROLES

<i>Feld</i>
AUTH.SYS.ROLES.ROLE_SCHEMA_NAME

AUTH.SYS.ROLES.ROLE_NAME
AUTH.SYS.ROLES.ROLE_ID
AUTH.SYS.ROLES.ROLE_MODE
AUTH.SYS.ROLES.GLOBAL_IDENTITY
AUTH.SYS.ROLES.CREATOR
AUTH.SYS.ROLES.CREATE_TIME
AUTH.SYS.ROLES.COMMENTS
AUTH.SYS.ROLES.CONTEXT

SYS.SCHEMAS

<i>Feld</i>
AUTH.SYS.SCHEMAS.SCHEMA_NAME
AUTH.SYS.SCHEMAS.SCHEMA_OWNER
AUTH.SYS.SCHEMAS.HAS_PRIVILEGES
AUTH.SYS.SCHEMAS.CREATE_TIME

SYS.STRUCTURED_PRIVILEGES

<i>Feld</i>
AUTH.SYS.STRUCTURED_PRIVILEGES.STRUCTURED_PRIVILEGE_ID
AUTH.SYS.STRUCTURED_PRIVILEGES.STRUCTURED_PRIVILEGE_SCHEMA_NAME
AUTH.SYS.STRUCTURED_PRIVILEGES.STRUCTURED_PRIVILEGE_NAME
AUTH.SYS.STRUCTURED_PRIVILEGES.RESTRICTION_TYPE
AUTH.SYS.STRUCTURED_PRIVILEGES.DIMENSION_ATTRIBUTE
AUTH.SYS.STRUCTURED_PRIVILEGES.FILTER_ID
AUTH.SYS.STRUCTURED_PRIVILEGES.FILTER_TYPE
AUTH.SYS.STRUCTURED_PRIVILEGES.NEGATED
AUTH.SYS.STRUCTURED_PRIVILEGES.OPERATOR
AUTH.SYS.STRUCTURED_PRIVILEGES.OPERAND_ORDER

SYS.SYNONYMS

<i>Feld</i>

AUTH.SYS.SYNONYMS.SCHEMA_NAME
AUTH.SYS.SYNONYMS.SYNONYM_NAME
AUTH.SYS.SYNONYMS.SYNONYM_OID
AUTH.SYS.SYNONYMS.OBJECT_DATABASE
AUTH.SYS.SYNONYMS.OBJECT_SCHEMA
AUTH.SYS.SYNONYMS.OBJECT_NAME
AUTH.SYS.SYNONYMS.OBJECT_TYPE
AUTH.SYS.SYNONYMS.IS_COLUMN_OBJECT
AUTH.SYS.SYNONYMS.IS_VALID
AUTH.SYS.SYNONYMS.CREATE_TIME

SYS.USER_PARAMETERS

<i>Feld</i>
AUTH.SYS.USER_PARAMETERS.USER_NAME
AUTH.SYS.USER_PARAMETERS.PARAMETER
AUTH.SYS.USER_PARAMETERS.VALUE

SYS.USERGROUP_PARAMETERS

<i>Feld</i>
AUTH.SYS.USERGROUP_PARAMETERS.USERGROUP_NAME
AUTH.SYS.USERGROUP_PARAMETERS.PARAMETER_SET_NAME
AUTH.SYS.USERGROUP_PARAMETERS.IS_PARAMETER_SET_ENABLED
AUTH.SYS.USERGROUP_PARAMETERS.PARAMETER_NAME
AUTH.SYS.USERGROUP_PARAMETERS.PARAMETER_VALUE

SYS.USERGROUPS

<i>Feld</i>
AUTH.SYS.USERGROUPS.USERGROUP_NAME
AUTH.SYS.USERGROUPS.USERGROUP_ID
AUTH.SYS.USERGROUPS.CREATOR
AUTH.SYS.USERGROUPS.CREATOR

AUTH.SYS.USERGROUPS.IS_USER_ADMIN_ENABLED

AUTH.SYS.USERGROUPS.COMMENTS

*SYS.USERS**Feld*

AUTH.SYS.USERS.USER_NAME

AUTH.SYS.USERS.USER_ID

AUTH.SYS.USERS.USERGROUP_NAME

AUTH.SYS.USERS.USER_MODE

AUTH.SYS.USERS.EXTERNAL_IDENTITY

AUTH.SYS.USERS.CREATOR

AUTH.SYS.USERS.CREATE_TIME

AUTH.SYS.USERS.VALID_FROM

AUTH.SYS.USERS.VALID_UNTIL

AUTH.SYS.USERS.LAST_SUCCESSFUL_CONNECT

AUTH.SYS.USERS.LAST_INVALID_CONNECT_ATTEMPT

AUTH.SYS.USERS.INVALID_CONNECT_ATTEMPTS

AUTH.SYS.USERS.ADMIN_GIVEN_PASSWORD

AUTH.SYS.USERS.LAST_PASSWORD_CHANGE_TIME

AUTH.SYS.USERS.PASSWORD_CHANGE_NEEDED

AUTH.SYS.USERS.IS_PASSWORD_LIFETIME_CHECK_ENABLED

AUTH.SYS.USERS.USER_DEACTIVATED

AUTH.SYS.USERS.DEACTIVATION_TIME

AUTH.SYS.USERS.IS_PASSWORD_ENABLED

AUTH.SYS.USERS.IS_KERBEROS_ENABLED

AUTH.SYS.USERS.IS_SAML_ENABLED

AUTH.SYS.USERS.IS_JWT_ENABLED

AUTH.SYS.USERS.IS_LDAP_ENABLED

AUTH.SYS.USERS.IS_X509_ENABLED

AUTH.SYS.USERS.IS_SAP_LOGON_TICKET_ENABLED

AUTH.SYS.USERS.IS_SAP_ASSERTION_TICKET_ENABLED

AUTH.SYS.USERS.IS_RESTRICTED

AUTH.SYS.USERS.IS_RESTRICTED_DETAILS
AUTH.SYS.USERS.IS_CLIENT_CONNECT_ENABLED
AUTH.SYS.USERS.HAS_REMOTE_USERS
AUTH.SYS.USERS.PASSWORD_CHANGE_TIME
AUTH.SYS.USERS.AUTHORIZATION_MODE
AUTH.SYS.USERS.COMMENTS
AUTH.SYS.USERS.CREATE_PROVIDER_TYPE
AUTH.SYS.USERS.CREATE_PROVIDER_NAME

VII - 2 Tabellenset IBS_SYSTEM

Das Tabellen-Set IBS_SYSTEM enthält Tabellen, deren Daten für eine Prüfung der Systemsicherheit mit CheckAud benötigt werden.

SYS.AUDIT_POLICIES

<i>Feld</i>
IBS_SYSTEM.SYS.AUDIT_POLICIES.AUDIT_POLICY_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.AUDIT_POLICIES.AUDIT_POLICY_OID
IBS_SYSTEM.SYS.AUDIT_POLICIES.EVENT_STATUS
IBS_SYSTEM.SYS.AUDIT_POLICIES.EVENT_LEVEL
IBS_SYSTEM.SYS.AUDIT_POLICIES.IS_AUDIT_POLICY_ACTIVE
IBS_SYSTEM.SYS.AUDIT_POLICIES.IS_VALID
IBS_SYSTEM.SYS.AUDIT_POLICIES.EVENT_ACTION
IBS_SYSTEM.SYS.AUDIT_POLICIES.USER_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.AUDIT_POLICIES.EXCEPT_USER_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.AUDIT_POLICIES.OBJECT_TYPE
IBS_SYSTEM.SYS.AUDIT_POLICIES.OBJECT_SCHEMA
IBS_SYSTEM.SYS.AUDIT_POLICIES.OBJECT_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.AUDIT_POLICIES.TRAIL_TYPE

SYS.CREDENTIALS

<i>Feld</i>
IBS_SYSTEM.SYS.CREDENTIALS.USER_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.CREDENTIALS.COMPONENT

IBS_SYSTEM.SYS.CREDENTIALS.PURPOSE
IBS_SYSTEM.SYS.CREDENTIALS.CREDENTIAL_TYPE

SYS.ENCRIPTION_ROOT_KEYS

<i>Feld</i>
IBS_SYSTEM.SYS.ENCRIPTION_ROOT_KEYS.ROOT_KEY_TYPE
IBS_SYSTEM.SYS.ENCRIPTION_ROOT_KEYS.ROOT_KEY_VERSION
IBS_SYSTEM.SYS.ENCRIPTION_ROOT_KEYS.CREATE_TIMESTAMP
IBS_SYSTEM.SYS.ENCRIPTION_ROOT_KEYS.IS_CONSISTENT
IBS_SYSTEM.SYS.ENCRIPTION_ROOT_KEYS.RESET_COUNT
IBS_SYSTEM.SYS.ENCRIPTION_ROOT_KEYS.IS_USED
IBS_SYSTEM.SYS.ENCRIPTION_ROOT_KEYS.ROOT_KEY_STATUS
IBS_SYSTEM.SYS.ENCRIPTION_ROOT_KEYS.ROOT_KEY_HASH
IBS_SYSTEM.SYS.ENCRIPTION_ROOT_KEYS.IN_BACKUP

SYS.INVALID_CONNECT_ATTEMPT

<i>Feld</i>
IBS_SYSTEM.SYS.INVALID_CONNECT_ATTEMPTS.USER_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.INVALID_CONNECT_ATTEMPTS.SUCCESSFUL_CONNECT_TIME
IBS_SYSTEM.SYS.INVALID_CONNECT_ATTEMPTS.INVALID_CONNECT_ATTEMPTS

SYS.M_CONNECTIONS

<i>Feld</i>
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.HOST
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.PORT
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.CONNECTION_ID
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.TRANSACTION_ID
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.START_TIME
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.IDLE_TIME
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.CONNECTION_STATUS
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.CLIENT_HOST

IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.CLIENT_IP
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.CLIENT_PID
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.USER_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.CONNECTION_TYPE
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.OWN
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.IS_HISTORY_SAVED
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.MEMORY_SIZE_PER_CONNECTION
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.AUTO_COMMIT
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.LAST_ACTION
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.CURRENT_STATEMENT_ID
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.CURRENT_OPERATOR_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.FETCHED_RECORD_COUNT
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.AFFECTED_RECORD_COUNT
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.SENT_MESSAGE_SIZE
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.SENT_MESSAGE_COUNT
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.RECEIVED_MESSAGE_SIZE
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.RECEIVED_MESSAGE_COUNT
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.CREATOR_THREAD_ID
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.CREATED_BY
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.IS_ENCRYPTED
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.AUTHENTICATION_METHOD
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.END_TIME
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.PARENT_CONNECTION_ID
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.CLIENT_DISTRIBUTION_MODE
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.LOGICAL_CONNECTION_ID
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.SOURCE_SITE_LOGICAL_CONNECTION_ID
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.CURRENT_SCHEMA_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.CURRENT_THREAD_ID
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.PRIORITY
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.WORKLOAD_CLASS_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.CURRENT_COLLATION_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.M_CONNECTIONS.CLOSE_REASON

SYS.M_CUSTOMIZABLE_FUNCTIONALITIES

<i>Feld</i>
IBS_SYSTEM.SYS.M_CUSTOMIZABLE_FUNCTIONALITIES.NAME
IBS_SYSTEM.SYS.M_CUSTOMIZABLE_FUNCTIONALITIES.DESRIPTION
IBS_SYSTEM.SYS.M_CUSTOMIZABLE_FUNCTIONALITIES.IS_ENABLED

SYS.M_ENCRYPTION_OVERVIEW

<i>Feld</i>
IBS_SYSTEM.SYS.M_ENCRYPTION_OVERVIEW.SCOPE
IBS_SYSTEM.SYS.M_ENCRYPTION_OVERVIEW.IS_ENCRYPTION_ACTIVE
IBS_SYSTEM.SYS.M_ENCRYPTION_OVERVIEW.LAST_CHANGE_TIME
IBS_SYSTEM.SYS.M_ENCRYPTION_OVERVIEW.CONFIGURATION_CONTROL

SYS.M_HOST_INFORMATION

<i>Feld</i>
IBS_SYSTEM.SYS.M_HOST_INFORMATION.HOST
IBS_SYSTEM.SYS.M_HOST_INFORMATION.KEY
IBS_SYSTEM.SYS.M_HOST_INFORMATION.VALUE

SYS.M_INIFILE_CONTENT_HISTORY

<i>Feld</i>
IBS_SYSTEM.SYS.M_INIFILE_CONTENT_HISTORY.TIME
IBS_SYSTEM.SYS.M_INIFILE_CONTENT_HISTORY.FILE_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.M_INIFILE_CONTENT_HISTORY.LAYER_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.M_INIFILE_CONTENT_HISTORY.HOST
IBS_SYSTEM.SYS.M_INIFILE_CONTENT_HISTORY.USER_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.M_INIFILE_CONTENT_HISTORY.APPLICATION_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.M_INIFILE_CONTENT_HISTORY.APPLICATION_USER_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.M_INIFILE_CONTENT_HISTORY.APPLICATION_SOURCE
IBS_SYSTEM.SYS.M_INIFILE_CONTENT_HISTORY.SECTION
IBS_SYSTEM.SYS.M_INIFILE_CONTENT_HISTORY.KEY

IBS_SYSTEM.SYS.M_INIFILE_CONTENT_HISTORY.VALUE
IBS_SYSTEM.SYS.M_INIFILE_CONTENT_HISTORY.PREV_VALUE
IBS_SYSTEM.SYS.M_INIFILE_CONTENT_HISTORY.COMMENTS

SYS.M_INIFILE_CONTENTS

<i>Feld</i>
IBS_SYSTEM.SYS.M_INIFILE_CONTENTS.FILE_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.M_INIFILE_CONTENTS.LAYER_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.M_INIFILE_CONTENTS.TENANT_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.M_INIFILE_CONTENTS.HOST
IBS_SYSTEM.SYS.M_INIFILE_CONTENTS.SECTION
IBS_SYSTEM.SYS.M_INIFILE_CONTENTS.KEY
IBS_SYSTEM.SYS.M_INIFILE_CONTENTS.VALUE

SYS.M_INIFILES

<i>Feld</i>
IBS_SYSTEM.SYS.M_INIFILES.FILE_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.M_INIFILES.DEFAULT_LAYER
IBS_SYSTEM.SYS.M_INIFILES.SYSTEM_LAYER
IBS_SYSTEM.SYS.M_INIFILES.DATABASE_LAYER
IBS_SYSTEM.SYS.M_INIFILES.HOST_LAYER

SYS.M_PASSWORD_POLICY

<i>Feld</i>
IBS_SYSTEM.SYS.M_PASSWORD_POLICY.PROPERTY
IBS_SYSTEM.SYS.M_PASSWORD_POLICY.VALUE

SYS.M_PERSISTENCE_ENCRYPTION_STATUS

<i>Feld</i>
IBS_SYSTEM.SYS.M_PERSISTENCE_ENCRYPTION_STATUS.HOST
IBS_SYSTEM.SYS.M_PERSISTENCE_ENCRYPTION_STATUS.PORT

IBS_SYSTEM.SYS.M_PERSISTENCE_ENCRYPTION_STATUS.ENCRIPTION_ACTIVE
IBS_SYSTEM.SYS.M_PERSISTENCE_ENCRYPTION_STATUS.ENCRIPTION_ACTIVE_AFTER_NEXT_SAVEPOINT
IBS_SYSTEM.SYS.M_PERSISTENCE_ENCRYPTION_STATUS.KEY_CHANGE_WITH_NEXT_SAVEPOINT
IBS_SYSTEM.SYS.M_PERSISTENCE_ENCRYPTION_STATUS.ROOT_KEY_CHANGE_WITH_NEXT_SAVEPOINT
IBS_SYSTEM.SYS.M_PERSISTENCE_ENCRYPTION_STATUS.IS_LATEST_ROOT_KEY_VERSION
IBS_SYSTEM.SYS.M_PERSISTENCE_ENCRYPTION_STATUS.USED_ROOT_KEY_VERSION
IBS_SYSTEM.SYS.M_PERSISTENCE_ENCRYPTION_STATUS.DATA_CONVERSION_ACTIVE
IBS_SYSTEM.SYS.M_PERSISTENCE_ENCRYPTION_STATUS.DATA_CONVERSION_ACTIVE
IBS_SYSTEM.SYS.M_PERSISTENCE_ENCRYPTION_STATUS.USED_ROOT_KEY_HASH

SYS.M_REMOTE_CONNECTIONS

<i>Feld</i>
IBS_SYSTEM.SYS.M_REMOTE_CONNECTIONS.CONNECTION_ID
IBS_SYSTEM.SYS.M_REMOTE_CONNECTIONS.REMOTE_SOURCE_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.M_REMOTE_CONNECTIONS.ADAPTER_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.M_REMOTE_CONNECTIONS.REMOTE_SOURCE_USER_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.M_REMOTE_CONNECTIONS.START_TIME
IBS_SYSTEM.SYS.M_REMOTE_CONNECTIONS.CONNECTION_STATUS
IBS_SYSTEM.SYS.M_REMOTE_CONNECTIONS.DETAILS
IBS_SYSTEM.SYS.M_REMOTE_CONNECTIONS.STATEMENT_COUNT

SYS.M_SYTEM_OVERVIEW

<i>Feld</i>
IBS_SYSTEM.SYS.M_SYSTEM_OVERVIEW.SECTION
IBS_SYSTEM.SYS.M_SYSTEM_OVERVIEW.NAME
IBS_SYSTEM.SYS.M_SYSTEM_OVERVIEW.STATUS
IBS_SYSTEM.SYS.M_SYSTEM_OVERVIEW.VALUE

SYS.REMOTE_SOURCES

<i>Feld</i>

IBS_SYSTEM.SYS.REMOTE_SOURCES.REMOTE_SOURCE_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.REMOTE_SOURCES.ADAPTER_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.REMOTE_SOURCES.CONNECTION_INFO
IBS_SYSTEM.SYS.REMOTE_SOURCES.LOCATION
IBS_SYSTEM.SYS.REMOTE_SOURCES.AGENT_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.REMOTE_SOURCES.IS_CDC_SUPPORTED
IBS_SYSTEM.SYS.REMOTE_SOURCES.IS_REFRESH_OBJECTS_SUPPORTED
IBS_SYSTEM.SYS.REMOTE_SOURCES.AGENT_GROUP_NAME
IBS_SYSTEM.SYS.REMOTE_SOURCES.IS_TREE
IBS_SYSTEM.SYS.REMOTE_SOURCES.IS_LINKED_DATABASE_SUPPORTED

Kapitel VIII - Verschlüsselung Snapshots / Mapping-Datei

VIII Verschlüsselung Snapshots / Mapping-Datei

Bei Bedarf können die Snapshots zusätzlich über ein Passwort verschlüsselt werden. Dieses wird beim Import des Snapshots in die Datenbank des Auswertungsmoduls abgefragt.

Verschlüsselung

☒ Snapshot verschlüsseln
Passwort: Passwortwiederholung:

☒ Pseudonyme verschlüsseln
Passwort: Passwortwiederholung:

Abbildung 1 - Optionale Verschlüsselung des Snapshot

Bei Bedarf kann die Zuordnungsdatei der Pseudonyme zu Klarnamen ebenfalls verschlüsselt werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn der Snapshot pseudonymisiert werden soll und die entsprechende Option *Snapshot pseudonymisieren* aktiviert ist:

Anonymisierung / Pseudonymisierung

☐ Keine Anonymisierung oder Pseudonymisierung
☐ Snapshot anonymisieren
☒ Snapshot pseudonymisieren ⓘ

☒ SAP-Standardbenutzer anonymisieren/pseudonymisieren ⓘ

ABAP-Benutzer mit diesen Typen anonymisieren/pseudonymisieren:

☒ Dialog (A) ☒ System (B) ☒ Kommunikation (C) ☒ Referenz (L) ☒ Service (S)

Benutzer aus folgender Datei werden nicht durch Pseudonyme ersetzt: ⓘ

Verschlüsselung

☐ Snapshot verschlüsseln
Passwort: Passwortwiederholung:

☒ Pseudonyme verschlüsseln
Passwort: Passwortwiederholung:

Abbildung 2 - Optionale Verschlüsselung der Zuordnungsdatei

Kapitel IX - Verschlüsselung der Exportdateien

IX Verschlüsselung der Exportdateien

Für die Exportdateien (Analyseergebnisse) kann bei Bedarf eine Verschlüsselung zur sicheren Datenablage aktiviert werden:

Abbildung 3 - Auswahl der Verschlüsselung einer Exportdatei

Beim Teil-/Gesamtexport besteht ebenfalls die Möglichkeit, eine Verschlüsselung für die zu erstellenden Exportdateien zu aktivieren. Hierbei wird allerdings nicht jede einzelne Datei verschlüsselt sondern statt dessen ein ZIP-Archiv mit entsprechender Verschlüsselung der Inhalte erzeugt:

Abbildung 4 - Auswahl der Verschlüsselung eines Teil-/Gesamtexports

Weitere Informationen und Details zu den Analyseergebnissen und deren Exporte finden sich im User Guide zu CheckAud.

Hinweis zur Verschlüsselung von ZIP-Archiven:

Die mit dem Windows Explorer kompatible *ZipCrypto* Verschlüsselung errechnet aus dem eingegebenen Kennwort einen 40Bit Schlüssel, mit welchem die ZIP-Inhalte kodiert werden. Dieses Verfahren ist anfällig für einfache Brute-Force-Angriffe.

Die starke Verschlüsselung *AES256* verwendet Blockchiffren nach dem Rijndael-Algorithmus und gilt als eines der meistgenutzten und sichersten Verschlüsselungsverfahren. Zur Nutzung sind Softwareprodukte von Drittherstellern notwendig. Es ist empfehlenswert, die Exporte aus CheckAud mit dem AES256 Verfahren und einem komplexen, langen Kennwort zu verschlüsseln.

Kapitel X - Protokollierung der Datenverarbeitung

X Protokollierung der Datenverarbeitung

Sowohl Scan- als auch Auswertungsmodul erstellen im Standard entsprechende Verarbeitungsprotokolle um nachzuweisen, welche Daten und Aktionen mit Scan- und Auswertungsmodul verarbeitet wurden. Dies ist ggfls. notwendig für Anforderungen aus dem Bereich Datenschutz.

X - 1 Ereignisanzeige Betriebssystem

CheckAud erstellt sogenannte Ereignisprotokolle, welche mit der Ereignisanzeige des Betriebssystems aufgerufen werden können:

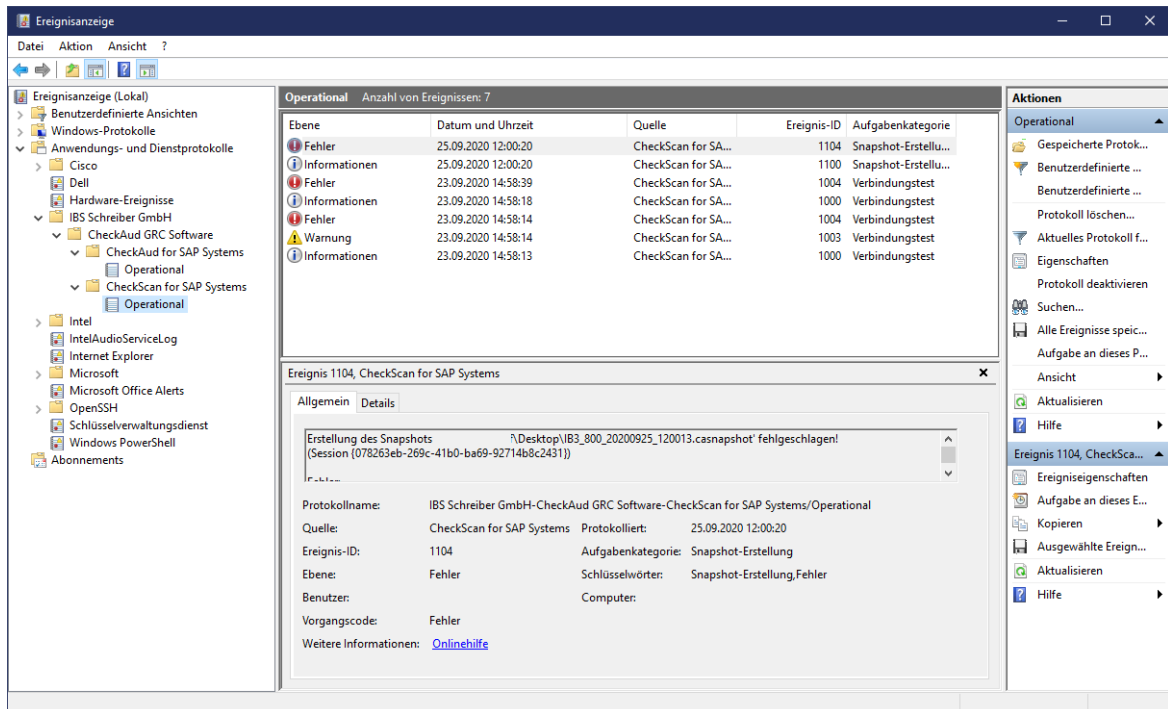


Abbildung 5 - Ereignisprotokoll CheckScan

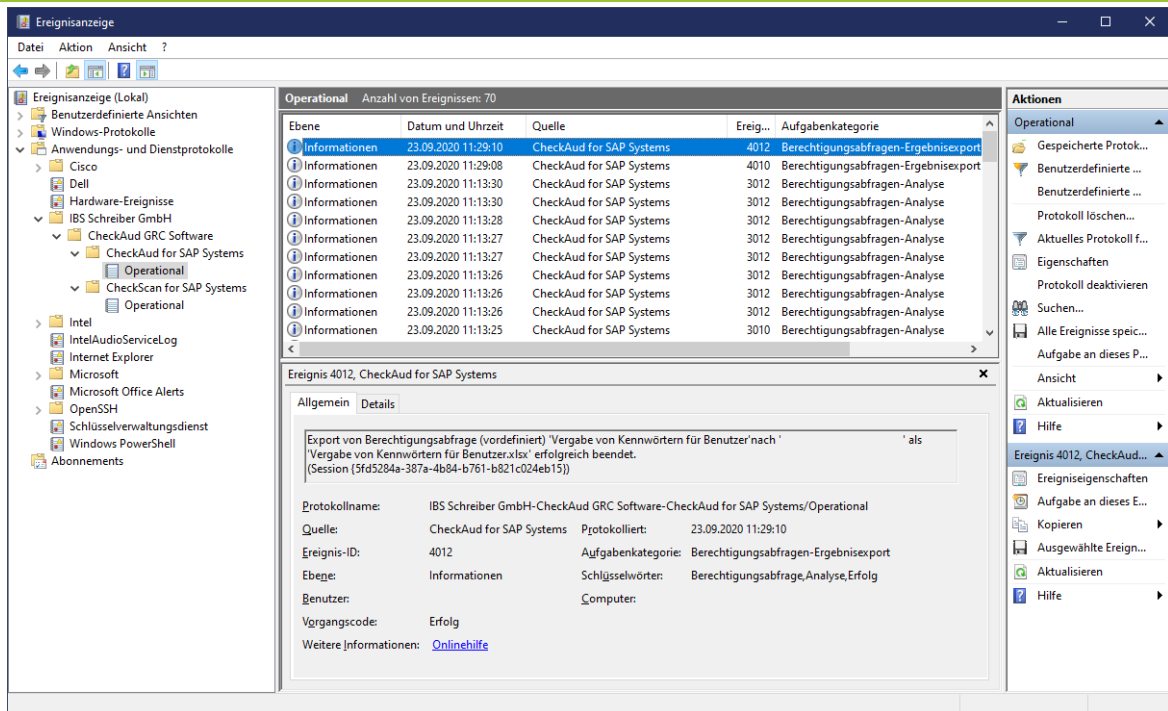


Abbildung 6 - Ereignisprotokoll CheckAud

X - 2 ABAP-Events

X - 2.1 ABAP-Events 10xx - Connection Test

ID	Event	Opcode	Leve	Anmerkungen
1000	Connection test start	Start	Info	-
1001	Connection test logon	Logon	Info	Nach erfolgreicher Anmeldung
1002	Connection test success	Success	Info	-
1003	Connection test logon failed	Logon	Warn	Nur bei Logon Fehler
1004	Connection test error	Error	Error	Alle Fehler ausser Logon

1000 Connection test start

Message

Starting connection test to <ServerType> <TargetSystem> as user '<User>' (<SSO state>) with SNC <SNC enabled> (QOP <SNC_QOP>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. LicenseID : string
3. LogonLanguage : string
4. SingleSignOn: map (not using SSO, using SSO/SNC)
5. User : string (SSO/SNC: "-")

6. ServerType : map (Application Server, Group/Server Selection)
7. TargetSystem : string (kombinierter Text für alle ServerTypes)
Application server: '<Server inkl. Port>' '<System Nummer>' '-/<Mandant>'
Group selection: '<Message Server inkl. Port>' '<Logon-Gruppe>' '<System ID>/<Mandant>'
8. ApplicationServer : String (nur ServerType 'Application Server'; enthält Port, falls angegeben)
9. SystemNumber : string (nur ServerType 'Application Server')
10. MessageServer : string (nur ServerType 'Group Selection'; enthält Port, falls angegeben)
11. LogonGroup : string (nur ServerType 'Group Selection')
12. SAPRouter : string
13. SystemId : string (nur ServerType 'Group Selection'; selbst wenn in CASC angegeben)
14. Client : string
15. SNC_Enabled : map (0x0 disabled, 0x1 enabled)
16. SNC_Server_Name : string
17. SNC_User_Name : string (Optional)
18. SNC_QOP : map (0x1 AuthOnly, 0x2 Integrity, 0x3 Privacy, 0x8 Default, 0x9 HighestAvailable)

1001 Connection test logon

Message

Logged on to RFC host '<RfcHost>' ('<RFCDest>'; <SystemID>/<Client>; Release <SapRelease>) as user '<User>' (<SingleSignOn>; login type <LoginType>) with SNC <SNC_Enabled> (actual QOP <SNC_QOP>).
 (Session <Session ID>)

Data

1. Session ID : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. RfcHost : string (aus RFC_GET_SYSTEM_INFO)
3. RfcDestination : string (aus RFC_GET_SYSTEM_INFO)
4. SystemId : string (aus RFC_GET_SYSTEM_INFO)
5. Client : string (aus GET_SYS_COMPREL)
6. SapRelease : string (aus RFC_GET_SYSTEM_INFO)
7. User : string (aus GET_SYS_COMP_REL; tatsächlicher Benutzer im SAP System)

8. SingleSignOn: map (not using SSO, using SSO/SNC)
9. SNC_Enabled : map (0x0 disabled, 0x1 enabled)
10. LoginType : string (aus SNC_GET_MY_INFO; bekannte Werte SL, SD, SN, NN und ND)

Erster Buchstabe: N = Non-SNC, S = SNC

Zweiter Buchstabe: D = Dialog-Anmeldung, L = SSO (Login-Ticket), N = <unbekannt>

11. SNC_QOP : map (0x1 AuthOnly, 0x2 Integrity, 0x3 Privacy; aus SNC_GET_MY_INFO; tats. QOP)

1002 Connection test success

Message

Connection test finished successfully.
(Session <Session ID>)

Data

1. Session ID : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)

1003 Connection test logon failure

Im Anschluss an einen "Logon Failure" wird immer auch ein Error in's Log geschrieben!

Message

Logon failure during connection test!
(Session <Session ID>)

Error:
<Message>

Data

1. Session ID : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. Message : string

1004 Connection test error

Message

Connection test failed!
(Session <Session ID>)

Error:
<Message>

Data

1. Session ID : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)

Message : string

X - 2.2 ABAP-Events 11xx - Snapshot creation

ID	Event	Opcode	Level	Anmerkungen
1100	Snapshot creation start	Start	Info	-
1101	Snapshot creation logon	Logon	Info	Nach erfolgreicher Anmeldung
1102	Snapshot creation success	Success	Info	-
1103	Snapshot creation logon failure	Logon	Warn	Nur bei Logon Fehler
1104	Snapshot creation error	Error	Error	Alle Fehler ausser Logon, Abbruch
1105	Snapshot creation abort	Abort	Info	Nur bei Abbruch durch Benutzer

1100 Snapshot creation start

Message

Starting creation of snapshot '<SnapshotPath>' (<Snapshot mode>) from <ServerType> <TargetSystem> as user '<User>' (<SSO state>) with SNC <SNC enabled> (QOP <SNC_QOP>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
4. SnapshotEncryption : map (flags: none, user, license)
5. LicenseID : string
6. LogonLanguage : string
7. SingleSignOn: map (not using SSO, using SSO/SNC)
8. User : string (SSO/SNC: "-")
9. ServerType : map (Application Server, Group/Server Selection)
10. TargetSystem : string (kombinierter Text für alle ServerTypes)

Application server: '<Server inkl. Port>' 'System Nummer' 'System ID'/'Mandant'

Group selection: '<Message Server inkl. Port>' 'Logon-Gruppe' 'System ID'/'Mandant'
11. ApplicationServer : String (nur ServerType 'Application Server'; enthält Port, falls angegeben)
12. SystemNumber : string (nur ServerType 'Application Server')
13. MessageServer : string (nur ServerType 'Group Selection'; enthält Port, falls angegeben)
14. LogonGroup : string (nur ServerType 'Group Selection')
15. SAPRouter : string
16. SystemId : string (Achtung: Optional bei ServerType 'Application Server')

17. Client : string
18. SNC_Enabled : map (0x0 disabled, 0x1 enabled)
19. SNC_Server_Name : string
20. SNC_User_Name : string (Optional)
21. SNC_QOP : map (0x1 AuthOnly, 0x2 Integrity, 0x3 Privacy, 0x8 Default, 0x9 HighestAvailable)
22. ReadParameters : bool
23. ReadAnonymizedUsageStatistics : bool
24. ReadPersonalizedUsageStatistics
25. ReadOrgLevelValues : bool
26. Table set count: int
27. Table set : string array
28. Table count : int
29. Table : string array (set.table)

1101 Snapshot creation logon

Message

Logged on to RFC host '<RfcHost>' ('<RFCDest>'; <SystemID>/<Client>; Release <SapRelease>) as user '<User>' (<SingleSignOn>; login type <LoginType>) with SNC <SNC_Enabled> (actual QOP <SNC_QOP>).
(Session <Session ID>)

Data

1. Session ID : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. RfcHost : string (aus RFC_GET_SYSTEM_INFO)
3. RfcDestination : string (aus RFC_GET_SYSTEM_INFO)
4. SystemId : string (aus RFC_GET_SYSTEM_INFO)
5. Client : string (aus GET_SYS_COMPREL)
6. SapRelease : string (aus RFC_GET_SYSTEM_INFO)
7. User : string (aus GET_SYS_COMP_REL; tatsächlicher Benutzer im SAP System)
8. SingleSignOn: map (not using SSO, using SSO/SNC)
9. SNC_Enabled : map (0x0 disabled, 0x1 enabled)
10. LoginType : string (aus SNC_GET_MY_INFO; bekannte Werte SL, SD, SN, NN und ND)
11. SNC_QOP : map (0x1 AuthOnly, 0x2 Integrity, 0x3 Privacy; aus SNC_GET_MY_INFO; tats. QOP)

1102 Snapshot creation success

Message

Creation of snapshot '<SnapshotFile>' finished successfully.
(Session <Session ID>)

Data

1. Session ID : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)

1103 Snapshot creation logon failure

Im Anschluss an einen "Logon Failure" wird immer auch ein Error in's Log geschrieben!

Message

Logon failure during creation of snapshot '<SnapshotPath>'
(Session <Session ID>)

Error:
<Message>

Data

1. Session ID : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. Message : string

1104 Snapshot creation error

Message

Creation of snapshot '<SnapshotPath>' failed!
(Session <Session ID>)

Error:
<Message>

Data

1. Session ID : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. Message : string

1105 Snapshot creation abort

Message

Creation of snapshot '<SnapshotFile>' aborted by user.
(Session <Session ID>)

Data

1. Session ID : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)

X - 2.2.1 Events 111x - Table export

ID	Event	Opcode	Level	Anmerkungen
1110	Table export start	Start	Info	-
1112	Table export success	Success	Info	-
1114	Table export error	Error	Error	Alle Fehler
1115	Table export abort	Abort	Info	Nur bei Abbruch durch Benutzer

Ein Failure Event (fehlende Berechtigungen) ist hier nicht erforderlich, da es nur optionale Tabellen betreffen würde, die in diesem Fall komplett ausgelassen werden.

*1110 Table export start**Message*

Starting export of table '<Table>' (<ColumnCount> columns; <Filtered>) for table set '<TableSet>' into snapshot <Snapshot> (<SnapshotMode>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
4. TableSet : string
5. Table: string
6. Filtered : map (unfiltered, filtered)
7. WhereClause : string
8. ColumnCount : int
9. Column : string array

*1112 Table export success**Message*

Successfully exported <Tuples> tuples from table '<Table>' for table set '<TableSet>' into snapshot <Snapshot> (<SnapshotMode>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)

2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
4. TableSet : string
5. Table: string
6. Tuples : int64

1114 Table export error

Message

Export of table '<Table>' for table set '<TableSet>' into snapshot <Snapshot> (<SnapshotMode>) failed.

(Session <Session ID>)

Error:

<Message>

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
4. TableSet : string
5. Table: string
6. Message : string

1115 Table export abort

Message

Export of table '<Table>' for table set '<TableSet>' into snapshot <Snapshot> (<SnapshotMode>) aborted by user.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
4. TableSet : string
5. Table: string

X - 2.2.2 Events 112x - Function module call

ID	Event	Opcode	Level	Anmerkungen
1120	Function module call start	Start	Info	-
1122	Function module call success	Success	Info	-
1124	Function module call error	Error	Error	Alle Fehler
1125	Function module call abort	Abort	Warn	Nur bei Abbruch durch Benutzer

Ein Failure Event (fehlende Berechtigungen) ist hier nicht erforderlich, da es nur optionale Aufrufe betreffen würde, die in diesem Fall komplett ausgelassen werden.

1120 Function module call start**Message**

Starting call of function module '<FunctionModule>' for snapshot <Snapshot> (<SnapshotMode>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
4. FunctionModule : string

1122 Function module call success**Message**

Successfully completed call of function module '<FunctionModule>' for snapshot <Snapshot> (<SnapshotMode>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
4. FunctionModule : string

1124 Function module call error**Message**

Call of function module '<FunctionModule>' for snapshot <Snapshot> (<SnapshotMode>) failed!

(Session <Session ID>)

Error:

<Message>

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)

2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
4. FunctionModule : string
5. Message : string

1125 Function module call abort

Message

Call of function module '<FunctionModule>' for snapshot <Snapshot> (<SnapshotMode>) aborted by user.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
4. FunctionModule: string

X - 2.3 ABAP-Events 2xxx - Snapshot import

X - 2.3.1 Events 20xx - Open snapshot file

ID	Event	Opcode	Level	Anmerkungen
2000	Open snapshot file start	Start	Info	VOR dem Öffnen der Datei
2001	Open snapshot file decrypt success	Decrypt	Info	Snapshot entschlüsselt
2002	Open snapshot file success	Success	Info	Logt Inhaltsübersicht
2003	Open snapshot file decrypt failure	Decrypt	Warn	Falsches Passwort
2004	Open snapshot file error	Error	Error	Alle Fehler, auch Verschlüsselung
2005	Open snapshot file abort	Abort	Info	Abbruch durch Benutzer
2006	Open snapshot file encrypted	Password required	Info	Wenn Snapshot verschlüsselt

2000 Open snapshot file start

Message

Opening snapshot file '<SnapshotPath>'.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)

2001 Open snapshot file decrypt success

Message

Successfully decrypted (<SnapshotEncryption>) snapshot file '<SnapshotPath>'.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. SnapshotEncryption : map (flags: none, user, license)

2002 Open snapshot file success

Message

Successfully opened snapshot file '<SnapshotPath>' taken from '<SystemId>/' '<Client>' on <Timestamp> (<SnapshotMode>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. SystemId : string
4. Client : string
5. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
6. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
7. IncludesParameters : bool
8. IncludesAnonymizedUsageStatistics : bool
9. IncludesPersonalizedUsageStatistics
10. IncludesOrgLevelValues : map (0=no, 1=yes, 2=partially)
11. TableSetCount: int
12. TableSet : string array
13. TableCount : int
14. Table : string array (set.table)

2003 Open snapshot file decrypt failure

Message

Decrypting (<SnapshotEncryption>) snapshot file '<SnapshotPath>' failed due to incorrect password!

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. SnapshotEncryption : map (flags: none, user, license)

2004 Open snapshot file error

Message

Opening snapshot file '<SnapshotPath>' failed!

(Session <Session ID>)

Error:

<Message>

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. Message : string

2005 Open snapshot file abort

Message

Opening snapshot file '<SnapshotPath>' aborted by user.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)

2006 Open snapshot file encrypted

Message

Encrypted snapshot file '<SnapshotPath>' (<SnapshotEncryption>) requires password(s) for opening.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. SnapshotEncryption : map (flags: none, user, license)

Events 201x - Import

ID	Event	Opcode	Level	Anmerkungen
2010	Snapshot import	Start	Info	-
2012	Snapshot import	Success	Info	-
2014	Snapshot import	Error	Error	Alle Fehler
2015	Snapshot import	Abort	Info	Abbruch durch Benutzer

2010 Snapshot import start**Message**

Starting import of snapshot file '<SnapshotPath>' taken from '<SystemId>/' '<Client>' ('<SystemRemarks>') on <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. SystemId : string
4. Client : string
5. SystemRemarks : string
6. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
7. SnapshotRemarks : string
8. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
9. IncludesParameters : bool
10. IncludesAnonymizedUsageStatistics : bool
11. IncludesPersonalizedUsageStatistics
12. IncludesOrgLevelValues : bool
13. TableSetCount: int
14. TableSet : string array
15. TableCount : int
16. Table : string array (set.table)

2012 Snapshot import success**Message**

Successfully imported snapshot file '<SnapshotPath>'.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)

2014 Snapshot import error

Message

Import of snapshot file '<SnapshotPath>' failed!

(Session <Session ID>)

Error:

<Message>

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. Message : string

2015 Snapshot import abort

Message

Import of snapshot file '<SnapshotPath>' aborted by user.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)

X - 2.4 ABAP-Events 30xx - Analyzation

X - 2.4.1 Events 301x - Authorization query

ID	Event	Opcode	Level	Anmerkungen
3010	Authorization query analyzation start	Start	Info	-
3012	Authorization query analyzation success	Success	Info	-
3014	Authorization query analyzation error	Error	Error	Alle Fehler
3015	Authorization query analyzation abort	Abort	Info	Abbruch durch Benutzer

3010 Authorization query analyzation start

Message

Starting analyzation of <QueryType> authorization query '<name>' against snapshot <SystemId>/<Client> ('<SystemRemarks>') <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. SystemId : string
5. Client : string
6. SystemRemarks : string
7. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
8. SnapshotRemarks : string
9. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)

3012 Authorization query analyzation success

Message

Successfully analyzed <QueryType> authorization query '<name>' against snapshot <SystemId>/<Client> ('<SystemRemarks>') <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. SystemId : string
5. Client : string
6. SystemRemarks : string
7. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
8. SnapshotRemarks : string
9. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)

3014 Authorization query analyzation error

Message

Analysis of <QueryType> authorization query '<name>' against snapshot <SystemId>/<Client> ('<SystemRemarks>') <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>) failed!

(Session <Session ID>)

Error:

<Message>

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. SystemId : string
5. Client : string
6. SystemRemarks : string
7. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
8. SnapshotRemarks : string
9. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
10. Message : string

3015 Authorization query analyzation abort

Message

Analysis of <QueryType> authorization query '<name>' against snapshot <SystemId>/<Client> ('<SystemRemarks>') <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>) aborted by user.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. SystemId : string
5. Client : string
6. SystemRemarks : string
7. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
8. SnapshotRemarks : string
9. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)

X - 2.4.2 Events 302x - Table query

ID	Event	Opcode	Level	Anmerkungen
3020	Table query analyzation start	Start	Info	-
3022	Table query analyzation success	Success	Info	-

302 4	Table query analyzation error	Error	Error	Alle Fehler
302 5	Table query analyzation abort	Abort	Info	Abbruch durch Benutzer

3020 Table query analyzation start

Message

Starting analyzation of <QueryType> table query '<name>' against snapshot <SystemId>/<Client> ('<SystemRemarks>') <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. SystemId : string
5. Client : string
6. SystemRemarks : string
7. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
8. SnapshotRemarks : string
9. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
10. TableCount : int
11. Table : string array

3022 Table query analyzation success

Message

Successfully analyzed <QueryType> table query '<name>' against snapshot <SystemId>/<Client> ('<SystemRemarks>') <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. SystemId : string
5. Client : string
6. SystemRemarks : string

7. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
8. SnapshotRemarks : string
9. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)

3024 Table query analyzation error

Message

Analization of <QueryType> table query '<name>' against snapshot <SystemId>/<Client> ('<SystemRemarks>') <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>) failed!

(Session <Session ID>)

Error:

<Message>

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. SystemId : string
5. Client : string
6. SystemRemarks : string
7. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
8. SnapshotRemarks : string
9. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
10. Message : string

3025 Table query analyzation abort

Message

Analization of <QueryType> table query '<name>' against snapshot <SystemId>/<Client> ('<SystemRemarks>') <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>) aborted by user.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. SystemId : string
5. Client : string

6. SystemRemarks : string
7. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
8. SnapshotRemarks : string
9. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)

X - 2.4.3 Events 303x - Parameter query

ID	Task category	Opcode	Level	Anmerkungen
3030	Parameter query analyzation start	Start	Info	-
3032	Parameter query analyzation success	Success	Info	-
3034	Parameter query analyzation error	Error	Error	Alle Fehler
3035	Parameter query analyzation abort	Abort	Info	Abbruch durch Benutzer

3030 Parameter query analyzation start

Message

Starting analyzation of <QueryType> parameter query '<name>' against snapshot <SystemId>/<Client> ('<SystemRemarks>') <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. SystemId : string
5. Client : string
6. SystemRemarks : string
7. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
8. SnapshotRemarks : string
9. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)

3032 Parameter query analyzation success

Message

Successfully analyzed <QueryType> parameter query '<name>' against snapshot <SystemId>/<Client> ('<SystemRemarks>') <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)

2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. SystemId : string
5. Client : string
6. SystemRemarks : string
7. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
8. SnapshotRemarks : string
9. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)

3034 Parameter query analyzation error

Message

Analysis of <QueryType> parameter query '<name>' against snapshot <SystemId>/<Client> ('<SystemRemarks>') <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>) failed!

(Session <Session ID>)

Error:

<Message>

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. SystemId : string
5. Client : string
6. SystemRemarks : string
7. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
8. SnapshotRemarks : string
9. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
10. Message : string

3035 Parameter query analyzation abort

Message

Analysis of <QueryType> parameter query '<name>' against snapshot <SystemId>/<Client> ('<SystemRemarks>') <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>) aborted by user.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. SystemId : string
5. Client : string
6. SystemRemarks : string
7. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
8. SnapshotRemarks : string
9. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)

X - 2.5 ABAP-Events 40xx - Result export (Container elements)

ID	Event	Opcode	Level	Anmerkungen
4000	Results export start	Start	Info	-
4002	Results export success	Success	Info	-
4004	Results export error	Error	Error	Alle Fehler
4005	Results export abort	Abort	Info	Abbruch durch Benutzer

4000 Results export start

Message

Starting export of <ContainerType> '<Name>' as '<Path>'.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. ContainerType : map (0 = Project, 1 = Folder, 2= Folder reference, 3 = Tree reference)
3. Name : string
4. Path : string

4002 Results export success

Message

Successfully exported <ContainerType> '<Name>' as '<Path>'.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. ContainerType : map (0 = Project, 1 = Folder, 2= Folder reference, 3 = Tree reference)

3. Name : string
4. Path : string

4004 Results export error

Message

Export of <ContainerType> '<Name>' as '<Path>' failed!

(Session <Session ID>)

Error:

<Message>

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. ContainerType : map (0 = Project, 1 = Folder, 2= Folder reference, 3 = Tree reference)
3. Name : string
4. Path : string
5. Message : string

4005 Results export abort

Message

Export of <ContainerType> '<Name>' as '<Path>' aborted by user.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. ContainerType : map (0 = Project, 1 = Folder, 2= Folder reference, 3 = Tree reference)
3. Name : string
4. Path : string

X - 2.5.1 Events 401x - Authorization query

ID	Event	Opcode	Level	Anmerkungen
4010	Authorization query results export start	Start	Info	-
4012	Authorization query results export success	Success	Info	-
4014	Authorization query results export error	Error	Error	Alle Fehler
4015	Authorization query results export abort	Abort	Info	Abbruch durch Benutzer

4010 Authorization query results export start

Message

Starting export of <QueryType> authorization query '<Name>' into '<ExportPath>' as '<RelativePath>'. Query was analyzed against snapshot <SystemId>/<Client> ('<SystemRemarks>') <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. SystemId : string
5. Client : string
6. SystemRemarks : string
7. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
8. SnapshotRemarks : string
9. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
10. ExportPath : string (Basis-Pfad des übergeordneten Exports / Pfad des ZIP-Archivs)
11. RelativePath : string (relativer Pfad unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)
12. ExportCount : int
13. Export : string array (relative Pfade unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)

4012 Authorization query results export success

Message

Successfully exported <QueryType> authorization query '<Name>' into '<ExportPath>' as '<RelativePath>'.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. ExportPath : string (Basis-Pfad des übergeordneten Exports / Pfad des ZIP-Archivs)
5. RelativePath : string (relativer Pfad unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)

6. ExportCount : int
7. Export : string array (relative Pfade unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)

4014 Authorization query results export error

Message

Export of <QueryType> authorization query '<Name>' into '<ExportPath>' as '<RelativePath>' failed!

(Session <Session ID>)

Error:

<Message>

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. ExportPath : string (Basis-Pfad des übergeordneten Exports / Pfad des ZIP-Archivs)
5. RelativePath : string (relativer Pfad unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)
6. ExportCount : int
7. Export : string array (relative Pfade unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)
8. Message : string

4015 Authorization query results export abort

Message

Export of <QueryType> authorization query '<Name>' into '<ExportPath>' as '<RelativePath>' aborted by user.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. ExportPath : string (Basis-Pfad des übergeordneten Exports / Pfad des ZIP-Archivs)
5. RelativePath : string (relativer Pfad unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)
6. ExportCount : int

7. Export : string array (relative Pfade unterhalb des überg, Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)

X - 2.5.2 Events 402x - Table query

ID	Event	Opcode	Level	Anmerkungen
4020	Table query results export start	Start	Info	-
4022	Table query results export success	Success	Info	-
4024	Table query results export error	Error	Error	Alle Fehler
4025	Table query results export abort	Abort	Info	Abbruch durch Benutzer

4020 Table query results export start

Message

Starting export of <QueryType> table query '<Name>' into '<ExportPath>' as '<RelativePath>'. Query was analyzed against snapshot <SystemId>/<Client> ('<SystemRemarks>') <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. SystemId : string
5. Client : string
6. SystemRemarks : string
7. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
8. SnapshotRemarks : string
9. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
10. ExportPath : string (Basis-Pfad des übergeordneten Exports / Pfad des ZIP-Archivs)
11. RelativePath : string (relativer Pfad unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)
12. ExportCount : int
13. Export : string array (relative Pfade unterhalb des überg, Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)
14. TableCount : int
15. Table : string array

4022 Table query results export success

Message

Successfully exported <QueryType> table query '<Name>' into '<ExportPath>' as '<RelativePath>'.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. ExportPath : string (Basis-Pfad des übergeordneten Exports / Pfad des ZIP-Archivs)
5. RelativePath : string (relativer Pfad unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)
6. ExportCount : int
7. Export : string array (relative Pfade unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)

4024 Table query results export error

Message

Export of <QueryType> table query '<Name>' into '<ExportPath>' as '<RelativePath>' failed!

(Session <Session ID>)

Error:

<Message>

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. ExportPath : string (Basis-Pfad des übergeordneten Exports / Pfad des ZIP-Archivs)
5. RelativePath : string (relativer Pfad unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)
6. ExportCount : int
7. Export : string array (relative Pfade unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)
8. Message : string

4025 Table query results export abort

Message

Export of <QueryType> table query '<Name>' into '<ExportPath>' as '<RelativePath>' aborted by user.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. ExportPath : string (Basis-Pfad des übergeordneten Exports / Pfad des ZIP-Archivs)
5. RelativePath : string (relativer Pfad unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)
6. ExportCount : int
7. Export : string array (relative Pfade unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)

X - 2.5.3 Events 403x - Parameter query

ID	Event	Opcode	Level	Anmerkungen
4030	Parameter query results export start	Start	Info	-
4032	Parameter query results export success	Success	Info	-
4034	Parameter query results export error	Error	Error	Alle Fehler
4035	Parameter query results export abort	Abort	Info	Abbruch durch Benutzer

4030 Parameter query results export start

Message

Starting export of <QueryType> parameter query '<Name>' into '<ExportPath>' as '<RelativePath>'. Query was analyzed against snapshot <SystemId>/<Client> ('<SystemRemarks>') <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. SystemId : string
5. Client : string
6. SystemRemarks : string
7. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
8. SnapshotRemarks : string
9. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
10. ExportPath : string (Basis-Pfad des übergeordneten Exports / Pfad des ZIP-Archivs)

11. RelativePath : string (relativer Pfad unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)
12. ExportCount : int
13. Export : string array (relative Pfade unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)

4032 Parameter query results export success

Message

Successfully exported <QueryType> parameter query '<Name>' into '<ExportPath>' as '<RelativePath>'.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. ExportPath : string (Basis-Pfad des übergeordneten Exports / Pfad des ZIP-Archivs)
5. RelativePath : string (relativer Pfad unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)
6. ExportCount : int
7. Export : string array (relative Pfade unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)

4034 Parameter query results export error

Message

Export of <QueryType> parameter query '<Name>' into '<ExportPath>' as '<RelativePath>' failed!

(Session <Session ID>)

Error:

<Message>

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. ExportPath : string (Basis-Pfad des übergeordneten Exports / Pfad des ZIP-Archivs)
5. RelativePath : string (relativer Pfad unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)
6. ExportCount : int

7. Export : string array (relative Pfade unterhalb des überg, Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)
8. Message : string

4035 Parameter query results export abort

Message

Export of <QueryType> parameter query '<Name>' into '<ExportPath>' as '<RelativePath>' aborted by user.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. ExportPath : string (Basis-Pfad des übergeordneten Exports / Pfad des ZIP-Archivs)
5. RelativePath : string (relativer Pfad unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)
6. ExportCount : int
7. Export : string array (relative Pfade unterhalb des überg, Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)

X - 3 HANA-Events

X - 3.1 HANA-Events 10xx - Connection Test

ID	Event	Opcode	Leve	Anmerkungen
1010	HANA DB Connection test start	Start	Info	-
1011	HANA DB Connection test logon	Logon	Info	Nach erfolgreicher Anmeldung
1012	HANA DB Connection test success	Success	Info	-
1013	HANA DB Connection test logon failed	Logon	Warn	Nur bei Logon Fehler
1014	HANA DB Connection test error	Error	Error	Alle Fehler ausser Logon

Ein Abbruch des Verbindungstests ist nicht möglich, daher existiert kein Event dafür.

1010 HANA DB connection test start

Message

Starting connection test to <Server> (<Mode>; Database '<Database>') as user '<User>' (<ConnectionEncryption>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)

2. LicenseID : string
3. User : string
4. Server : string
5. InstanceNumber : string
6. Mode : map (single container, multiple containers)
7. Database : string ("-“ wenn SystemDB oder Mode "single container")
8. ConnectionEncryption : map (unencrypted, SSL/TLS encrypted, SSL/TLS encrypted without certificate validation)

1011 HANA DB connection test logon

Message

Logged on to '<Host>' (System ID '<SystemID >'; Database '<Database>'; Version <Version>) as user '<User>'.
(Session <Session ID>)

Data

1. Session ID : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. User : string
3. Host : string (aus SYS.M_DATABASE)
4. SystemId : string (aus SYS.M_DATABASE)
5. Database : string (aus SYS.M_DATABASE)
6. Version : string (aus SYS.M_DATABASE)

1012 HANA DB connection test success

Message

Connection test finished successfully.
(Session <Session ID>)

Data

1. Session ID : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)

1013 HANA DB connection test logon failure

Im Anschluss an einen "Logon Failure" wird immer auch ein Error in's Log geschrieben!
Message

Logon failure during connection test!
(Session <Session ID>)

Error:
<Message>

Data

1. Session ID : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. Message : string

1014 HANA DB connection test error Message

Connection test failed!
(Session <Session ID>)

Error:
<Message>

Data

1. Session ID : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. Message : string

X - 3.2 HANA-Events 12xx - Snapshot creation

ID	Event	Opcode	Level	Anmerkungen
1200	HANA DB snapshot creation start	Start	Info	-
1201	HANA DB snapshot creation logon	Logon	Info	Nach erfolgreicher Anmeldung
1202	HANA DB snapshot creation success	Success	Info	-
1203	HANA DB Snapshot creation logon failure	Logon	Warn	Nur bei Logon Fehler
1204	HANA DB Snapshot creation error	Error	Error	1200
1205	HANA DB Snapshot creation abort	Abort	Info	Nur bei Abbruch durch Benutzer

1200 HANA DB snapshot creation start

Message

Starting creation of snapshot '<SnapshotPath>' (<Snapshot mode>) from <Server> (<Mode>; Database '<Database>') as user '<User>' (<ConnectionEncryption>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)

2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
4. SnapshotEncryption : map (flags: none, user, license)
5. LicenseID : string
6. User : string
7. Server : string
8. InstanceNumber : string
9. Mode : map (single container, multiple containers)
10. Database : string ("-“ wenn SystemDB oder Mode "single container")
11. ConnectionEncryption : map (unencrypted, SSL/TLS encrypted, SSL/TLS encrypted without certificate validation)
12. Table set count: int
13. Table set : string array
14. Table count : int
15. Table : string array (set.table)

X - 3.2.1 HANA-Events 121x Table export

ID	Event	Opcode	Leve	Anmerkungen
111 0	HANA DB table export start	Start	Info	-
111 2	HANA DB table export success	exportSuccess	Info	-
111 4	HANA DB table export error	Error	Error	Alle Fehler
111 5	HANA DB table export abort	Abort	Info	Nur bei Abbruch durch Benutzer

Ein Failure Event (fehlende Berechtigungen) ist hier nicht erforderlich, da es nur optionale Tabellen betreffen würde, die in diesem Fall komplett ausgelassen werden.

1210 HANA DB table export start Message

Starting export of table '<Schema>'.<Table>' (<ColumnCount> columns; <Filtered>) for table set '<TableSet>' into snapshot <Snapshot> (<SnapshotMode>).
(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
4. TableSet : string
5. Schema : string
6. Table: string
7. Filtered : map (unfiltered, filtered)
8. WhereClause : string
9. ColumnCount : int
10. Column : string array

1212 HANA DB table export success

Message

Successfully exported <Tuples> tuples from table '<Schema>'. '<Table>' for table set '<TableSet>' into snapshot <Snapshot> (<SnapshotMode>).
(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
4. TableSet : string
5. Schema : string
6. Table: string
7. Tuples : int64

1214 HANA DB table export error

Message

Export of table '<Schema>'. '<Table>' for table set '<TableSet>' into snapshot <Snapshot> (<SnapshotMode>) failed.

(Session <Session ID>)

Error:

<Message>

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
4. TableSet : string
5. Schema : string
6. Table: string
7. Message : string

1215 HANA DB table export abort
Message

Export of table '<Schema>'. '<Table>' for table set '<TableSet>' into snapshot <Snapshot> (<SnapshotMode>) aborted by user.
(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
4. TableSet : string
5. Schema : string
6. Table: string

X - 3.3 HANA-Events 21xx - Snapshot import

X - 3.3.1 HANA-Events 21xx - Open HANA DB snapshot file

ID	Event	Opcode	Level	Anmerkungen
2100	Open HANA DB snapshot file start	Start	Info	VOR dem Öffnen der Datei
2101	Open HANA DB snapshot file decrypt success	Decrypt	Info	Snapshot entschlüsselt
2102	Open HANA DB snapshot file success	Success	Info	Logt Inhaltsübersicht
2103	Open HANA DB snapshot file decrypt failure	Decrypt	Warn	Falsches Passwort
2104	Open HANA DB snapshot file error	Error	Error	Alle Fehler inkl. Verschlüsselung
2105	Open HANA DB snapshot file abort	Abort	Info	Abbruch durch Benutzer
2106	Open HANA DB snapshot file encrypted	Password required	Info	Wenn Snapshot verschlüsselt

2100 Open HANA DB snapshot file start

Message

Opening HANA DB snapshot file '<SnapshotPath>'.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)

2101 Open HANA DB snapshot file decrypt success

Message

Successfully decrypted (<SnapshotEncryption>) HANA DB snapshot file '<SnapshotPath>'.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. SnapshotEncryption : map (flags: none, user, license)

2102 Open HANA DB snapshot file success

Message

Successfully opened HANA DB snapshot file '<SnapshotPath>' taken from '<System>'/<Database>' on <Timestamp> (<SnapshotMode>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. System : string
4. Database : string
5. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
6. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
7. TableSetCount: int
8. TableSet : string array
9. TableCount : int
10. Table : string array (set.schema.table)

*2103 Open HANA DB snapshot file decrypt failure***Message**

Decrypting (<SnapshotEncryption>) HANA DB snapshot file '<SnapshotPath>' failed due to incorrect password!

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. SnapshotEncryption : map (flags: none, user, license)

*2104 Open HANA DB snapshot file error***Message**

Opening HANA DB snapshot file '<SnapshotPath>' failed!

(Session <Session ID>)

Error:

<Message>

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. Message : string

*2105 Open HANA DB snapshot file abort**Message*

Opening HANA DB snapshot file '<SnapshotPath>' aborted by user.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)

*2106 Open HANA DB snapshot file encrypted**Message*

Encrypted HANA DB snapshot file '<SnapshotPath>' (<SnapshotEncryption>) requires password(s) for opening.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. SnapshotEncryption : map (flags: none, user, license)

X - 3.3.2 HANA-Events 211x - HANA DB snapshot import

ID	Event	Opcode	Level	Anmerkungen
2110	HANA DB snapshot import	Start	Info	-
2112	HANA DB snapshot import	Success	Info	-
2114	HANA DB snapshot import	Error	Error	Alle Fehler
2115	HANA DB snapshot import	Abort	Info	Abbruch durch Benutzer

*2110 HANA DB snapshot import start**Message*

Starting import of HANA DB snapshot file '<SnapshotPath>' taken from '<System>/' '<Database>' ('<SystemRemarks>') on <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)

3. System : string
4. Database : string
5. SystemRemarks : string
6. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
7. SnapshotRemarks : string
8. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
9. TableSetCount: int
10. TableSet : string array
11. TableCount : int
12. Table : string array (set.system.table)

2112 HANA DB snapshot import success

Message

Successfully imported HANA DB snapshot file '<SnapshotPath>'.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)

2114 HANA DB snapshot import error

Message

Import of HANA DB snapshot file '<SnapshotPath>' failed!

(Session <Session ID>)

Error:

<Message>

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)
3. Message : string

*2115 HANA DB snapshot import abort**Message*

Import of HANA DB snapshot file '<SnapshotPath>' aborted by user.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. SnapshotPath : string (FQ local path; Computer steht im Event)

X - 3.4 HANA-Events 31xx - HANA DB analyzation

X - 3.4.1 HANA-Events 31xx - Authorization query

ID	Event	Opcode	Level	Anmerkungen
3110	HANA DB authorization query analyzation start	Start	Info	-
3112	HANA DB authorization query analyzation success	Success	Info	-
3114	HANA DB authorization query analyzation error	Error	Error	Alle Fehler
3115	HANA DB authorization query analyzation abort	Abort	Info	Abbruch durch Benutzer

*3110 HANA DB authorization query analyzation start**Message*

Starting analyzation of <QueryType> HANA DB authorization query '<name>' against snapshot <System>/<Database> ('<SystemRemarks>') <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. System : string
5. Database : string
6. SystemRemarks : string
7. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
8. SnapshotRemarks : string
9. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)

*3112 HANA DB authorization query analyzation success**Message*

Successfully analyzed <QueryType> HANA DB authorization query '<name>' against snapshot <System>/<Database> ('<SystemRemarks>') <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. System : string
5. Database : string
6. SystemRemarks : string
7. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
8. SnapshotRemarks : string
9. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)

*3114 HANA DB authorization query analyzation error**Message*

Analyzation of <QueryType> HANA DB authorization query '<name>' against snapshot <System>/<Database> ('<SystemRemarks>') <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>) failed!

(Session <Session ID>)

Error:

<Message>

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. System : string
5. Database : string
6. SystemRemarks : string

7. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
8. SnapshotRemarks : string
9. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
10. Message : string

3115 HANA DB authorization query analyzation abort

Message

Analyzation of <QueryType> HANA DB authorization query '<name>' against snapshot <System>/<Database> ('<SystemRemarks>') <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>) aborted by user.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. System : string
5. Database : string
6. SystemRemarks : string
7. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
8. SnapshotRemarks : string
9. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)

X - 3.4.2 HANA-Events 312x - Table query

ID	Event	Opcode	Level	Anmerkungen
3120	HANA DB table query analyzation start	Start	Info	-
3122	HANA DB table query analyzation success	Success	Info	-
3124	HANA DB table query analyzation error	Error	Error	Alle Fehler
3125	HANA DB table query analyzation abort	Abort	Info	Abbruch durch Benutzer

*3120 HANA DB table query analyzation start**Message*

Starting analyzation of <QueryType> HANA DB table query '<name>' against snapshot <System>/<Database> ('<SystemRemarks>') <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. System : string
5. Database : string
6. SystemRemarks : string
7. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
8. SnapshotRemarks : string
9. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
10. TableCount : int
11. Table : string array (<schema>.<table>)

*3122 HANA DB table query analyzation success**Message*

Successfully analyzed <QueryType> HANA DB table query '<name>' against snapshot <System>/<Database> ('<SystemRemarks>') <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. System : string
5. Database : string
6. SystemRemarks : string
7. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
8. SnapshotRemarks : string

9. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)

3124 HANA DB table query analyzation error

Message

Analyzation of <QueryType> HANA DB table query '<name>' against snapshot <System>/<Database> ('<SystemRemarks>') <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>) failed!

(Session <Session ID>)

Error:

<Message>

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. System : string
5. Database : string
6. SystemRemarks : string
7. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
8. SnapshotRemarks : string
9. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
10. Message : string

3125 HANA DB table query analyzation abort

Message

Analyzation of <QueryType> HANA DB table query '<name>' against snapshot <System>/<Database> ('<SystemRemarks>') <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>) aborted by user.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. System : string
5. Database : string

6. SystemRemarks : string
7. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
8. SnapshotRemarks : string
9. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)

X - 3.5 HANA-Events 411x -Result export

ID	Event	Opcode	Level	Anmerkungen
4110	HANA DB authorization query results export start	Start	Info	-
4112	HANA DB authorization query results export success	Success	Info	-
4114	HANA DB authorization query results export error	Error	Error	Alle Fehler
4115	HANA DB authorization query results export abort	Abort	Info	Abbruch durch Benutzer

4110 HANA DB authorization query results export start

Message

Starting export of <QueryType> HANA DB authorization query '<Name>' into '<ExportPath>' as '<RelativePath>' (<Encryption>). Query was analyzed against snapshot <System>/<Database> ('<SystemRemarks>') <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. System : string
5. Database : string
6. SystemRemarks : string
7. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
8. SnapshotRemarks : string
9. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
10. ExportPath : string (Basis-Pfad des übergeordneten Exports / Pfad des ZIP-Archivs)
11. RelativePath : string (relativer Pfad unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)
12. Encryption Type : map (0 = unencrypted, 1 = Excel encryption, 2 = ZIP weak, 3 = ZIP strong)

13. ExportCount : int
14. Export : string array (relative Pfade unterhalb des überg, Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)

4112 HANA DB authorization query results export success

Message

Successfully exported <QueryType> HANA DB authorization query '<Name>' into '<ExportPath>' as '<RelativePath>' (<Encryption>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. ExportPath : string (Basis-Pfad des übergeordneten Exports / Pfad des ZIP-Archivs)
5. RelativePath : string (relativer Pfad unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)
6. Encryption Type : map (0 = unencrypted, 1 = Excel encryption, 2 = ZIP weak, 3 = ZIP strong)
7. ExportCount : int
8. Export : string array (relative Pfade unterhalb des überg, Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)

4114 HANA DB authorization query results export error

Message

Export of <QueryType> HANA DB authorization query '<Name>' into '<ExportPath>' as '<RelativePath>' failed!

(Session <Session ID>)

Error:

<Message>

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. ExportPath : string (Basis-Pfad des übergeordneten Exports / Pfad des ZIP-Archivs)
5. RelativePath : string (relativer Pfad unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)
6. ExportCount : int

7. Export : string array (relative Pfade unterhalb des überg, Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)
8. Message : string

4115 HANA DB authorization query results export abort

Message

Export of <QueryType> HANA DB authorization query '<Name>' into '<ExportPath>' as '<RelativePath>' aborted by user.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. ExportPath : string (Basis-Pfad des übergeordneten Exports / Pfad des ZIP-Archivs)
5. RelativePath : string (relativer Pfad unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)
6. ExportCount : int
7. Export : string array (relative Pfade unterhalb des überg, Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)

X - 3.5.1 HANA-Events 412x -HANA DB table query

ID	Event	Opcode	Level	Anmerkungen
4120	HANA DB table query results export start	Start	Info	-
4122	HANA DB table query results export success	Success	Info	-
4124	HANA DB table query results export error	Error	Error	Alle Fehler
4125	HANA DB table query results export abort	Abort	Info	Abbruch durch Benutzer

4120 HANA DB table query results export start

Message

Starting export of <QueryType> HANA DB table query '<Name>' into '<ExportPath>' as '<RelativePath>' (<Encryption>). Query was analyzed against snapshot <System>/<Database> ('<SystemRemarks>') <Timestamp> ('<SnapshotRemarks>'; <SnapshotMode>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)

3. Name : string
4. System : string
5. Database : string
6. SystemRemarks : string
7. Timestamp : string (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
8. SnapshotRemarks : string
9. SnapshotMode : map (normal, pseudo, ano, partial pseudo, partial ano)
10. ExportPath : string (Basis-Pfad des übergeordneten Exports / Pfad des ZIP-Archivs)
11. RelativePath : string (relativer Pfad unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)
12. Encryption Type : map (0 = unencrypted, 1 = Excel encryption, 2 = ZIP weak, 3 = ZIP strong)
13. ExportCount : int
14. Export : string array (relative Pfade unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)
15. TableCount : int
16. Table : string array

4122 HANA DB table query results export success

Message

Successfully exported <QueryType> HANA DB table query '<Name>' into '<ExportPath>' as '<RelativePath>' (<Encryption>).

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. ExportPath : string (Basis-Pfad des übergeordneten Exports / Pfad des ZIP-Archivs)
5. RelativePath : string (relativer Pfad unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)
6. Encryption Type : map (0 = unencrypted, 1 = Excel encryption, 2 = ZIP weak, 3 = ZIP strong)
7. ExportCount : int
8. Export : string array (relative Pfade unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)

*4124 HANA DB table query results export error**Message*

Export of <QueryType> HANA DB table query '<Name>' into '<ExportPath>' as '<RelativePath>' failed!

(Session <Session ID>)

Error:

<Message>

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. ExportPath : string (Basis-Pfad des übergeordneten Exports / Pfad des ZIP-Archivs)
5. RelativePath : string (relativer Pfad unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)
6. ExportCount : int
7. Export : string array (relative Pfade unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)
8. Message : string

*4125 HANA DB table query results export abort**Message*

Export of <QueryType> ABAP table query '<Name>' into '<ExportPath>' as '<RelativePath>' aborted by user.

(Session <Session ID>)

Data

1. Session : GUID (eindeutige Zuordnung weiterer Events zu dieser Aktion)
2. QueryType : map (0 = Standard-Abfrage, 1 = Kundeneigene Abfrage)
3. Name : string
4. ExportPath : string (Basis-Pfad des übergeordneten Exports / Pfad des ZIP-Archivs)
5. RelativePath : string (relativer Pfad unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)
6. ExportCount : int
7. Export : string array (relative Pfade unterhalb des überg. Exports / innerhalb des ZIP-Archivs)

Kapitel XI - Technischer Support

XI Technischer Support

Bei technischen Problemen oder Fragen zu CheckAud steht der Support der IBS Schreiber GmbH telefonisch oder per E-Mail-Adresse zur Verfügung:

IBS Schreiber GmbH
 Zirkusweg 1
 D-20359 Hamburg
 Telefon: +49 (0) 40 69 69 85-25
 Fax: +49 (0) 40 69 69 58-80
 E-Mail: support@ibs-schreiber.de

Wenn möglich, sind folgende Informationen anzugeben:

- eine kurze Problembeschreibung
- wie ist es zu dem Fehler gekommen
- ist der Fehler reproduzierbar
- mit welcher CheckAud® -Version ist der Fehler aufgetreten
- welches Betriebssystem wird eingesetzt

Zusätzliche Screenshots der Fehlermeldung oder Ihrer Vorgehensweise sind immer sehr hilfreich! Der Support-Fall wird anschließend durch den Support der IBS Schreiber GmbH aufgenommen und bearbeitet, es wird über ein Ticket-System eine Antwort mit der Fallnummer als Eingangsbestätigung versendet.

Sofern es zu Programmfehlern oder Abstürzen der Software kommen sollte, können die Logdatei eingesehen und bei Bedarf dem Support der IBS Schreiber GmbH bereitgestellt werden.

Die Logdateien für CheckAud lassen sich in dem Menüpunkt  **Über CheckScan** in CheckScan sowie im Menüpunkt  **Über CheckAud** in CheckAud einsehen.



Abbildung 7 - Aufruf der Log-Dateien

Mit jedem Start von CheckScan und CheckAud wird eine Logdatei erstellt. Die aktuelle Logdatei lässt sich über die Schaltfläche **Aktuelle Log-Datei anzeigen** einsehen. Um ältere Logdateien einzusehen,

steht die Schaltfläche [Log-Verzeichnis öffnen](#) zu Verfügung. Es wird über den Link [Log-Verzeichnis öffnen](#) ein Windows Explorer-Fenster geöffnet.

Die Logdateien für CheckScan werden unter folgenden Namen gespeichert:

`casc_DATUM_UHRZEIT.log`

Verbindungsprobleme (z.B. Berechtigungsproblemen des SAP-Benutzers) von CheckScan mit dem SAP-System werden unter folgenden Namen gespeichert:

`dev_nco_rfc.log`

Die Logdateien für CheckAud werden unter folgenden Namen gespeichert:

`casa_DATUM_UHRZEIT.log`

Die Logdateien für Automatisierung von CheckScan und CheckAud werden unter folgenden Namen gespeichert:

`casd_DATUM_UHRZEIT.log`

Ggfl. ist es notwendig, diese Log-Dateien dem Support der IBS Schreiber auf Nachfrage zur Verfügung zu stellen, um aufgetretene Probleme näher einzugrenzen.

Kapitel XII - Eigentum, Urheberrecht und Marken

XII Eigentum, Urheberrecht und Marken

Sämtliche Urheberrechte an dieser Software liegen bei der

IBS Schreiber GmbH
Zirkusweg 1
20359 Hamburg
Deutschland

HRB Hamburg 60790

CheckAud® und IBS Schreiber® sind eingetragene Marken der IBS Schreiber GmbH.